

MAGIC



DE MAGIE
VAN TIJDLOOS
DESIGN

bticino

A Group brand | **legrand**



MAGIC

Het is voor BTicino in meer dan één opzicht een magisch woord. Toen in 1961 modulair schakelmateriaal voor het eerst werd geïntroduceerd gaf dit een nieuwe dimensie aan de elektrische installatie. Een element dat voordien een louter functionele rol speelde, werd een volwaardig onderdeel van de binnenhuisinrichting. De Magic reeks van BTicino genoot onmiddellijk de waardering van architecten. Meer dan 50 jaar later is Magic nog steeds een toonbeeld van tijdloos design en een vaste waarde.



Schakelaars en drukknoppen	6
Relais, dimmers, bewegingsdetectoren, trappenhuischakelaar en thermostaat	7
Contactdozen, contactdozen TV, contactdozen telefoon en contactdozen RJ45	8
Bellen, zoemers, signalisatieverlichting, lampen voor signalisatie en noodverlichting	9
Beveiligingstoestellen, LED voor bedieningen en buislampjes	10
Inbouwdoos, modulehouder en afdekplaten voor profielen, inbouwdozen voor metselwerk en holle wanden	11
Modulehouders voor basismodules en voor vierkante modules	12
Afdekplaten	13
Keuzetabel modulehouders en afdekplaten	14
Keuzetabel montagemogelijkheden	16
Montagevoorbeelden	18
Afmetingen van afdekplaten	19

VIER KLEUREN

1 OVERSCHILDERBAAR



aluminium



oxydal



brons



ivoor

De afdekplaten zijn in vier kleuren verkrijgbaar:
oxydal, aluminium, brons en ivoor.

De overschilderbare plaat
maakt het aanbod compleet.



overschilderbaar

DE FUNCTIES

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN & GEBRUIKSGEMAK

Combinatiemogelijkheden

Daar het Magic schakelmateriaal modulair is samengesteld, zijn de combinatiemogelijkheden bijna onbeperkt.

Schakelaars en drukknoppen of een combinatie van beide kunnen op verschillende wijzen gemonteerd worden.

Combinatievrijheid en tijdloos design in één woord samengevat: Magic.



De compacte afdekplaat
2 modules.



De bredere afdekplaat
2 modules.



De bredere afdekplaat
2 modules met zijn typisch
Italiaanse look.



Gebruiksgemak

Het stopcontact is voorzien van steekklemmen wat naast installatiegemak ook heel wat tijdswinst oplevert.



Voorzijde



Achterzijde

Schakelaars



De mechanismen worden geleverd met toets.
Italiaanse houders met schroefbevestiging en afdekplaten
zie keuzetabel blz. 14-15.

Ref.	Schakelaars 16 A - 250 V~
5001	Enkelpolige schakelaar 16 AX - 250 V~ - 1 module Wordt verlicht met LED ref. LN4742V230 - LN4742V12 (zie blz. 10)
5011	Tweepolige schakelaar 16 AX - 250 V~ - 1 module
5003	Wisselschakelaar 16 AX - 250 V~ - 1 module Wordt verlicht met LED ref. LN4742V230 - LN4742V12 (zie blz. 10)
5012	Kruisschakelaar 16 AX - 250 V~ - 1 module
Sleutelschakelaars 10 AX - 250 V~	
5007D	De sleutel is in de uit-stand verwijderbaar Wisselschakelaar met sleutel 10 AX - 250 V~ - 1 module
5007	Tweepolige sleutelschakelaar 10 AX - 250 V~ - 1 module
Trekschakelaar 10 A - 250 V~	
5027	Trekschakelaar 10 A - 250 V~ met koord van 1,8m - 1 module
Rolluikschakelaar 16 A - 250 V~	
5052N	Enkelpolige rolluikschakelaar 16 A - 250 V~ met 2 toetsen 1-0-2 - 1 module
Jackschakelaars 10 A	
5124	Jackschakelaar 10 A - met 2 contacten NO 48 V dc - 1 module
2124N	Fiche jack voor jackschakelaar (ref. 5124)
Ventilatorschakelaar 3 A - 250 V~	
A5086	Draaischakelaar 4 posities voor bediening ventilator 3 A - 250 V~ - 2 modules
Badgeschakelaar - 230 V~	
A5765	Badgeschakelaar voor de verlichting van hotelkamers - vertraagde uitschakeling - belasting max. 30 VA - 230 V~ - 3 modules
L4546	Sleutelhanger voor badgeschakelaar

Drukknoppen



De mechanismen worden geleverd met toets.
Italiaanse houders met schroefbevestiging en afdekplaten
zie keuzetabel blz. 14-15.

Ref.	Drukknoppen 10 A - 250 V~
5005N	Enkelpolige drukknop (NO) 10 A - 250 V~ - 1 module Wordt verlicht met LED ref. LN4742V230 - LN4742V12 (zie blz. 10)
5054	Tweepolige drukknop (NO) 10 A - 250 V~ - 1 module
Trekmechanisme 10 A - 250 V~	
5006N	Enkelpolige drukknop met trekmechanisme (NO) 10 A - 250 V~ met koord van 1,8m - 1 module
5053	Tweepolige drukknop met trekmechanisme (NO) 10 A - 250 V~ met koord van 1,8m - 1 module
Rolluikdrukknop 10 A - 250 V~	
5055/1	Enkelpolige rolluikdrukknop (NO+NO) 10 A - 250 V~ met pijlen - 1 module
Drukknop met etikethouder 10 A - 250 V~	
A5008	Enkelpolige drukknop (NO) etikethouder 10 A - 250 V~ 2 modules
Drukknoppen met 0-1 markering	
5016	Enkelpolige drukknop (NO) met hulpcontact NG 16 A - 250 V~ - 1 module - zwart
5017	Enkelpolige drukknop (NG) met hulpcontact NO 16 A - 250 V~ - 1 module - rood

Relais



5331/230

De mechanismen worden geleverd met toets. Italiaanse houders met schroefbevestiging en afdekplaten zie keuzetabel blz. 14-15.

Ref.	Bistabiel relais
5854	Bistabiel relais met 2 omschakelcontacten 2 A - 48 V \sim - spoel 24 V \sim - 1 module
5860	Bistabiel relais met 3 contacten 2 A - 48 V \sim spoel 24 V \sim - 1 module
Monostabiel relais	
5868	Monostabiel relais met wisselcontacten 2 A - 48 V - spoel 24 V \sim - 1 module
5332/230	Monostabiel relais met 1 wisselcontact 10 A - 250 V spoel 230 V \sim - 1 module
5972	Monostabiel relais met 2 contacten NO - 2 A - 48 V \sim in serie met ref. 5854 of ref. 5860 - 1 module
Teleruptor	
5331/230	Niet modulaire teleruptor - contact 1: O-G-O-G, contact 2: O-O-G-G - 10 A - 250 V, spoel 230 V \sim

Dimmers, bewegingsdetectoren, trappenhuischakelaar en thermostaat



A5155

A5711

De mechanismen worden geleverd met toets. Italiaanse houders met schroefbevestiging en afdekplaten zie keuzetabel blz. 14-15.

Ref.	Dimmers 230 V
5361	Dimmer voor gloei- en halogeenlampen 220 V \sim , min. 100 W / max. 500 W, bediening door ingebouwde draaiknop - 1 module
A5702	Dimmer voor ohmse belasting met ingebouwde wisselchakelaar, MOS-FET technologie en ingebouwde zekering - 60 W/500 W - 230 V \sim - 1 module
Passieve automatische infraroodschakelaars	
A5751	IR schakelaar met bewegingssensor - uitgangsrelais inductieve en ohmse belasting max. 200 W - 230 V \sim - uitgang met relais 2 A resistief of inductief - met ingebouwde knop O-A-1. 1 module
A5752	Zoals hierboven ook te bedienen via bijkomende drukknoppen - uitgang met relais 6 A resistief/2 A inductieve belasting met ingebouwde knop O-A-1 - 2 modules
Trappenhuischakelaar	
A5155	Elektronische trappenhuischakelaar, regeling van 1 tot 12 min. - uitgang met relais 6 A resistief en 2 A inductief - 230 V \sim - bediening op afstand door drukknoppen - 1 module
Elektronische thermostaat	
A5711	Elektronische kamerthermostaat met uitgangsrelais met 2 A - 250 V \sim - voeding 230 V \sim - 2 modules

Contactdozen 250 V \sim en contactdozen TV



De mechanismen worden geleverd met sierplaat.
Italiaanse houders met schroefbevestiging en afdekplaten zie keuzetabel blz. 14-15.

Ref.	Contactdozen 10/16 A - 250 V \sim
A5430A	Contactdoos 2 P+A 10/16 A - 250 V \sim belgische standaard met veiligheid - steekklemaansluiting - 2 modules
A5440/2N	Contactdoos 2 P+A 10/16 A - 250 V \sim schuko standaard met veiligheid - laterale aarding - 2 modules
A5285C1	USB-oplader USB-oplader 5 V voor het opladen van elektrische apparaten (smartphone, tablet,...) tot 1,1 A 1 module
A5460	Contactdoos voor scheerapparaat 230 V\sim Contactdoos voor scheerapparaat met scheidings-transformator, inkomende spanning 230 V - 50/60 Hz - uitgaande spanning 115/230 V \sim - 20 VA - 3 modules
5202D A5211M2C A5210M2D	TV contactdozen Contactdoos TV - 1 module Contactdoos TV/FM Telenet/Interkabel gekeurd TV: mannelijk, FM: vrouwelijk diameter 9,5 mm - 2 modules Contactdoos TV/FM/SAT TV: mannelijk, FM en SAT: vrouwelijk diameter 9,5 mm - 2 modules
A5163/2 A5163/3	Sierplaten voor universele contactdozen TV Afdekplaat voor universele contactdozen TV/FM - 2 modules Afdekplaat voor universele contactdozen TV/FM/SAT 2 modules
75RTN	Eindweerstand Eindweerstand 75 Ohm

Contactdozen RJ11 & 12 en contactdozen RJ45



De mechanismen worden geleverd met sierplaat.
Italiaanse houders met schroefbevestiging en afdekplaten zie keuzetabel blz. 14-15.

Ref.	Contactdozen telefoon RJ11 en RJ12		
5982	Contactdoos RJ11, aantal paar: 2, type verbinding: klemmen - 1 module		
5983	Contactdoos RJ12, aantal paar: 3, type verbinding: klemmen - 1 module		
	Contactdozen RJ45		
	1 module		
	Categorie	Type	Aansluiting
5962C5E	RJ45 cat 5E	UTP	110 IDC
5962C6	RJ45 cat 6	UTP	110 IDC
5962C6S	RJ45 cat 6	STP	110 IDC
5979C5E	RJ45 cat 5E	UTP	IDC zonder gereedschap
5979C6	RJ45 cat 6	UTP	IDC zonder gereedschap
5979C6S	RJ45 cat 6	STP	IDC zonder gereedschap
5974AT5	RJ45 cat 5E	UTP	110 IDC
5974AT6	RJ45 cat 6	UTP	110 IDC

Bellen, zoemers, gecombineerde mechanismen en signalisatieverlichting



De mechanismen worden geleverd met toets of sierplaat. Italiaanse houders met schroefbevestiging en afdekplaten zie keuzetabel blz. 14-15.

Ref.	Bellen
5031N	Bronzen bel 12 V - 5 VA - 1 module
5042N	Bronzen bel 24 V - 6,5 VA - 1 module
5041N	Bronzen bel 230 V - 12 VA - 1 module
Zoemers	
5045N	Zoemer 12 V - 5 VA - 1 module
5049N	Zoemer 24 V - 6,5 VA - 1 module
5048N	Zoemer 230 V - 10 VA - 1 module
5050	Zoemer 12 V = 3,5 W - 1 module
Gecombineerde mechanismen	
5057R	Drukknop 1 contact NO en lampje rood 24 V - 1,5 W - 1 module
5058	Drukknop 1 contact NO en zoemer 12 V - 3 VA - 1 module
5059	Drukknop 1 contact NO en zoemer 24 V - 3 VA - 1 module
5065R	Lampje 24 V - 1,5 W rood en zoemer 3 VA - 1 module
Signalisatielampen met uitstekende verstrooier	
A5386/12R	Signalisatielamp met uitstekende verstrooier rood 12 V - 0,6 W - 1 module
A5386/12V	Signalisatielamp met uitstekende verstrooier groen 12 V - 0,6 W - 1 module
A5386/12B	Signalisatielamp met uitstekende verstrooier wit 12 V - 0,6 W - 1 module
A5386/24R	Signalisatielamp met uitstekende verstrooier rood 24 V - 0,6 W - 1 module
A5386/24V	Signalisatielamp met uitstekende verstrooier groen 24 V - 0,6 W - 1 module
A5386/24B	Signalisatielamp met uitstekende verstrooier wit 24 V - 0,6 W - 1 module
A5386/230R	Signalisatielamp met uitstekende verstrooier rood 230 V - 0,6 W - 1 module
A5386/230V	Signalisatielamp met uitstekende verstrooier groen 230 V - 0,6 W - 1 module
A5386/230B	Signalisatielamp met uitstekende verstrooier wit 230 V - 0,6W - 1 module
Signalisatieverlichting met LED	
A5625V12V24	Signalisatieverlichting met LED transparant - 12-24 V~
A5625/230	Signalisatieverlichting met LED transparant - 230 V~

Lampen voor signalisatie en noodverlichting



De mechanismen worden geleverd met sierplaat. Italiaanse houders met schroefbevestiging en afdekplaten zie keuzetabel blz. 14-15.

Ref.	Doorgangsverlichtingen
A5630V12V24	Doorgangsverlichting met witte LED 12 of 24 V - met aan/uit schakelaar - 2 modules
A5630/230	Doorgangsverlichting met witte LED 230 V - met aan/uit schakelaar - 2 modules
A5631V12V24	Doorgangsverlichting met witte LED 12 of 24 V - 2 modules
A5631/230	Doorgangsverlichting met witte LED 230 V - 2 modules
Noodverlichting	
A5774/1	Vaste noodverlichting met automatische inschakeling bij stroomuitval - LED signalisatie bij aanwezigheid van de spanning - drukkноп voor vrijwillige uitschakeling - mogelijkheid voor afstandsuitschakeling met schakelaar - vervangbare en herlaadbare Ni-Cd batterij - autonomie 1 uur - voeding 230 V~ - lamp 1 W - 4 modules
A5776/1	Idem zoals hierboven - autonomie 1 uur - lamp 1,3 W - 6 modules
L4784/1	Vervangbatterij voor noodverlichting ref. A5774/1
L4786/1	Vervangbatterij voor noodverlichting ref. A5776/1
Uittrekbare autonome noodverlichting	
L4380/B	Vervangbatterij voor noodverlichting ref. A5779

Beveiligingstoestellen, blinde toetsen en adapters



De mechanismen worden geleverd met toets.
Italiaanse houders met schroefbevestiging en afdekplaten zie keuzetabel blz. 14-15.

Ref.	Thermomagnetische schakelaars
5206S	Enkelpolig - 6 A - 230 V \sim - 1500 A - 1 module
5210S	Enkelpolig - 10 A - 230 V \sim - 3000 A - 1 module
5216S	Enkelpolig - 16 A - 230 V \sim - 3000 A - 1 module
5226S	Tweepolig - 6 A - 230 V \sim - 1500 A - 1 pool beveiligd - 1 module
5230S	Tweepolig - 10 A - 230 V \sim - 3000 A - 1 pool beveiligd - 1 module
5236S	Tweepolig - 16 A - 230 V \sim - 3000 A - 1 pool beveiligd - 1 module

Ref.	Differentieelschakelaars
5246S	Tweepolig - 1 pool beveiligd - 2 modules
5250S	1 P+N - 6 A - 230 V \sim - 1500 A - 10 mA
5256S	1 P+N - 10 A - 230 V \sim - 3000 A - 10 mA
5256S	1 P+N - 16 A - 230 V \sim - 3000 A - 10 mA


Ref.	Zekeringhouders en zekeringen
5088	Zekeringhouder voor type TO - 2 tot 15 A - 250 V - 1 module
TO/..	Miniatuur buiszekering \varnothing 6x28 mm - 2/4/6/10/15A

Ref.	Overspanningsbeveiligiger
5471	Overspanningsbeveiligiger - In= 1 kA - Un 110-230 V \sim - 1 module

Ref.	Blinde toetsen
5000	Blinde toets - 1 module
5009N	Draaduitgang opening \varnothing 9,5 mm - 1 module
5010N	Draaduitgang opening \varnothing 9,5 mm - met twee klemmen - 1 module
A5000	Blinde toets - 1 module
A5009	Draaduitgang opening diameter 9.5 mm - 1 module

Ref.	Adapters
A5374/1	Adapter voor 1 module
A5374/1R	Adapter voor 1 module - rood

LED voor basisbedieningen en buislampjes voor signalisatieverlichting



Ref.	LED voor tuimelbedieningen
LN4742V230	LED voor tuimelbediening - 230 V \sim - amber kleur
LN4742V12	LED voor tuimelbediening - 12/24 V \sim - amber kleur

Ref.	Buislampjes
11012B	Gloeilamp S6 - spanning 12 V - 3 W - 30 mm - transparant
11012R	Gloeilamp S6 - spanning 12 V - 3 W - 30 mm - rood
11012V	Gloeilamp S6 - spanning 12 V - 3 W - 30 mm - groen

Inbouwdoos, modulehouder en afdekplaten voor profielen



Ref.	Inbouwdoos voor profielen
510N	Inbouwdoos om een modulair apparaat verticaal te monteren op een profiel of paneel. Wordt gemonteerd met de modulehouder en afdekplaat hieronder.
5367R	Modulehouder voor verticale montage Houder voor Magic modules Max. 2 modulehouders verticaal aan elkaar koppelen
5367/1X 5367/1B	Opklikbare afdekplaten voor modulehouder 5367R Voor 1 module 30x70 mm In geanodiseerd aluminium - oxydal In geanodiseerd aluminium - brons
5367/2X 5367/2B	Voor 2 modules 30x129 mm In geanodiseerd aluminium - oxydal In geanodiseerd aluminium - brons

Inbouwdozen voor metselwerk en holle wanden



Ref.	Inbouwdozen voor metselwerk
500	2 modules - doorsnede 60 mm - diepte 44 mm
502E	2 modules - 71x71x53,5 mm - voor schroefbevestiging
503E	3 modules - 108x74x53,5 mm - voor schroefbevestiging
504E	4 modules - 135x74x53,5 mm - voor schroefbevestiging
506E	3+3 modules - 108x118x51,5 mm - voor schroefbevestiging
506L	6 modules - 183,5x90x53,5 mm - voor schroefbevestiging
503ESE	Uitbreidingskader Adapter om de diepte van de inbouwdoos 503E te verhogen
504ESE	Adapter om de diepte van de inbouwdoos 504E te verhogen
506LSE	Adapter om de diepte van de inbouwdoos 506L te verhogen
506ESE	Adapter om de diepte van de inbouwdoos 506E te verhogen
PB502 PB503 PB504 PB506 PB526	Inbouwdozen voor holle wanden 2 modules - Ø 68x51 mm 3 modules - 109x68x51 mm 4 modules - 131,5x68x51 mm 7 modules - 182x68x51 mm 3+3 modules - 109x114x51 mm
PB503V PB526V	Toebehoren voor inbouwdozen Tussenschot voor doos ref. PB503 Tussenschot voor doos ref. PB526
PBD68	Plaatsingstoebereiden Cirkelmes voor de installatie van dozen in pleisterwerk


Modulehouders voor basisbedieningen



Onderstaande houders kunnen uitgerust worden met 1 module-functies (bv. schakelaars, drukknoppen, enz.)

Ref.	Modulehouders voor basisbedieningen
500S/1	Houder voor 1 module te gebruiken met inbouwdoos ref. 502E of PB502 - met spanklauwen
500S/1V	Houder 1 module te gebruiken met inbouwdoos ref. 502E of PB502 - met schroefbevestiging
500S/2	Houder voor 2 modules te gebruiken met inbouwdoos ref. 502E of PB502 - met spanklauwen
500S/2V	Houder voor 2 modules te gebruiken met inbouwdoos ref. 502E of PB502 - met schroefbevestiging
500S/13	Houder voor 1 module te gebruiken met inbouwdoos ref. 502E of PB502 - met spanklauwen
500S/23	Houder voor 2 modules te gebruiken met inbouwdoos ref. 502E of PB502 - met spanklauwen
503R	Houder voor 1, 2 of 3 modules te gebruiken met inbouwdoos ref. 503E of PB503 - met schroefbevestiging
504S	Houder voor 4 modules te gebruiken met inbouwdoos ref. 504E of PB504 - met schroefbevestiging
506LS	Houder 6 modules te gebruiken met inbouwdoos ref. 506L of PB506 - met schroefbevestiging
506S	Houder voor 6 modules te gebruiken met inbouwdoos ref. 506E of PB526 - met schroefbevestiging

Modulehouders voor vierkante modules

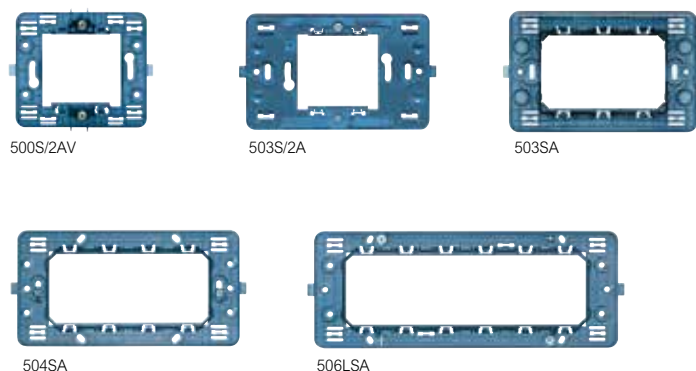


Onderstaande houders worden gebruikt bij de installatie van functies breder dan 1 module (bv. een contactdoos 2 modules, een bewegingsdetector 2 modules, enz.)⁽²⁾

Ref.	Vierkante modulehouders voor vierkante modules
500S/2AV ⁽¹⁾	Houder voor 2 modules te gebruiken met inbouwdoos ref. 502E of PB502 - met schroefbevestiging
503S/2A ⁽¹⁾	Houder voor 2 modules te gebruiken met inbouwdoos ref. 502E, PB502, 503E of PB503 - met schroefbevestiging
503SA	Houder voor 3 modules te gebruiken met inbouwdoos ref. 503E of PB503 - met schroefbevestiging
504SA	Houder voor 4 modules te gebruiken met inbouwdoos ref. 504E of PB504 - met schroefbevestiging
506LSA	Houder voor 6 modules te gebruiken met inbouwdoos ref. 506L of PB506 - met schroefbevestiging

⁽¹⁾ Spanklauwen ref. 500SAG voor ref. 500S/2AV en 503S/2A.

⁽²⁾ In het geval van installatie van 1 module mechanismen in houders voor vierkante modules, gebruik de adapter ref. A5374/1. (voorbeeld zie blz. 18)

Afdekplaten

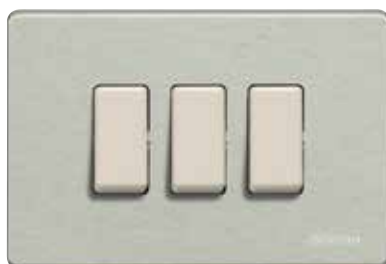

Oxydal - X



Brons - BR



Aluminium - AL

































Ivoor - R



Overschilderbaar - VN⁽¹⁾

⁽¹⁾ De afdekplaat mag geschilderd worden met alle lak- of verfsoorten op waterbasis, die in de handel beschikbaar zijn

Modulehouders en afdekplaten

Modules	Modulehouders	Afdekplaten	Oxydal
1 module	 500S/1* of 500S/1V		500/1/X
2 modules	 500S/2* of 500S/2V		500/2/X
1 module	 500S/13*		503/1/X
2 modules	 500S/23*		500/23/X
1 module	 503R		503/1/X
2 modules	 503R		503/2/X
3 modules	 503R		503/3/X
4 modules	 504S		504/4/X
6 modules	 506LS		506L/6/X
3+3 modules	 506S		506/6/X
2 modules	 500S/2AV ⁽¹⁾		500/2A/X
2 modules	 503S/2A ⁽¹⁾		503/23A/X
3 modules	 503SA		503/3A/X
4 modules	 504SA		504/4A/X
6 modules	 506LSA		506L/6A/X

* Houders met spanklauwen reeds gemonteerd ⁽¹⁾ Kan uitgerust worden met spanklauwen ref. 500SAG

Modulehouders en afdekplaten






Brons	Aluminium	Ivoor	Overschilderbaar
500/1/BR	500/1/AL	500/1/R	500/1/VN
500/2/BR	500/2/AL	500/2/R	500/2/VN
503/1/BR	503/1/AL	503/1/R	503/1/VN
500/23/BR	500/23/AL	500/23/R	500/23/VN
503/1/BR	503/1/AL	503/1/R	503/1/VN
503/2/BR	503/2/AL	503/2/R	503/2/VN
503/3/BR	503/3/AL	503/3/R	503/3/VN
504/4/BR	504/4/AL	504/4/R	504/4/VN
506L/6/BR	506L/6/AL	506L/6/R	506L/6/VN
506/6/BR	506/6/AL	506/6/R	506/6/VN
500/2A/BR	500/2A/AL	500/2A/R	500/2A/VN
503/23A/BR	503/23A/AL	503/23A/R	503/23A/VN
503/3A/BR	503/3A/AL	503/3A/R	503/3A/VN
504/4A/BR	504/4A/AL	504/4A/R	504/4A/VN
506L/6A/BR	506L/6A/AL	506L/6A/R	506L/6A/VN

* Houders met spanklauwen reeds gemonteerd ⁽¹⁾ Kan uitgerust worden met spanklauwen ref. 500SAG

Installatie in Italiaanse inbouwdozen

montagemogelijkheden voor basismodules

Inbouwdozen

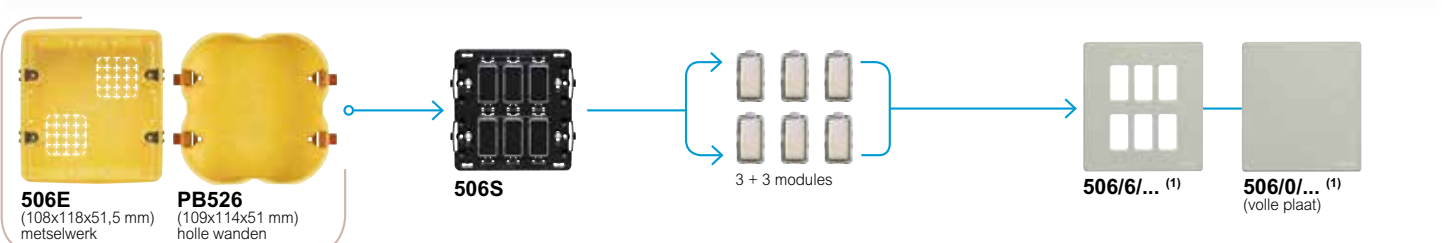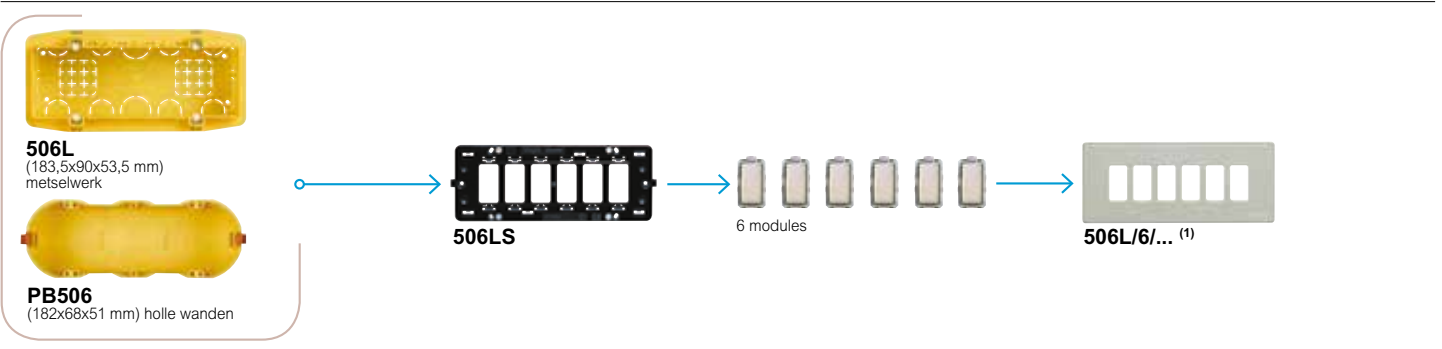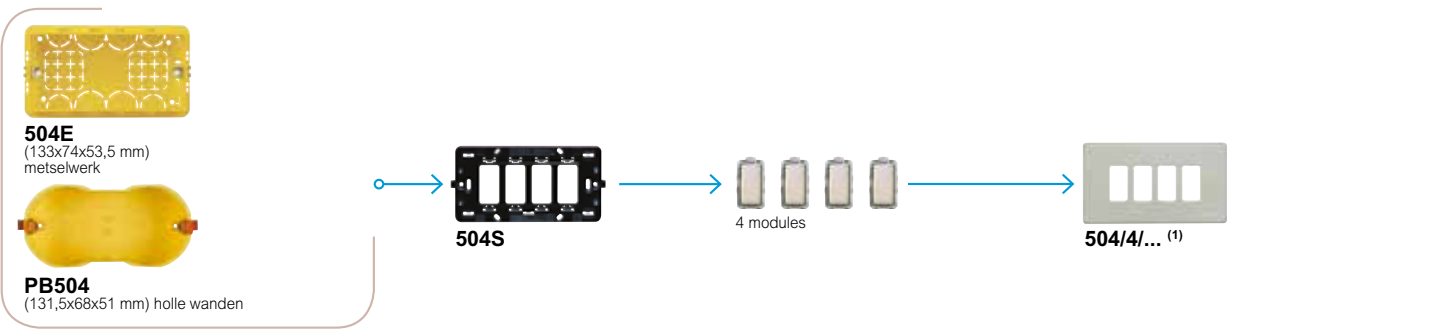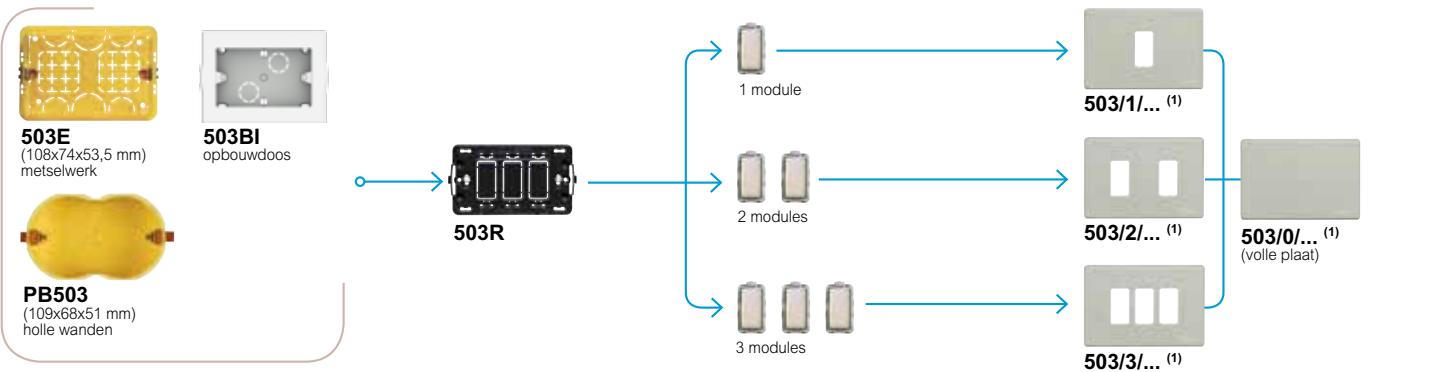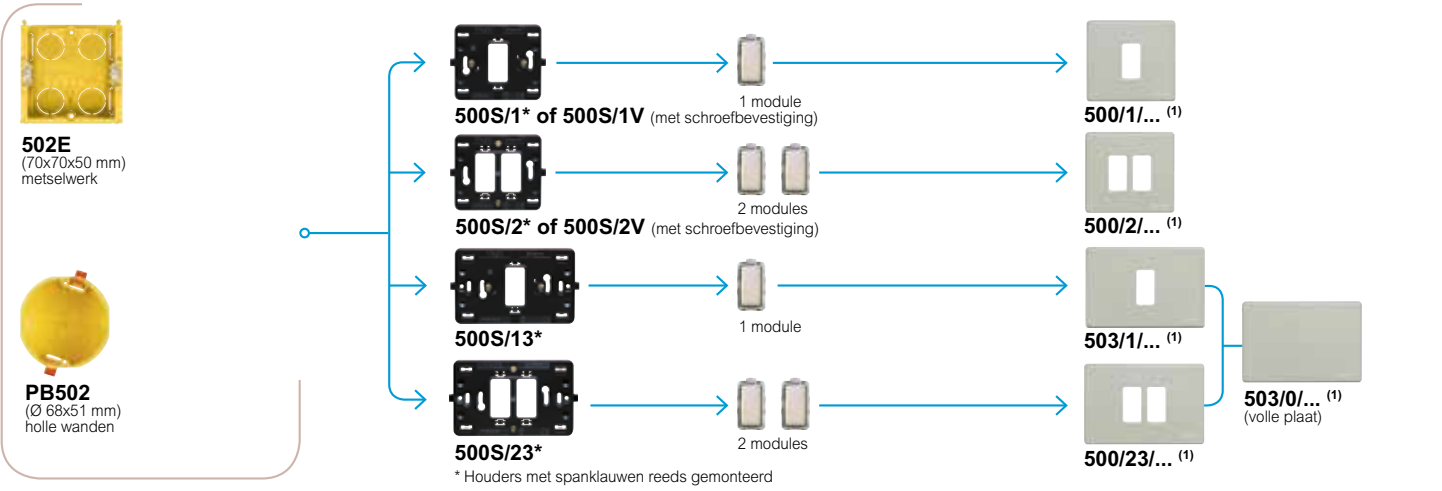


⁽¹⁾ Aan te vullen met de gekozen afwerking : X, BR, AL, R of VN (zie blz. 13)


Installatie in Italiaanse inbouwdozen

montagemogelijkheden voor vierkante modules

■ INSTALLATIE MAGIC BASISTOESTELLEN IN MODULEHOUDER VOOR VIERKANTE MODULES



Inbouwdozen



502E
(70x70x50 mm)
metselwerk




PB502
(Ø 68x51 mm)
holle wanden

Modulehouders



500S/2AV



503S/2A

Aantal modules



500SAG
(spanklauwen)



2 modules



2 modules

Afdekplaten




500/2A/... ⁽¹⁾



503/23A/... ⁽¹⁾



503/0/... ⁽¹⁾
(volle plaat)



503E
(108x74x53,5 mm)
metselwerk




503BI
(104x87x45 mm)
opbouwdoos



PB503
(109x68x51 mm)
holle wanden



503SA



503S/2A



3 modules



3 modules



2 modules



2 modules



503/0/... ⁽¹⁾
(volle plaat)




503/3A/... ⁽¹⁾



503/23A/... ⁽¹⁾



503/0/... ⁽¹⁾
(volle plaat)



504E
(133x74x53,5 mm)
metselwerk




PB504
(131,5x68x51 mm)
holle wanden



504SA




4 modules



4 modules




504/4A/... ⁽¹⁾



506L
(183,5x90x53,5 mm)
metselwerk



PB506
(182x68x51 mm)
holle wanden



506LSA



6 modules



6 modules



6 modules





506L/6A/... ⁽¹⁾




⁽¹⁾ Aan te vullen met de gekozen afwerking : X, BR, AL, R of VN (zie blz. 13)

Montagevoorbeelden

■ Metselwerk


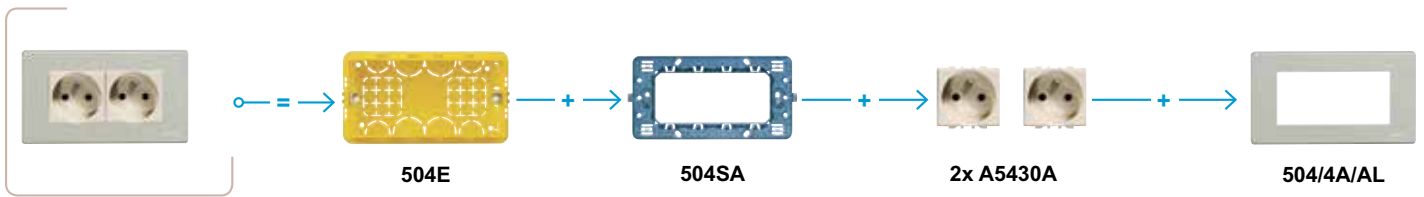
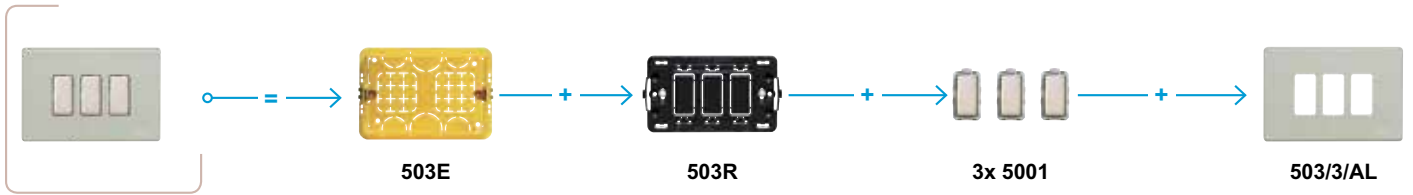


■ Holle wanden

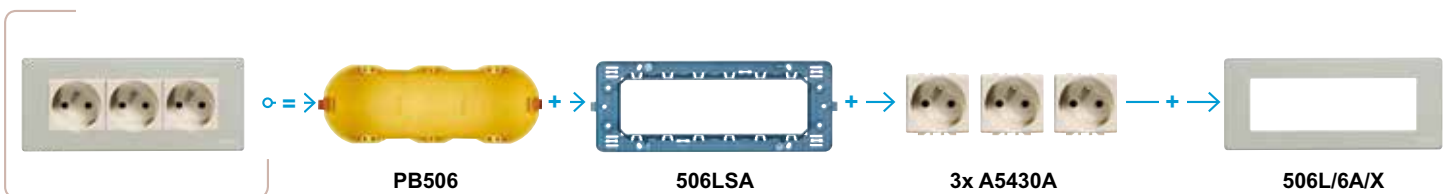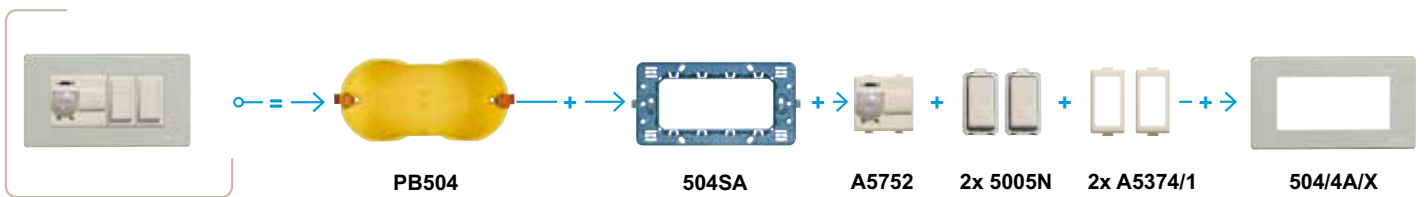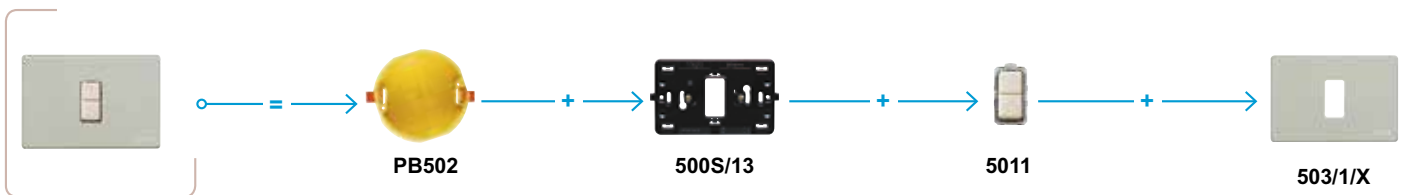


Afmeting van afdekplaten

■ AFDEKPLATEN VOOR BASISMODULES

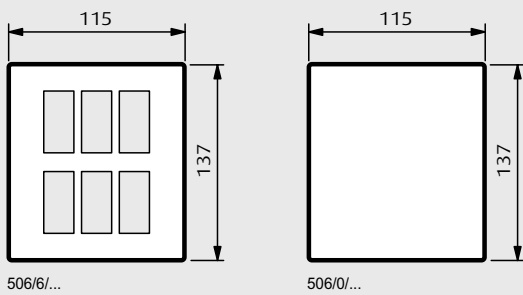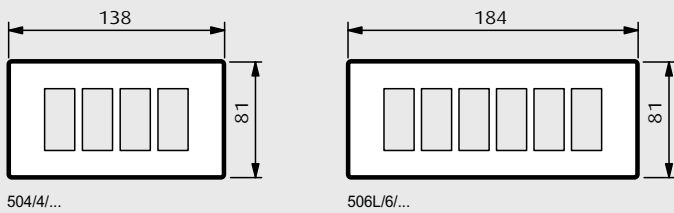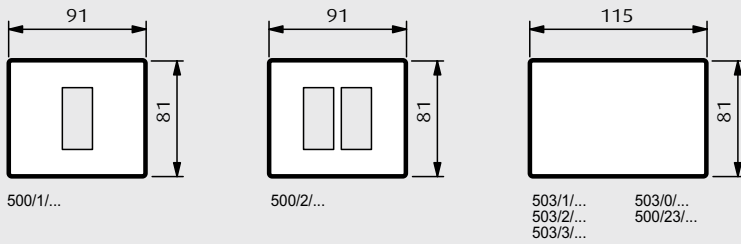

■ AFDEKPLATEN VOOR VIERKANTE MODULES

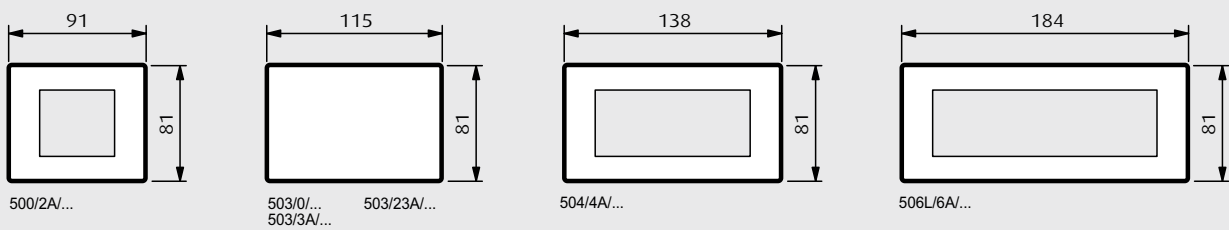

Legrand Group Belgium
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
T: +32 (0)2 719 17 11
F: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

Concept Store
Steenkoolkaai 10
1000 Brussel
T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80

Open van dinsdag tot zaterdag

www.bticino.be • www.conceptstore.be