

Air

La gamme la plus fine jamais conçue.



bticino



Air Une finesse sans égale

Axolute **Air**

CARACTÉRISTIQUES

- 3,5 mm d'épaisseur ■
- Des lignes épurées ■
- Touche brillante Axolute : blanc, Tech et anthracite ■

Le design à prix abordable

CARACTÉRISTIQUES

- 4,5 mm d'épaisseur
- Des lignes courbes qui se fondent avec le mur.
- Touche satinée Livinglight : blanc, Tech et anthracite

Livinglight **Air**



Nouvelles finitions : SOFT

Des finitions mates exclusives en parfaite harmonie avec les tendances actuelles en matière de design intérieur.

Axolute
Air



Finition SABLE

Livinglight
Air



Finition ARGILE

CARACTÉRISTIQUES

- Surface : mate / satinée ■
- Matériau : zamak ■
- Toucher : effet délicat velours ■

Nouvelles finitions : BROSSÉ

Le brossé, un classique de BTicino :
un raffinement renouvelé.



Finition CHROME BROSSÉ




Finition TITANE BROSSÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Surface : satinée et légèrement brossée
- Matériau : zamak
- Toucher : métallique

Axolute ^{Air}

Plaques de finition

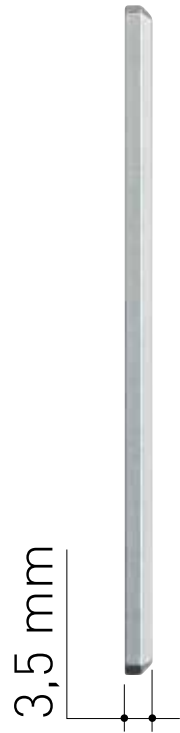

PLAQUES EN ZAMAK

MONOCHROME



AXOLUTE BLANC - HD



TECH - HC



ANTHRACITE - HS

SOFT



BLANC MAT - AW



NOUVEAU

SABLE - SB



NOUVEAU

ÉCLIPSE - XN

BROSSÉ



NOUVEAU

NICKEL BROSSÉ - NIS



NOUVEAU

TITANE BROSSÉ - TIS



NOUVEAU

CHROME BROSSÉ - CRS



Exemple de plaque de finition Axolute Air BLANC MAT (AW), peinte.

Personnalisez votre plaque de finition

SUGGESTIONS D'UTILISATION

Les plaques de finition Axolute Air BLANC MAT (AW) et Livinglight Air BLANC PUR (BN) peuvent également être peintes.

PEINTURE


Avant d'appliquer de la peinture, la surface doit être poncée / rendue mate pour améliorer l'adhérence. Utilisez à cet effet des produits riches en résine (comme des laques à base d'eau).

Notes

- Ne peignez pas les mécanismes (touches, prises de courant, etc.).
- Peignez la plaque de finition séparément et montez-la une fois sèche.

NETTOYAGE DE LA PLAQUE DE FINITION

Utilisez des détergents à base d'eau. Il est déconseillé d'utiliser de l'alcool éthylique ou d'autres solvants qui risquent d'endommager ou de ramollir la peinture.

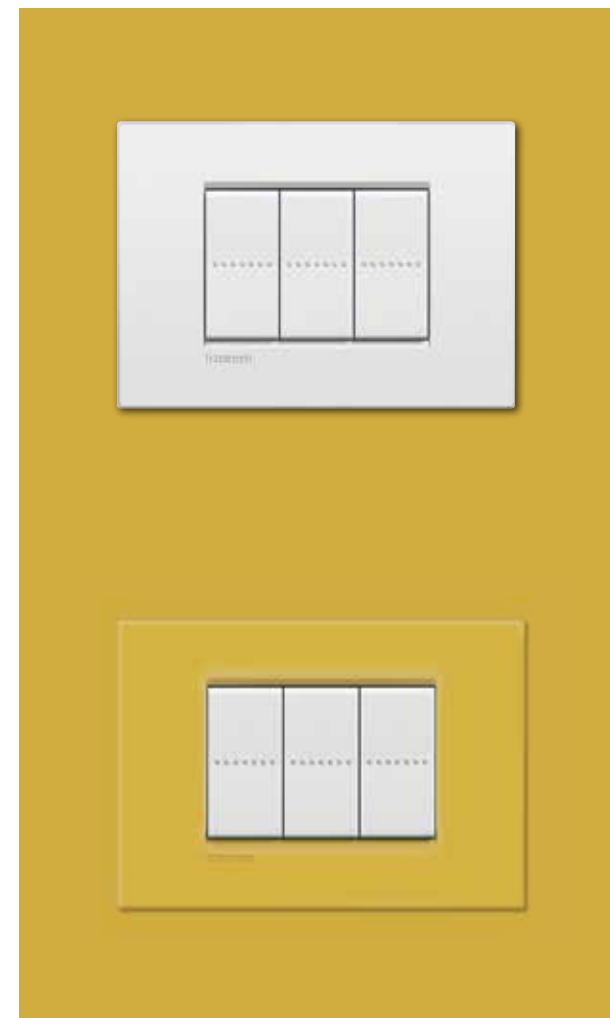

Exemple de plaque de finition Livinglight Air BLANC PUR (BN), peinte.

Livinglight **Air**

Plaques de finition



PLAQUES EN ZAMAK

MONOCHROME



BLANC PUR - BN



TECH - TE



ANTHRACITE - AR

BROSSÉ

NOUVEAU



NICKEL BROSSÉ - NIS

NOUVEAU



TITANE BROSSÉ - TIS

NOUVEAU



CHROME BROSSÉ - CRS

Livinglight ^{Air}

SOFT

NOUVEAU



STREET - ST

NOUVEAU



ARGILE - CY

NOUVEAU



SABLE - SB

NOUVEAU



BLUE MOON - BM

BRILLANT



ÉTAÏN - PT



PALLADIUM - PL



OR SATINÉ - OF



NICKEL SATINÉ - NK




BLANC PERLE - PR

Montage Axolute **Air**

Étapes

Références

- 1** Utilisez des boîtes d'encastement BTicino.



Maçonnerie : 503E, 504E, 506L, 506E
Cloisons creuses : PB503N, PB504N, PB506N, PB526N

- 2** Utilisez des supports dédiés AXOLUTE AIR.



H4703W, H4704W, HA4706W, H4726W

- 3** Utilisez les nouvelles commandes axiales AXOLUTE pour garder les touches parfaitement affleurantes.



	NOUVEAU		NOUVEAU		NOUVEAU
Interrupteurs unipolaires 10 AX 250 V	<input type="checkbox"/> HD4001AN	Interrupteurs deux directions 10 AX 250 V	<input type="checkbox"/> HD4003AN	Boutons-poussoirs 1P (NO) 10 A 250 V	<input type="checkbox"/> HD4005AN
	<input type="checkbox"/> HC4001AN		<input type="checkbox"/> HC4003N		<input type="checkbox"/> HC4005AN
	<input type="checkbox"/> HS4001AN		<input type="checkbox"/> HS4003AN		<input type="checkbox"/> HS4005AN

Mécanismes de commande 2 modules, voir p. 15.

- 4** Ensuite, complétez le système avec toutes les fonctionnalités de la gamme AXOLUTE.



Toutes les références se trouvent dans le catalogue général Legrand.

- 5** Terminez l'installation en montant les plaques de finition AXOLUTE AIR.



Voir p.12 pour les références des plaques de finition.


Mécanisme de couleur **blanche** Mécanisme de couleur **Tech** Mécanisme de couleur **anthracite**

Montage Livinglight ^{Air}

Étapes

Références

- 1** Utilisez des boîtes d'encastement BTicino



Maçonnerie : 502W, 503E, 504E, 506L, 506E
Cloisons creuses : PB502W, PB503N, PB504N, PB506N, PB526N

- 2** Utilisez les supports dédiés LIVINGLIGHT AIR.



LN4702C, LN4703C, LN4704C, LN4707C, LN4726C

- 3** Utilisez des commandes axiales LIVINGLIGHT pour garder les touches parfaitement affleurantes.



	NOUVEAU		NOUVEAU		NOUVEAU			
Interrupteurs unipolaires 10 AX 250 V	<input type="checkbox"/>	N4051AN	Interrupteurs deux directions 10 AX 250 V	<input type="checkbox"/>	N4053AN	Boutons-poussoirs 1P (NO) 10 A 250 V	<input type="checkbox"/>	N4055AN
	<input type="checkbox"/>	NT4051AN		<input type="checkbox"/>	NT4053AN		<input type="checkbox"/>	NT4055AN
	<input type="checkbox"/>	L4051AN		<input type="checkbox"/>	L4053AN		<input type="checkbox"/>	L4055AN

Mécanismes de commande 2 modules, voir p. 15.

- 4** Ensuite, complétez le système avec toutes les fonctionnalités de la gamme LIVINGLIGHT.



Toutes les références se trouvent dans le catalogue général Legrand.

- 5** Terminez l'installation en montant les plaques de finition LIVINGLIGHT AIR.



















Voir p.13 pour les références des plaques de finition.

Mécanisme de couleur **blanche** Mécanisme de couleur **Tech** Mécanisme de couleur **anthracite**

Axolute ^{Air}

Tableau de choix























Modules	2	3	4	6	3+3
Boîtes maçonnerie	 503E	 503E	 504E	 506L	 506E
Boîtes cloisons creuses	 PB503N	 PB503N	 PB504N	 PB506N	 PB526N
Supports	 H4703W	 H4703W*	 H4704W	 H4706W	 H4726W
Plaques de finition					
MONOCHROME					
Blanc	HW4819HD	HW4803HD	HW4804HD	HW4806HD	HW4826HDN
Tech	HW4819HC	HW4803HC	HW4804HC	HW4806HC	HW4826HCN
Anthracite	HW4819HS	HW4803HS	HW4804HS	HW4806HS	HW4826HSN
SOFT					
Blanc mat	HW4819AW	HW4803AW	HW4804AW	HW4806AW	HW4826AWN
Sable	HW4819SB	HW4803SB	HW4804SB	HW4806SB	HW4826SB
Éclipse	HW4819XN	HW4803XN	HW4804XN	HW4806XN	HW4826XN
BRUSHED					
Nickel brossé	HW4819NIS	HW4803NIS	HW4804NIS	HW4806NIS	HW4826NIS
Titane brossé	HW4819TIS	HW4803TIS	HW4804TIS	HW4806TIS	HW4826TIS
Chrome brossé	HW4819CRS	HW4803CRS	HW4804CRS	HW4806CRS	HW4826CRS

* Avec obturateur prédécoupé : à enlever si installation en 3 modules.

Livinglight ^{Air}

Tableau de choix

Modules	2	3	4	7	3+3
Boîtes maçonnerie	 502W	 503E	 504E	 506L	 506E
Boîtes cloisons creuses	 PB502W	 PB503N	 PB504N	 PB506N	 PB526N
Supports	 LN4702C	 LN4703C	 LN4704C	 LN4707C	 LN4726C
Plaques de finition					
MONOCHROME					
Blanc pur	LNC4802BN	LNC4803BN	LNC4804BN	LNC4807BN	LNC4826BN
Tech	LNC4802TE	LNC4803TE	LNC4804TE	LNC4807TE	LNC4826TE
Anthracite	LNC4802AR	LNC4803AR	LNC4804AR	LNC4807AR	LNC4826AR
SOFT					
Street	LNC4802ST	LNC4803ST	LNC4804ST	LNC4807ST	LNC4826ST
Argile	LNC4802CY	LNC4803CY	LNC4804CY	LNC4807CY	LNC4826CY
Sable	LNC4802SB	LNC4803SB	LNC4804SB	LNC4807SB	LNC4826SB
Blue moon	LNC4802BM	LNC4803BM	LNC4804BM	LNC4807BM	LNC4826BM
BRIGHT					
Étain	LNC4802PT	LNC4803PT	LNC4804PT	LNC4807PT	LNC4826PT
Palladium	LNC4802PL	LNC4803PL	LNC4804PL	LNC4807PL	LNC4826PL
Or satiné	LNC4802OF	LNC4803OF	LNC4804OF	LNC4807OF	LNC4826OF
Nickel satiné	LNC4802NK	LNC4803NK	LNC4804NK	LNC4807NK	LNC4826NK
Blanc perle	LNC4802PR	LNC4803PR	LNC4804PR	LNC4807PR	LNC4826PR
BRUSHED					
Nickel brossé	LNC4802NIS	LNC4803NIS	LNC4804NIS	LNC4807NIS	LNC4826NIS
Titane brossé	LNC4802TIS	LNC4803TIS	LNC4804TIS	LNC4807TIS	LNC4826TIS
Chrome brossé	LNC4802CRS	LNC4803CRS	LNC4804CRS	LNC4807CRS	LNC4826CRS



Nouveautés produits


NOUVEL INTERRUPTEUR AXIAL

Profondeur réduite. Ergonomie augmentée.




PLUS FONCTIONNEL

Force inférieure requise pour son activation : 5 N au lieu de 9 N.

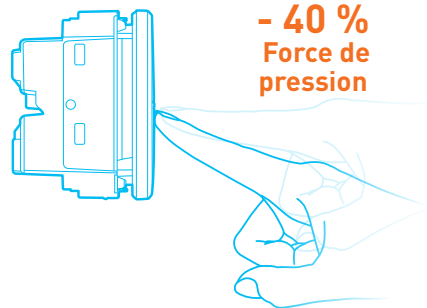


PLUS ERGONOMIQUE

Distance d'activation réduite : 2,2 mm au lieu de 3,5 mm.

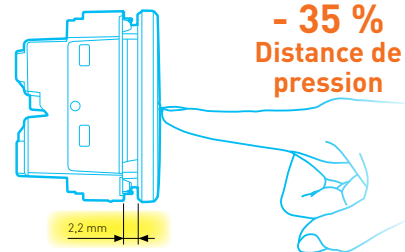

PLUS SILENCIEUX

Réduction du bruit perçu. Pour les interrupteurs unipolaires et deux directions.

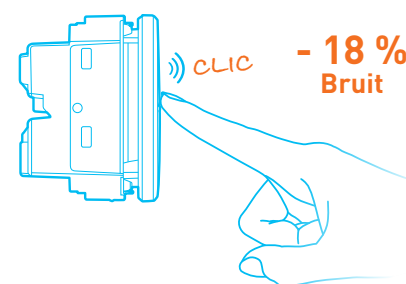


UNE FINESSE EXTRÊME

Le nouvel interrupteur axial prend moins de place dans la boîte :

- 30 % par rapport aux dimensions de l'ancien interrupteur axial.

■ Facile à installer lors de rénovations, même **avec des boîtes remplies de câbles.**

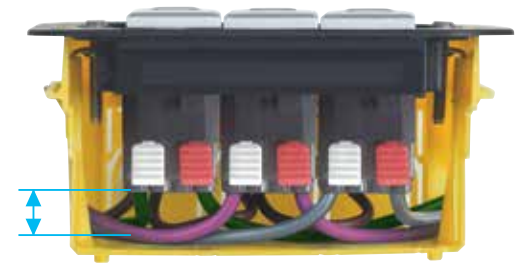

Espace disponible avec l'ancien interrupteur axial



+ 30 %
Espace disponible avec le nouvel interrupteur axial

CATALOGUE

Axolute



Livinglight



		BORNES AUTOMATIQUES		BORNES AUTOMATIQUES	
		1 module	2 modules	1 module	2 modules
Description		Référence	Référence	Référence	Référence
Interrupteur unipolaire	<input type="checkbox"/>	HD4001AN	HD4001M2AN	N4051AN	N4051M2AN
	<input type="checkbox"/>	HC4001AN	HC4001M2AN	NT4051AN	NT4051M2AN
	<input type="checkbox"/>	HS4001AN	HS4001M2AN	L4051AN	L4051M2AN
Interrupteur deux directions	<input type="checkbox"/>	HD4003AN	HD4003M2AN	N4053AN	N4053M2AN
	<input type="checkbox"/>	HC4003AN	HC4003M2AN	NT4053AN	NT4053M2AN
	<input type="checkbox"/>	HS4003AN	HS4003M2AN	L4053AN	L4053M2AN
Bouton-poussoir 1P NO	<input type="checkbox"/>	HD4005AN	HD4005M2AN	N4055AN	N4055M2AN
	<input type="checkbox"/>	HC4005AN	HC4005M2AN	NT4055AN	NT4055M2AN
	<input type="checkbox"/>	HS4005AN	HS4005M2AN	L4055AN	L4055M2AN

Mécanisme de couleur **blanche** Mécanisme de couleur **Tech** Mécanisme de couleur **anthracite**

Rétroéclairage par LED



Couleur LED	230 Vca	12 - 24 Vca
Bleu	H4743/230B	H4743/12B
Ambre	LN4743/230A	LN4743/12A
Vert	LN4743/230V	LN4743/12V
Blanc	LN4743/230T	LN4743/12T

REMARQUE : toutes les leds sont compatibles avec les interrupteurs axiaux Axolute et Livinglight

Nouveautés produits

PRISE AFFLEURANTE

Un alignement parfait.



CARACTÉRISTIQUES

La prise de courant est parfaitement alignée avec la plaque de finition.

Paroi mobile alignée avec la plaque.
Elle suit la fiche lors de son insertion et redevient affleurante lors de son retrait.

PRISE AFFLEURANTE DOUBLE ET TRIPLE PRÉCÂBLÉE LIVINGLIGHT

- 1 seul mécanisme à câbler.
- Le mécanisme dispose d'une entrée et d'une sortie distinctes.
- Gain de temps : les prises sont précâblées et équipées de bornes automatiques.
Il n'est donc plus nécessaire de repiquer les prises entre elles.



PLANÉITÉ PARFAITE

de l'interrupteur avec la prise de courant, en accord avec l'apparence sophistiquée et prestigieuse de la gamme AIR.

PLUS PRATIQUE

Les orifices sont plus faciles à trouver, pour un branchement plus aisé. Convient à tous les types de fiches utilisées en Belgique.



PLUS PROPRE

Parce que la poussière et la graisse ne s'accumulent pas dans le puits des prises.

SÉCURITÉ ACCRUE

La **prise affleurante** garantit sécurité et protection grâce :

- à une plus grande distance entre la paroi mobile et les contacts lorsque la fiche n'est pas insérée (la paroi mobile ne s'enfonce que lorsque la fiche est insérée) ;
- à un système de sécurité qui empêche l'introduction d'objets étrangers dans les orifices d'entrée de la prise ;
- à la paroi mobile, qui revient à sa position d'origine au retrait de la fiche, activant ainsi le système de sécurité ;
- au contact de terre toujours protégé.

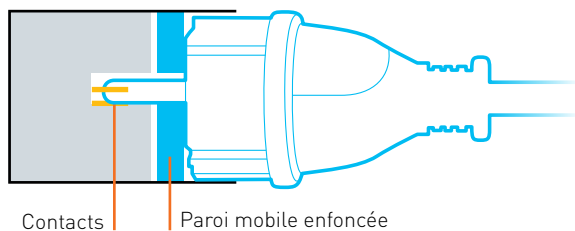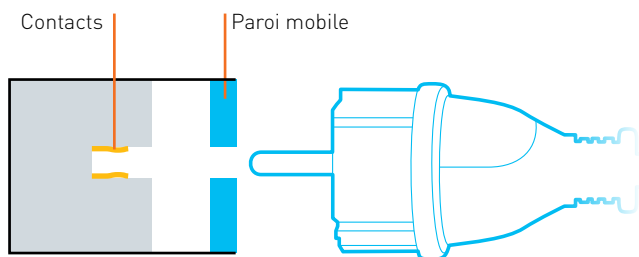

CATALOGUE

Prises affleurantes

Prise affleurante 2 P+T - 16 A - 250 V~
Le puits de la prise s'enfonce lors de l'insertion d'une fiche

- HD4142AF
- HC4142AF
- HS4142AF
- N4142AF
- NT4142AF
- L4142AF



Axolute

Livinglight

Les prises doubles et triples doivent être utilisées avec des boîtes d'encastrement BTicino pour maçonnerie ou cloisons creuses.


- N4142M2AF
- NT4142M2AF
- L4142M2AF



Livinglight

Prise affleurante 2 x 2 P+T précâblée
Pose avec le support réf. LN4704C

- N4142M3AF
- NT4142M3AF
- L4142M3AF



Livinglight


Prise affleurante 3 x 2 P+T précâblée
Pose avec le support réf. LN4707C
1 module reste libre pour ajouter une fonction supplémentaire ou un obturateur.

Mécanisme de couleur **blanche** Mécanisme de couleur **Tech** Mécanisme de couleur **anthracite**

Nouveautés produits

CHARGEURS À INDUCTION ET CHARGEURS USB

Chargement plus rapide et flexibilité maximale pour toutes les utilisations.

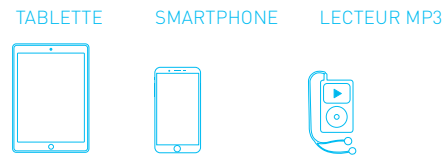


1,1 A

DAVANTAGE DE SOLUTIONS POUR TOUTES LES PIÈCES

Les chargeurs USB pour smartphones, lecteurs MP3, GPS, tablettes, etc., garantissent un chargement rapide et une plus grande puissance,



ADAPTÉS à toutes les pièces grâce à leur taille réduite. Recommandés dans la chambre ou la cuisine.

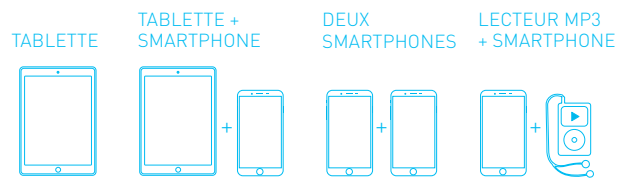

2,4 A

S'adaptent parfaitement aux besoins électriques des batteries de dernière génération.

De plus, la variété de chargeurs proposée dans le catalogue garantit une flexibilité d'utilisation maximale, s'adaptant à tous les besoins et à chaque pièce.



QUAND vous devez recharger plusieurs téléphones ou avez besoin d'un chargement rapide. L'idéal pour le séjour ou le bureau.




RECOMMANDÉS sur le plan de travail de la cuisine, dans le séjour, à l'hôtel... Grâce au support avec chargeur à induction.


FLEXIBILITÉ D'EMPLOI

Du domicile au bureau, de l'hôtel aux espaces publics, les chargeurs USB BTicino répondent aux besoins de chargement moderne de chaque appareil.

Pour la recharge rapide des smartphones et des tablettes.

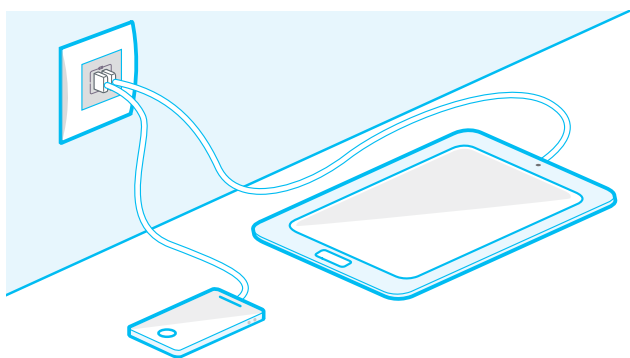


Pour la recharge sans fil de smartphones équipés d'un récepteur à induction. Dispose également d'une connexion USB type A de 2,4A.

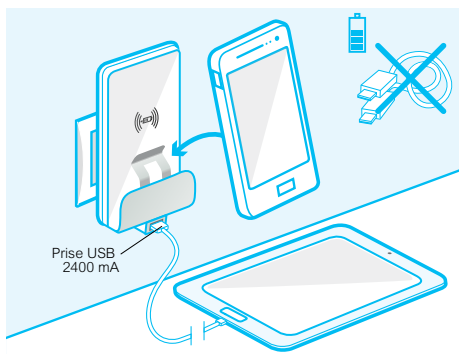


CATALOGUE

Chargeur USB

Chargeur USB de 5 V_{DC} pour recharger des appareils jusqu'à 1100 mA comme des téléphones portables, smartphones, tablettes et appareils similaires - alimentation: 110-230 V - 1 module


<input type="checkbox"/> HD4285C1		Axolute
<input checked="" type="checkbox"/> HC2485C1		Livinglight
<input checked="" type="checkbox"/> HS4285C1		
<input type="checkbox"/> N4285C1		
<input checked="" type="checkbox"/> NT4285C1		
<input checked="" type="checkbox"/> L4285C1		

Chargeur USB de 5 V_{DC} (avec 2 prises USB) pour la recharge rapide d'un seul appareil (téléphone portable, smartphone, tablette ou appareils similaires) jusqu'à 2400 mA ou la recharge simultanée de deux appareils jusqu'à 1200 mA - alimentation : 110-230 V - 2 modules

<input type="checkbox"/> HD4285C2		Axolute
<input checked="" type="checkbox"/> HC4285C2		Livinglight
<input checked="" type="checkbox"/> HS4285C2		
<input type="checkbox"/> N4285C2		
<input checked="" type="checkbox"/> NT4285C2		
<input checked="" type="checkbox"/> L4285C2		

Chargeur à induction

Chargeur à induction permettant la recharge rapide et sans fil des smartphones à récepteur à induction. Idéal pour les tables de nuit, les bureaux et les espaces de travail. Surface d'appui antidérapante inclinée de 10°. Fonction antivol. Dispose également d'un port USB de 2 400 mA pour l'alimentation d'un deuxième appareil par câble. Dimensions : 136,5 x 70 x 56,5 mm

<input type="radio"/> H4285CW2		Axolute
<input type="radio"/> LN4285CW2		Livinglight

Nouveautés produits

INTERRUPTEUR À INFRAROUGE 1 MODULE

L'infrarouge pour la nouvelle génération de lampes led.



POUR TOUS TYPES DE LAMPES.

Le nouvel interrupteur automatique avec détecteur de mouvement IR (rayon infrarouge passif) a été actualisé, permettant de **commander tous les principaux types de lampes** actuellement sur le marché, y compris les lampes CFL et led.

CATALOGUE

Interrupteurs infrarouges passifs

Interrupteurs avec détecteur de mouvement à rayons infrarouges passifs pour tous les types de lampes, y compris les lampes led - Seuil de luminosité réglable avec possibilité de dérogation - Durée d'allumage réglable de 30 secondes à 10 minutes - Sortie à relais 2 A résistifs / 2 A inductifs - Alimentation 230 V~ - 1 module

- HD4431N
- HC4431N
- HS4431N
- N4431N
- NT4431N
- L4431N



Axolute

Livinglight

Mécanisme de couleur **blanche** Mécanisme de couleur **Tech** Mécanisme de couleur **anthracite**



RECOMMANDÉ POUR : entrée, couloir, garage, allée, espace public.

Nouveautés produits

LAMPE TORCHE AMOVIBLE Moderne et technologique.



SÛRE ET SIMPLE D'EMPLOI.

La nouvelle lampe torche amovible garantit toute la sécurité nécessaire en cas de coupure de courant, auquel cas elle s'allume automatiquement.

Elle est équipée d'un système d'extraction par pression, pour la déclipser facilement du support.



RECOMMANDÉ POUR : chambre, séjour, cuisine, couloir

CATALOGUE

Lampe torche amovible

Lampe torche amovible et rechargeable avec dispositif d'allumage automatique. Elle s'allume automatiquement en cas de coupure de courant – système d'extraction complet par pression et retrait avec base de recharge – leds blanches à efficacité lumineuse élevée – interrupteur ON / OFF et bouton SPOT pour augmenter la luminosité en cas de nécessité – batteries Ni-MH remplaçables – autonomie de 2 heures – faible consommation en veille de 0,4 W – alimentation de 230 V~ – 2 modules

○ **H4380N**

Axolute

fournie avec des enjoliveurs dans les couleurs blanc, Tech et anthracite


○ **LN4380N**



Livinglight

fournie avec des enjoliveurs dans les couleurs blanc, Tech et anthracite

○ Article neutre

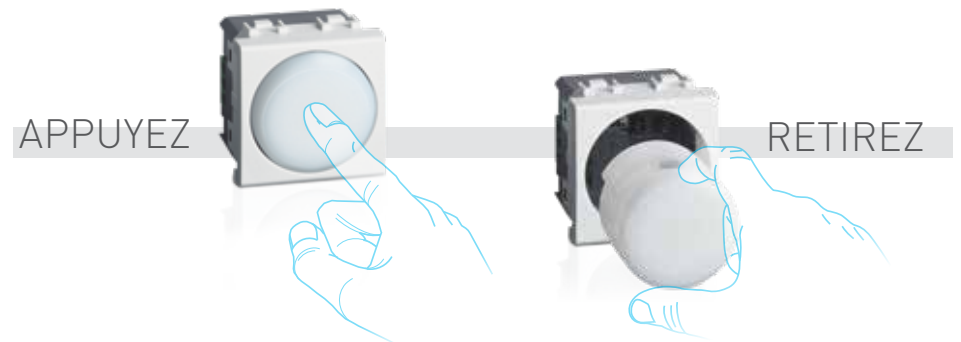


Nouveautés produits

ÉCLAIRAGE LED

Confort, économie d'énergie et sécurité.

NOUVEL ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 1 MODULE

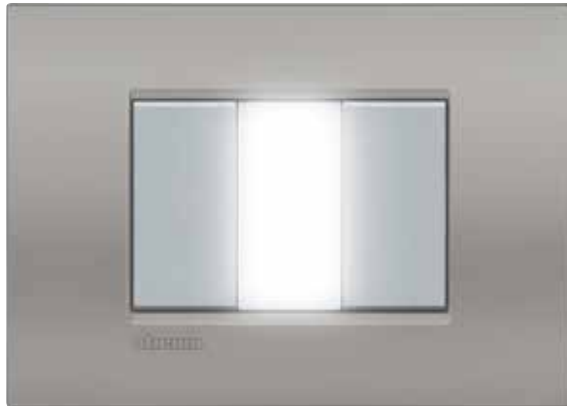

Prévention en cas de coupure de courant

Grâce à ses dimensions compactes, elle convient à un usage résidentiel.

Elle s'allume automatiquement en cas de coupure de courant et garantit un éclairage suffisant pendant 2 heures.



RECOMMANDÉE POUR : chambre, séjour, cuisine, couloir, entrée, salle de bains, débarras, hôtel, bureau.

INTERRUPTEUR DEUX DIRECTIONS À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Un interrupteur innovant et intelligent

Fonctionne comme un interrupteur deux directions normal (allumage et extinction manuelle de la lumière), mais éteint aussi automatiquement la lumière si elle reste allumée.



RECOMMANDÉ POUR : chambre d'enfants, couloir, entrée.

SPOT POUR ESCALIER



Eclairage d'orientation

Garantit toute la sécurité requise et permet en même temps de créer des espaces confortables.



RECOMMANDÉE POUR : passages tels qu'escaliers et couloirs.

CATALOGUE

Eclairage de sécurité 1 module

Eclairage de sécurité à led et à enclenchement automatique en cas de coupure de courant - 230 V~ 50/60 Hz - consommation de 2,5 VA (0,1 W) - batterie Ni-MH rechargeable et non remplaçable de 3,6 V, 140 mAh - recharge complète en 48 heures - autonomie de 2 heures - intensité lumineuse de 2 400 mcd - angle du faisceau de 120° - non amovible - 1 module.

○ H4381



Axolute

○ LN4381

Livinglight

Spot pour escalier

Lampe pour éclairage directionnel et décoratif. Hauteur d'installation recommandée : 30 cm du sol - peut être commandé par un interrupteur standard ou un interrupteur électronique sans neutre - led - consommation de 2,2 W - flux lumineux de 70 lumens - durée : 50.000 heures - 2 modules

○ H4361



Axolute

fourni avec enjoliveurs de couleurs blanche, Tech et anthracite

○ LN4361

Livinglight

fourni avec enjoliveurs de couleurs blanche, Tech et anthracite

○ Article neutre

Interrupteur à économie d'énergie

Interrupteur deux directions à économie d'énergie avec détecteur de présence. Il fonctionne comme un interrupteur deux directions traditionnel (allumage et extinction manuels), mais il coupe automatiquement la lumière s'il ne détecte aucune présence pendant 10 minutes.

Portée de détection infrarouge de 8 mètres, 160°Δ - adapté à tous les types de charges pouvant être mélangées sur la même ligne :

- 12 à 150 W : charges halogènes ou résistives

- 2 à 150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique

- 8 à 30 W (ou 650 mA) : led ou CFL

Particulièrement adapté aux endroits où une lampe peut rester inutilement allumée pendant une longue période, comme le garage, la cave, la chambre d'enfants, etc. 230 V~, 2 modules.

□ HD4003ES

■ HC4003ES

■ HS4003ES



Axolute

□ N4003ES

■ NT4003ES

■ L4003ES

Livinglight

□ Mécanisme de couleur **blanche**

■ Mécanisme de couleur **Tech**

■ Mécanisme de couleur **anthracite**

Nouveautés produits

ÉCLAIRAGE LED

Confort, économie d'énergie et sécurité.

LAMPE ORIENTABLE À 360°



De la lumière où vous le voulez

Cette lampe encastrée peut être orientée sur 360 degrés, ce qui vous permet d'apporter de la lumière là où vous en avez besoin.

LISEUSE À INTENSITÉ VARIABLE



La lumière idéale pour lire

Son bras flexible permet de diriger le faisceau de lumière de la lampe. L'intensité lumineuse peut être réglée à l'aide du variateur intégré.



RECOMMANDÉE POUR : plaque de cuisson, bureau.



RECOMMANDÉE POUR : tête de lit, bureau.

CATALOGUE

Lampe orientable à 360°

Installée au-dessus d'un espace de travail (cuisine, chambre, bureau, etc.), elle peut être orientée à 360° pour mieux éclairer la zone requise – peut être commandée par un interrupteur standard ou un interrupteur électronique sans neutre – led – consommation de 2,8 W – flux lumineux de 70 lumens – durée de vie de environ 50 000 heures – 2 modules.

○ H4360

Axolute

fournie avec enjoliveurs de couleurs blanche, Tech et anthracite

○ LN4360



Livinglight

fournie avec enjoliveurs de couleurs blanche, Tech et anthracite

○ Article neutre

Liseuse avec variateur

Elle s'installe en tête de lit pour donner un éclairage directionnel. Elle dispose d'un bras flexible qui permet de diriger le faisceau.

Il est possible de réduire la luminosité en appuyant longtemps sur la commande ON/OFF intégrée.

Elle peut également être associée à un interrupteur 2 directions – lampe à leds – consommation de 3 W – flux lumineux de 110 lumens (l'équivalent d'une ampoule à incandescence de 15 W) – durée de vie de 40.000 heures – 1 module (encastré).

□ HD4362

Axolute


■ HC4362

■ HS4362

□ N4362

■ NT4362

■ L4362



Livinglight

□ Mécanisme de couleur **blanche** ■ Mécanisme de couleur **Tech** ■ Mécanisme de couleur **anthracite**

Concept store

CONTINUELLEMENT À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
En fonction de vos idées et de vos besoins

CONCEPT STORE

Quai à la houille 10,
1000 Bruxelles

T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80

Ouvert du mardi au samedi



Ce que vous pouvez y découvrir...

- Une maison entièrement équipée en domotique
- Des solutions en vidéophonie opérationnelles
- Toutes nos gammes et finitions d'interrupteurs

Pourquoi nous rendre visite ?

- Recevoir des conseils professionnels et sans aucun engagement
- Découvrir tous les avantages de la domotique
- Choisir les couleurs et les fonctions selon votre propre style

www.bticino.be • www.conceptstore.be

BTicino Certified & Experts

LABEL DE QUALITÉ

Votre garantie pour un projet réussi

Nous sommes convaincus que les installateurs sont le moteur de notre entreprise. Dès lors, il nous semble primordial de leur accorder le soutien nécessaire. La nouvelle formule BT Certified et Expert permet aux installateurs de bénéficier des meilleurs formations possible.



bticino