


Nuvo[®]

MUZIEKDISTRIBUTIE



UW TOEGANG TOT MUZIEK


UW TOEGANG TOT MUZIEK

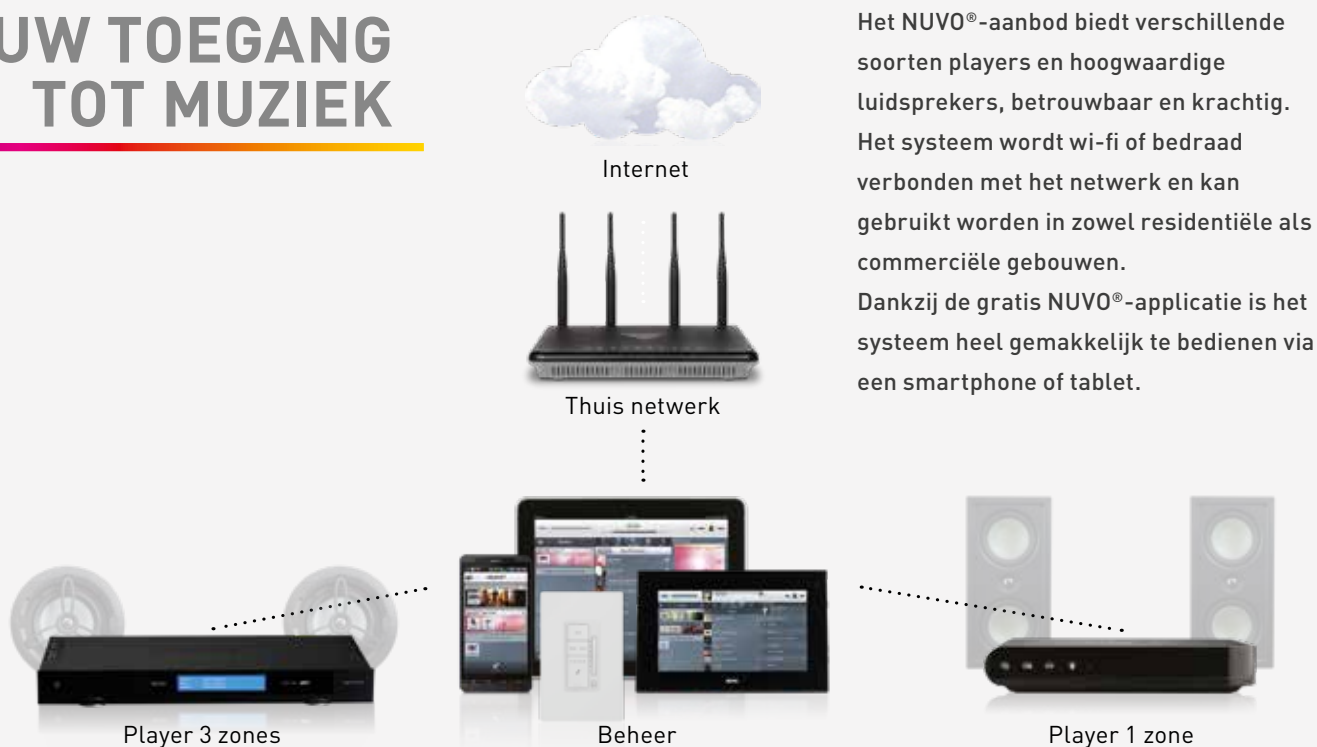


Het NUVO®-aanbod biedt verschillende soorten players en hoogwaardige luidsprekers, betrouwbaar en krachtig. Het systeem wordt wi-fi of bedraad verbonden met het netwerk en kan gebruikt worden in zowel residentiële als commerciële gebouwen. Dankzij de gratis NUVO®-applicatie is het systeem heel gemakkelijk te bedienen via een smartphone of tablet.



WI-FI SYSTEEM

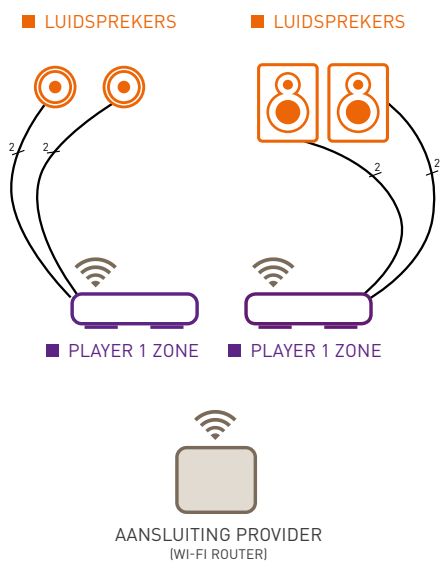

BEDRAAD SYSTEEM

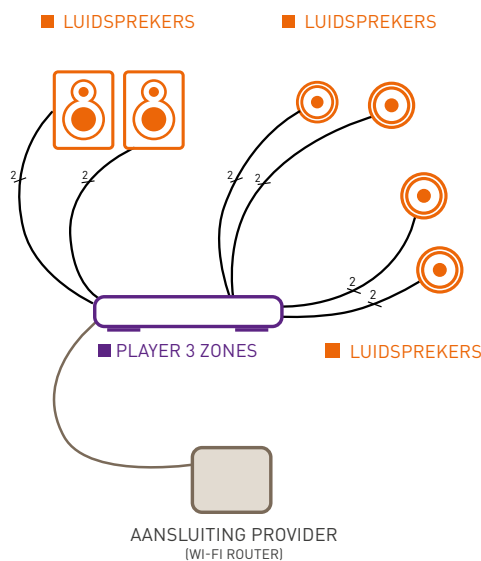




■ DE PLAYERS

Deze toestellen vormen de ruggesgraat van de gehele muziekdistributie. Ze staan in voor de verdeling van verschillende (online) bronnen doorheen de woning.


Ze bestaan in versies voor één of drie zones.

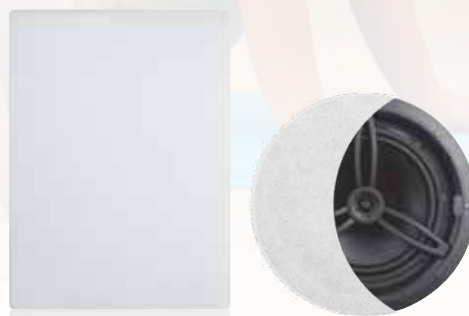

■ DE LUIDSPREKERS

De luidsprekers zijn beschikbaar in 3 verschillende kwaliteiten en vermogens.

Afhankelijk van de toepassing kan gekozen worden voor inbouw, opbouw, rond, rechthoekig,...

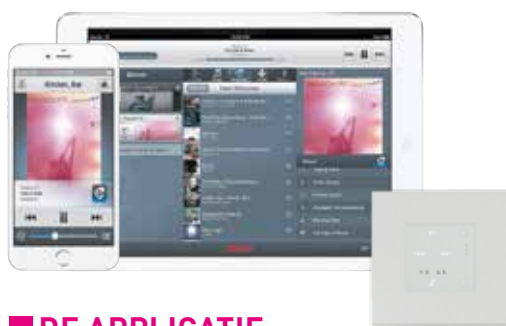

■ DE APPLICATIE EN DE BEDIENINGEN

Eén enkele applicatie voor het beheren en controleren van de installatie in alle eenvoud.

Er zijn ook bedieningen voor lokaal beheer beschikbaar in de afwerking LivingLight.



■ INTEGRATIE MET MYHOME_UP

Het domoticasysteem MyHOME_Up laat toe om de muziekdistributie te integreren in scenario's.



NV-P100-EU

PLAYER VOOR 1 ZONE

aansluiting via vaste
netwerkverbinding of wifi

Deze players zorgen niet alleen voor de beschikbaarheid van alle online bronnen, maar lokaal kunnen ook bestaande bronnen (zoals DVD, radio,...) gekoppeld worden.

Met zijn vermogen van 2x20W is hij ideaal voor kleinere ruimtes.



KIES EEN PLAYER VOLGENS BEPAALDE CRITERIA

CRITERIUM N°1 : DE GROOTTE VAN DE RUIMTES

- 20 of 25 W players voor kleine kamers: bijv. keuken, hal, badkamer, ...
- 50 tot 100 W players voor grotere kamers: bijv. eetkamer, woonkamer, vergaderzaal,...

CRITERIUM N°2 : AANTAL TE BEHEREN ZONES

Het NUVO®-systeem laat toe om van 1 tot 16 verschillende zones te beheren.

Het is voldoende om de players te koppelen aan het aantal zones dewelke moeten worden voorzien van muziek.

Referentie van de speler	Montage	Type LAN verbinding	Bluetooth connectie	Aantal te beheren zones	Vermogen per zone (met impedantie van 8 Ω)
NV-P300-EU	autonoom	Bedraad + wi-fi	NEE	1	-
NV-P100-EU	autonoom	Bedraad + wi-fi	NEE	1	20 W x 2
NV-P200-EU	autonoom	Bedraad + wi-fi	JA	1	60 W x 2
NV-P600-EU	modulair	Bedraad	NEE	1	20 W x 2
NV-P5050-EU	autonoom rack	Bedraad	NEE	3	25 W x 2
NV-P5100-EU	autonoom rack	Bedraad	NEE	3	50 W x 2
NV-P5200-EU	autonoom rack	Bedraad	NEE	3	100 W x 2



NV-P200-EU

PLAYER VOOR 1 ZONE

aansluiting via vaste netwerkverbinding of wifi

Deze players zorgen niet alleen voor de beschikbaarheid van alle online bronnen, maar lokaal kunnen ook bestaande bronnen (zoals DVD, radio,...) gekoppeld worden.

Met zijn vermogen van 2 x 60 W kan hij in de grotere ruimtes van de woning gebruikt worden.



NV-P600

MODULAIRE PLAYER 1 ZONE

De ideale oplossing voor gebruik in residentiële elektriciteitskasten.

De player vraagt een vaste netwerkverbinding en heeft een aansluiting voor één externe bron. .



NV-P300-EU

VOORVERSTERKER

Op deze player kunnen geen luidsprekers aangesloten worden, maar deze dient enkel voor het koppelen van bestaande bronnen en/of versterkers op het muziekdistributiesysteem.

De players voor 3 zones vormen de basis voor grotere en meer professionele muziekdistributiesystemen. Qua online muziek bieden deze dezelfde mogelijkheden als de de players voor één zone, maar ze worden enkel via een vaste verbinding met het netwerk verbonden.

Ze kunnen in één van de ruimtes geplaatst worden of in een 19" rack gemonteerd worden. Afhankelijk van de grootte van de ruimtes kan men kiezen voor P5050 (2x25W per zone), P5100 (2x50W per zone) of P5200 (2x100W per zone).

PROFESSIONELE AFWERKING PROFESSIONEEL VERMOGEN



AirPlay 2



NV-P5050-EU

PLAYER VOOR 3 ZONES

- Aansluiting via vaste netwerkverbinding
- Vermogen van 2 x 25 W per zone

NV-P5100-EU

PLAYER VOOR 3 ZONES

- Aansluiting via vaste netwerkverbinding
- Vermogen van 2 x 50 W per zone

NV-P5200-EU

PLAYER VOOR 3 ZONES

- Aansluiting via vaste netwerkverbinding
- Vermogen van 2 x 100 W per zone



PERFORMANTE LUIDSPREKERS

VOOR DE MEEST
VEELEISENDE TOEPASSINGEN



■ NUVO® SERIES 2

Ideaal voor de kleine ruimte

Evenwichtig geluid om te luisteren op gematigd volume dankzij luidsprekers met woofer van **polypropyleen** voor een intense en diepe bas en een **zijden tweeter** voor kristalheldere hoge tonen



EEN EVEN-
WICHTIG
GELUID

■ NUVO® SERIES 4

Een uitstekende geluidswaergave

Uitmuntend geluid via luidsprekers met **glasvezel woofer** en **aluminium tweeter** voor een toepassing in elke ruimte.



EEN
GEOPTIMA-
LISEERD
GELUID

■ NUVO® SERIES 6

Perfect voor grote ruimtes

Speciaal voor de meest veeleisende muziekliefhebber dankzij de luidsprekers met **kevlar woofer** en **titanium tweeter**, die zorgen voor een puur en ongeëvenaard geluid.



EEN
PUUR
GELUID

PLAYERS EN LUIDSPREKERS, DE AANBEVOLEN COMBINATIES

In functie van de grootte van de ruimte en het gewenste vermogen wordt de juiste speaker gekozen. De bijhorende player is afhankelijk van het aantal ruimtes en de gekozen luidsprekers.

Player	Aanbevolen luidsprekers
 20 W	 50/60 W
 50/100 W	 100/120 W

PLAFOND

SERIES 2

Impedantie: 8 Ohm
Gevoeligheid: 86dB

Vermogen: 50W continu / 100W piek
Woofer: Polypropyleen

Tweeter: Zijde



NV-2IC6



NV-2IC6-ANG



NV-2IC6-DVC



NV-2IC8



NV-2IC8-ANG

Afmetingen	230 mm [9.06"]	230 mm [9.06"]	230 mm [9.06"]	270 mm [10.63"]	285 mm [11.22"]
Afmetingen uitsnede	205 mm [8.07"]	205 mm [8.07"]	205 mm [8.07"]	246 mm [9.68"]	258 mm [10.15"]
Woofer	165,1 mm [6.5"]	165,1 mm [6.5"]	165,1 mm [6.5"]	203,2 mm [8"]	203,2 mm [8"]
Tweeter	12,7 mm [0.5"]	12,7 mm [0.5"]	12,7 mm [0.5"]	12,7 mm [0.5"]	12,7 mm [0.5"]
Inbouwdiepte	99 mm [3.9"]	116 mm [4.57"]	99 mm [3.9"]	111 mm [4.37"]	135 mm [5.31"]
Frequentiebereik	60Hz - 20KHz	60Hz - 20KHz	55Hz - 20KHz	45Hz - 20KHz	45Hz - 20KHz
Verpakt	Per paar	Per stuk	Per stuk	Per paar	Per stuk

SERIES 4

Impedantie: 8 Ohm
Gevoeligheid: 88dB

Vermogen: 75W continu / 150W piek
Woofer: Glasvezel

Tweeter: Aluminum



NV-4IC6



NV-4IC6-ANG



NV-4IC6-DVC



NV-4IC8



NV-4IC8-ANG

Afmetingen	230 mm [9.06"]	230 mm [9.06"]	230 mm [9.06"]	270 mm [10.63"]	285 mm [11.22"]
Afmetingen uitsnede	205 mm [8.07"]	205 mm [8.07"]	205 mm [8.07"]	246 mm [9.68"]	258 mm [10.15"]
Woofer	165,1 mm [6.5"]	165,1 mm [6.5"]	165,1 mm [6.5"]	203,2 mm [8"]	203,2 mm [8"]
Tweeter	19,1 mm [0.75"]	19,1 mm [0.75"]	19,1 mm [0.75"]	19,1 mm [0.75"]	19,1 mm [0.75"]
Inbouwdiepte	100 mm [3.94"]	121 mm [4.76"]	100 mm [3.94"]	112 mm [4.41"]	141 mm [5.55"]
Frequentiebereik	55Hz - 20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	40Hz - 20KHz	40Hz - 20KHz
Verpakt	Per paar	Per stuk	Per stuk	Per paar	Per stuk

SERIES 6

Impedantie: 8 Ohm
Gevoeligheid: 89dB

Vermogen: 100W continu / 200W piek
Woofer: Kevlar® / Carbon Fiber Weave

Tweeter: Titanium



NV-6IC6



NV-6IC6-ANG



NV-6IC8



NV-6IC8-ANG

Afmetingen	230 mm [9.06"]	230 mm [9.06"]	270 mm [10.63"]	285 mm [11.22"]
Afmetingen uitsnede	205 mm [8.07"]	205 mm [8.07"]	246 mm [9.68"]	258 mm [10.15"]
Woofer	165,1 mm [6.5"]	165,1 mm [6.5"]	203,2 mm [8"]	203,2 mm [8"]
Tweeter	25,4 mm [1"]	25,4 mm [1"]	25,4 mm [1"]	25,4 mm [1"]
Inbouwdiepte	100 mm [3.94"]	121 mm [4.76"]	112 mm [4.41"]	141 mm [5.55"]
Frequentiebereik	60Hz - 20KHz	60Hz - 20KHz	35Hz - 20KHz	35Hz - 20KHz
Verpakt	Per paar	Per stuk	Per paar	Per stuk

MUUR



NV-2IW6

220 x 300 mm [8.66" x 11.81"]
194 mm x 274 mm [7.6" x 10.79"]
165,1 mm [6.5"]
12,7 mm [0.5"]
83 mm [3.27"]
60Hz - 20KHz
Per paar



NV-2IW5-LCR

190 x 390 mm [7.48" x 15.35"]
163 x 363 mm [6.41" x 14.3"]
133,4 mm [5.25"]
12,7 mm [0.5"]
85 mm [3.35"]
65Hz - 20KHz
Per stuk



NV-4IW6

220 x 300 mm [8.66" x 11.81"]
194 x 274 mm [7.6" x 10.79"]
165,1 mm [6.5"]
19,1 mm [0.75"]
83 mm [3.27"]
55Hz - 20KHz
Per paar



NV-4IW5-LCR

190x390 mm [7.48" x 15.35"]
163x363 mm [6.41" x 14.3"]
133,4 mm [5.25"]
12,7 mm [0.5"]
85 mm [3.35"]
60Hz - 20KHz
Per stuk



NV-6IW6

220 x 300 mm [8.66" x 11.81"]
194 x 274 mm [7.6" x 10.79"]
165,1 mm [6.5"]
25,4 mm [1"]
83 mm [3.27"]
50Hz - 20KHz
Per paar



NV-6IW6-LCR

220 x 450 mm [8.66" x 17.71"]
193 x 423 mm [7.6" x 16.65"]
165,1 mm [6.5"]
25,4 mm [1"]
90 mm [3.5"]
45Hz - 20KHz
Per stuk

BUITEN

SERIES 2

Woofer: Polypropyleen
Tweeter: Zijde



NV-20D5-BK
NV-20D5-WH

Afmetingen	166 x 295 x 160 mm
Afmetingen uitsnede	8 Ohm
Woofer	133,4 mm [5.25"]
Tweeter	12,7 mm [0.5"]
Vermogen	40W continu / 80W piek
Frequentiebereik	70Hz - 20KHz
Verpakt	Per paar



NV-20D6-BK
NV-20D6-WH

Afmetingen	195 x 328 x 178 mm
Afmetingen uitsnede	8 Ohm
Woofer	165,1 mm [6.5"]
Tweeter	12,7 mm [0.5"]
Vermogen	50W continu / 100W piek
Frequentiebereik	60Hz - 20KHz
Verpakt	Per paar

SERIES 6

Woofer: Kevlar®
Tweeter: Titanium



NV-60D5-BK
NV-60D5-WH

Afmetingen	166 x 295 x 160 mm
Afmetingen uitsnede	8 Ohm
Woofer	133,4 mm [5.25"]
Tweeter	12,7 mm [0.5"]
Vermogen	50W continu / 100W piek
Frequentiebereik	65Hz - 20KHz
Verpakt	Per paar



NV-60D6-BK
NV-60D6-WH

Afmetingen	195 x 328 x 178 mm
Afmetingen uitsnede	8 Ohm
Woofer	165,1 mm [6.5"]
Tweeter	12,7 mm [0.5"]
Vermogen	50W continu / 100W piek
Frequentiebereik	60Hz - 20KHz
Verpakt	Per paar

DUAL VOICE COIL SPEAKER



NV-60D5-DVC-BK
NV-60D5-DVC-WH

Afmetingen	166 x 295 x 160 mm
Afmetingen uitsnede	8 Ohm
Woofer	133,4 mm [5.25"]
Tweeter	12,7 mm [0.5"]
Vermogen	40W continu / 80W piek
Frequentiebereik	70Hz - 20KHz
Verpakt	Per stuk



NV-60D6-DVC-BK
NV-60D6-DVC-WK

Afmetingen	195 x 328 x 178 mm
Afmetingen uitsnede	8 Ohm
Woofer	165,1 mm [6.5"]
Tweeter	12,7 mm [0.5"]
Vermogen	50W continu / 100W piek
Frequentiebereik	60Hz - 20KHz
Verpakt	Per stuk



EEN EENVOUDIGE CONFIGURATIE VIA APPLICATIE

Met Nuvo® muziekdistributie wordt alles eenvoudiger voor de eindgebruiker en de installateur. Het maakt niet uit welke player: de applicatie zorgt voor een snelle indienstelling en een intuïtieve bediening van de installatie.

SNELLE INDIENSTSTELLING

- 1 Download van de gratis applicatie Nuvo® voor Smartphone of Tablet voor het beheer van persoonlijke muziek of online bronnen
- 2 Verbinding met het netwerk voor het configureren van de players (eerst via vaste verbinding en daarna via wifi, indien mogelijk)
- 3 Installeren van de luidsprekers in de verschillende ruimtes

INTUÏTIEF GEBRUIK VIA DE APP

De gratis applicatie Nuvo® is het belangrijkste bedieningselement van de muziekdistributie.

- Selecteren en groeperen van zones via Drag&Drop
- Keuze van alle verschillende bronnen (netwerk, online, ...)
- Geluidsregeling per zone (volumeregeling, pauzeren, ...)
- Toegang tot online streamingdiensten (Deezer, Spotify, ...)
- Maken van gepersonaliseerde playlists

NV-P20-LL-N

POE BEDIENING
LIVINGLIGHT
VOOR ÉÉN
RUIMTE

NV-P20-LL-N



- Volumeregeling
- Pauzeren van de muziek
- Selectie van 5 geluidsbronnen
- Configuratie via applicatie
- In te bouwen in LivingLight montagehouders
- Af te werken met LivingLight afdekplaat

NV-P20-LL-NL



NV-P20-LL-NT





■ DE APPLICATIE NUVO®

De gratis applicatie iOS en Android voor smartphone/tablet speelt muziek van media-bibliotheken op het netwerk of van online bronnen zoals TuneIn, Deezer, Spotify...



Een applicatie
voor
inbedrijfstelling

en intuïtief beheer van
de geluids distributie



Een installatie
in slechts
3 stappen

DE EVOLUTIE VAN DOMOTICA

MyHOME_Up

VERANDERT
DE WERELD
VAN DOMOTICA!



MyHOME_Up App

Eén App voor het configureren van alle apparaten en het bedienen van alle functies.




MyHOME_Server1

Het hart van het domoticasysteem MyHOME_Up: de server verzorgt de verbinding met de applicatie en de cloudservice.



INTEGRATIE MET HET MYHOME_UP SYSTEEM

Het MyHOME_Up systeem is geïnstalleerd en gekoppeld aan het thuisnetwerk.

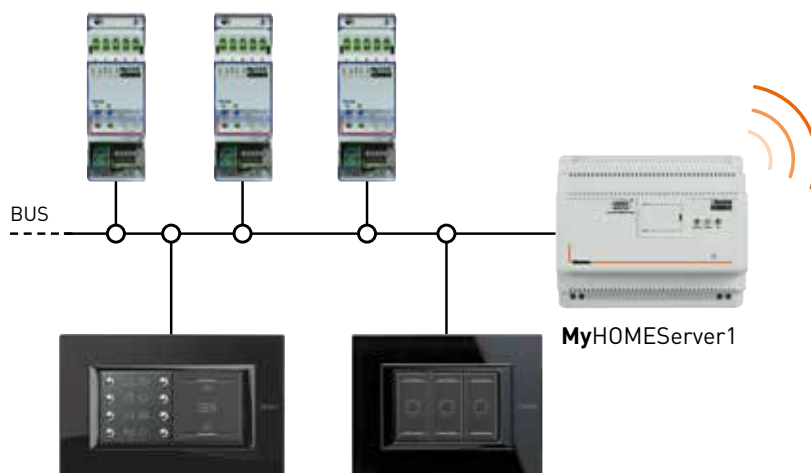

2

De NUVO muziek distributie wordt eveneens verbonden met het thuisnetwerk via wifi of vaste bedrading (RJ45).




3

De MyHOME_Up applicatie vindt probleemloos alle players, die op het netwerk geconfigureerd zijn.



IN DE PRAKTIJK

Het NUVO®-aanbod biedt verschillende soorten players en hoogwaardige luidsprekers, betrouwbaar en krachtig. Het systeem wordt wi-fi of bedraad verbonden met het netwerk en kan gebruikt worden in zowel residentiële als commerciële gebouwen.

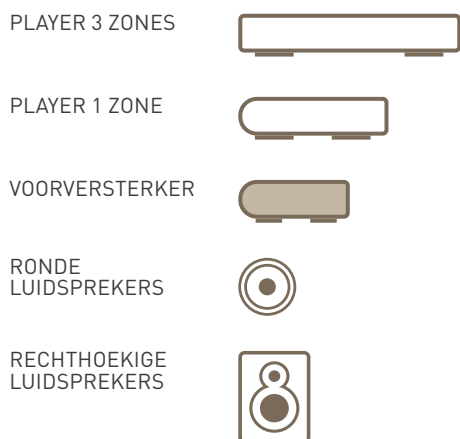


■ VOORBEELD N°1 | WONING

Voor een woning kan men kiezen voor de professionele oplossing via players voor 3-zones, die in de technische ruimte in een 19" rack geplaatst worden.

Via vaste netwerkverbinding worden ze met de router verbonden. In de veranda was geen vaste aansluiting en kan een bijkomende player geplaatst worden via wifi-verbinding.


- Residentieel
- Wifi en vaste verbinding
- 7 zones

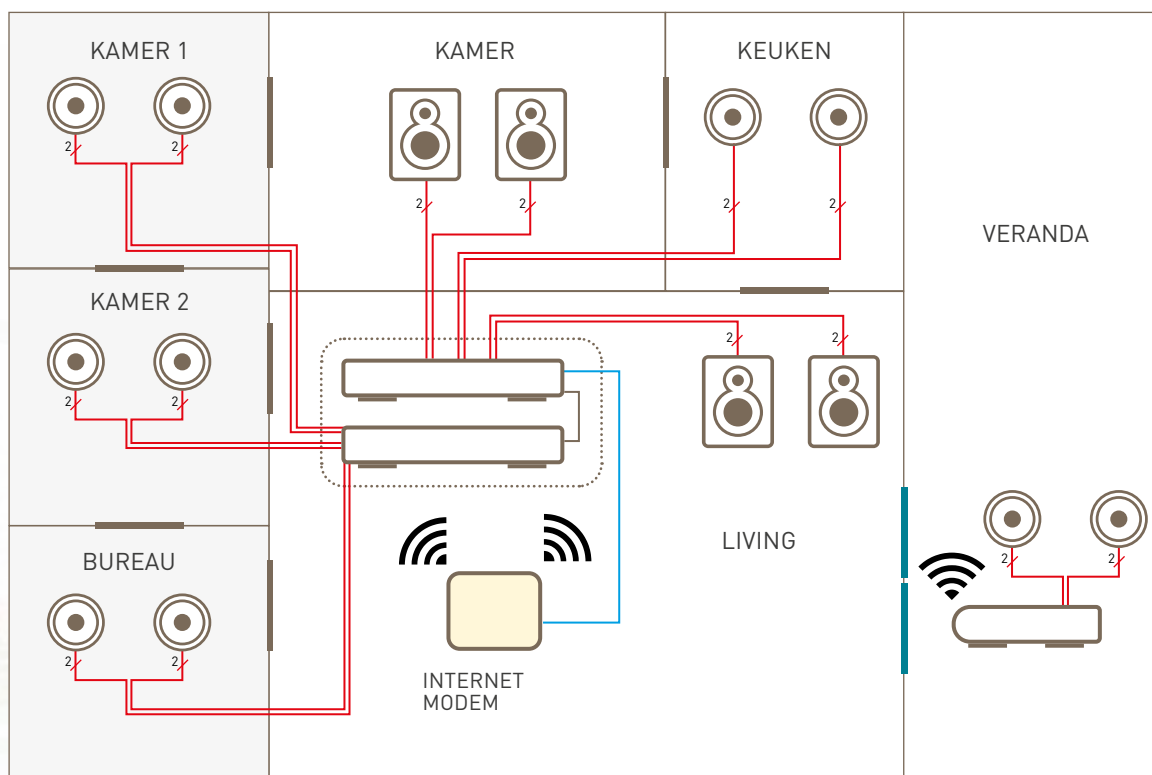

■ VOORBEELD N°2 | APPARTEMENT

Voor een appartement kiest men voor players van één zone, gezien het beperkt aantal ruimtes. Naast alle online muziek kan ook het geluid van de televisie naar alle ruimtes gestreamd worden dankzij de voorversterker.

- Residentieel
- Wifi-verbinding
- 2 zones

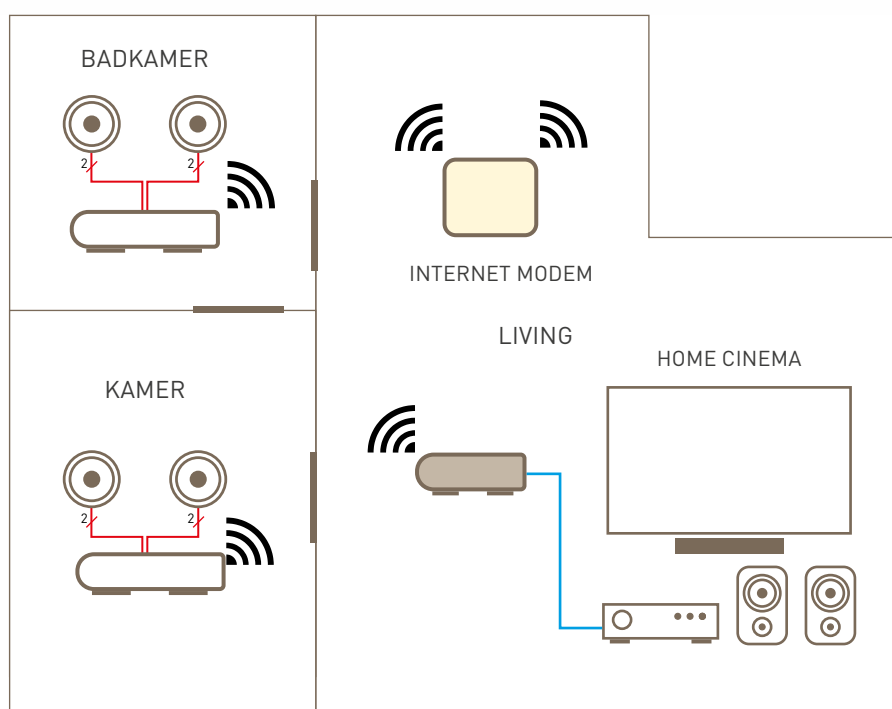

NUVO players en keypads

muziekdistributie



NV-P100-EU



NV-P300-EU



NV-P5100-EU



NV-P20-LL-N




NV-P20-LL-NT



NV-P20-LL-NL

Systeem waarmee muziek in één of meerdere kamers van het huis kan worden beluisterd. Bediening vanaf een smartphone of een tablet dankzij de gratis dedicated app. Hiervoor is een verbinding op het plaatselijke netwerk nodig (via RJ45 of wifi). Met deze oplossing is het mogelijk om muziek vanuit een netwerk bibliotheek of online te beluisteren.

Ref	Players
NV-P100-EU	Players voor 1 zone  Player voor één zone, 2 x 20 watt RMS onder 8 Ω Verbinding: LAN of wifi Afmetingen (L x H x D): 187 x 42 x 115 mm
NV-P200-EU	 Player voor één zone, 2 x 60 watt RMS onder 8 Ω Verbinding: LAN of wifi Afmetingen (L x H x D): 229 x 52 x 127 mm
NV-P5050-EU	Spelers 3 zones  Player voor montage in 19"-rack voor 3 audiozones, 3 x (2 x 25 watt RMS) onder 8 Ω Verbinding: LAN Afmetingen (L x H x D): 430 x 44 x 250 mm
NV-P5100EU	 Player voor montage in 19"-rack voor 3 audiozones, 3 x (2 x 50 watt RMS) onder 8 Ω Verbinding: LAN Afmetingen (L x H x D): 430 x 44 x 258 mm
NV-P5200EU	 Player voor montage in 19"-rack voor 3 audiozones, 3 x (2 x 100 watt RMS) onder 8 Ω Verbinding: LAN Afmetingen (L x H x D): 430 x 88 x 258 mm
NV-P600	Modulaire player Player voor één zone 2 x 20 watt RMS bij 8 Ω Verbinding: LAN 3 din modules
NV-P601	Voeding 24VDC voor 4 x NV-P600 6 DIN modules

Ref	Digitale zonevoorversterker
NV-P300-EU	 Maakt de verbinding mogelijk met toestellen van andere merken (bv. tuners, cd-spelers, enz.) Verbinding: LAN of wifi Afmetingen (L x H x D): 187 x 42 x 115 mm
NV-P10-LA NV-P10-Ni NV-P10-WH	Keypads Bediening voor de Nuvo geluidsverspreiding Hiermee kan het volume worden gecontroleerd en kunnen de bronnen in een zone worden geselecteerd Wordt in een (verticaal gemonteerde) 503E-inbouwdoos van BTicino geïnstalleerd Poe-verbinding op LAN Lichte amandelkleur Nikkelkleur Wit
NV-WP5001-LA NV-WP5001-Ti NV-WP5001-WH	Afwerkingsframes voor keypads Lichte amandelkleur Nikkelkleur Wit
NV-P20-LL-N NV-P20-LL-NL NV-P20-LL-NT	Keypads LivingLight Bediening voor de muziekdistributie Nuvo Voor het regelen van het volume en de keuze van een muziekbron in een zone Wordt gemonteerd in een LivingLight houder Wit Antraciet Tech



NV-2IC6



NV-4IC6



NV-4IC6DVC



NV-6IC8ANG



NV-2IW6



NV-4IW6



NV-6IW6

Ref.	Plafondbevestiging
NV-2IC6	 Luidspreker 6,5" - 60 Hz - 20 kHz 8 Ω - 86 dB 100 W (50 Wrms) Met magnetische rooster zonder rand Geleverd per paar
NV-2IC6ANG	 Luidspreker 6,5" - 55Hz - 20 kHz 8 Ω - 86 dB 100 W (50 Wrms) Met magnetische hoekrooster zonder rand Geleverd per eenheid
NV-2IC6DVC	 Luidspreker 6,5" - 55Hz - 20 kHz 8 Ω - 86 dB 100 W (50 Wrms) Met dubbele tweeter en magnetische rooster zonder rand. Geleverd per eenheid
NV-2IC8	 Luidspreker 8" - 45Hz - 20 kHz 8 Ω - 86 dB 100 W (50 Wrms) Met magnetische rooster zonder rand Geleverd per paar
NV-2IC8ANG	 Luidspreker 8" - 40Hz - 20 kHz 8 Ω - 86 dB 100 W (50 Wrms) Met magnetische hoekrooster zonder rand Geleverd per eenheid
NV-4IC6	 Luidspreker 6,5" - 55Hz - 20 kHz 8 Ω - 88 dB 150 W (75 Wrms) Met magnetische rooster zonder rand Geleverd per paar
NV-4IC6ANG	 Luidspreker 6,5" - 55Hz - 20 kHz 8 Ω - 88 dB 150 W (75 Wrms) Met magnetische hoekrooster zonder rand Geleverd per eenheid
NV-4IC6DVC	 Luidspreker 6,5" - 50Hz - 20 kHz 8 Ω - 88 dB 150 W (75 Wrms) Met dubbele tweeter en magnetische rooster zonder rand Geleverd per eenheid
NV-4IC8	 Luidspreker 8" - 40Hz - 20 kHz 8 Ω - 88 dB 150 W (75 Wrms) Met magnetische rooster zonder rand Geleverd per paar
NV-4IC8ANG	 Luidspreker 8" - 40Hz - 20 kHz 8 Ω - 88 dB 150 W (75 Wrms) Met magnetische hoekrooster zonder rand Geleverd per eenheid

Ref.	Plafondbevestiging (vervolg)
NV-6IC6	 Luidspreker 6,5" - 60 Hz - 20 kHz 8 Ω - 89 dB 200 W (100 Wrms) Met magnetische rooster zonder rand Geleverd per paar
NV-6IC6ANG	 Luidspreker 6,5" - 60 Hz - 20 kHz 8 Ω - 89 dB 200 W (100 Wrms) Met magnetische hoekrooster zonder rand Geleverd per eenheid
NV-6IC8	 Luidspreker 8" - 35Hz - 20 kHz 8 Ω - 89 dB 200 W (100 Wrms) Met magnetische rooster zonder rand Geleverd per paar
NV-6IC8ANG	 Luidspreker 8" - 35Hz - 20 kHz 8 Ω - 89 dB 200 W (100 Wrms) Met magnetische hoekrooster zonder rand Geleverd per eenheid

Ref.	Muurbevestiging
NV-2IW6	 Luidspreker 6,5" - 60 Hz - 20 kHz 8 Ω - 86 dB 100 W (50 Wrms) Met magnetische rooster zonder rand Geleverd per paar
NV-2IW5-LCR	 Luidspreker LCR (Left-Center-Right 5,25" 65Hz - 20KHz 8Ω - 86dB 100W (50 Wrms) Geleverd per eenheid
NV-4IW6	 Luidspreker 6,5" - 55Hz - 20 kHz 8 Ω - 88 dB 150 W (75 Wrms) Met magnetische rooster zonder rand Geleverd per paar
NV-4IW5-LCR	 Luidspreker LCR (Left-Center-Right) 5,25" 60Hz - 20KHz 8Ω - 88dB 150W (75 Wrms) Geleverd per eenheid
NV-6IW6	 Luidspreker 6,5" - 50Hz - 20 kHz 8 Ω - 89 dB 200 W (100 Wrms) Met magnetische rooster zonder rand Geleverd per paar
NV-6IW6-LCR	 Luidspreker LCR (Left-Center-Right) 6,5" 45Hz - 20KHz 8Ω - 89dB 200W (100 Wrms) Geleverd per eenheid

NUVO opbouwluidsprekers en toebehoren

muziekdistributie



NV-2OD5-BK



NV-2OD6-WH



NV-BX-IW6



NV-SUB12GB-EU

Ref	Luidsprekers opbouw voor buiten
NV-2OD5-WH NV-2OD5-BK	Luidspreker 5,25", 70Hz - 20KHz 8Ω - 86dB 80W (40 Wrms) Geleverd per paar ○ Wit ● Zwart
NV-2OD6-WH NV-2OD6-BK	Luidspreker 6,5", 60Hz - 20KHz 8Ω - 86dB 100W (50 Wrms) Geleverd per paar ○ Wit ● Zwart
NV-6OD5-WH NV-6OD5-BK	Luidspreker 5,25", 65Hz - 20KHz 8Ω - 88dB 100W (50 Wrms) Geleverd per paar ○ Wit ● Zwart
NV-6OD6-WH NV-6OD6-BK	Luidspreker 6,5", 60Hz - 20KHz 8Ω - 88dB 100W (50 Wrms) Geleverd per paar ○ Wit ● Zwart
NV-6OD5-DVC-WH NV-6OD5-DVC-BK	Luidspreker 5,25", 70Hz - 20KHz 8Ω - 88dB 80W (40 Wrms) avec double tweeter Geleverd per stuk ○ Wit ● Zwart
NV-6OD6-DVC-WH NV-6OD6-DVC-BK	Luidspreker 6,5", 60Hz - 20KHz 8Ω - 88dB 80W (40 Wrms) Met dubbele tweeter Geleverd per stuk ○ Wit ● Zwart


Ref	Subwoofers
NV-SUB8-EU NV-SUB10-EU NV-SUB12GB-EU	Krachtige subwoofers, ideaal voor kleine tot grote audio-installaties. De duurzame constructie van de MDF-behuizing zorgt voor een vervormingsvrije basweergave. Ongefilterde LFE-ingang (low frequency effects), RCA-stereo-ingang en -uitgang en USB-poort. ON/OFF signaaldetectie. 8" subwoofer - 100 W vermogen 10" subwoofer - 200 W vermogen 18" subwoofer - 300 W vermogen
NV-BX-IW6	Inbouwdoo's voor rechthoekige luidsprekers Inbouwdoo's voor 6,5" luidsprekers, murale montage, voor refs NV-2IW6, NV-4IW6 en NV-6IW6
NV-BRKIC6 NV-BRKIW6 NV-BRKIC8 NV-BRKIC6-ANG NV-BRKIC8-ANG	Montagehouders voor luidsprekers Montagehouder voor 6,5" luidsprekers – Montage voor vals plafond – Geleverd per paar Montagehouder voor 6,5" luidsprekers – Murale montage – Geleverd per paar Montagehouder voor 8" luidsprekers – Montage voor vals plafond – Geleverd per paar Montagehouder voor gekantelde 6,5" luidsprekers Montage voor vals plafond – Geleverd per paar Montagehouder voor gekantelde 8" luidsprekers Montage voor vals plafond – Geleverd per paar
NV-RGIC6 NV-RGIC6-ANG NV-RGIC8 NV-RGIC8-ANG	Ronde roosters Ronde rooster voor 6,5" luidspreker - Montage voor vals plafond - Geleverd per paar Ronde rooster voor 6,5" gekantelde luidspreker - Montage voor vals plafond - Geleverd per paar Ronde rooster voor 8" luidspreker - Montage voor vals plafond - Geleverd per paar Ronde rooster voor 8" gekantelde luidspreker - Montage voor vals plafond - Geleverd per paar
NV-RGIW6 NV-RGIC6-SQR NV-RGIC8-ANGSQR NV-RGIC8-SQR	Vierkante en rechthoekige roosters Rechthoekig rooster voor 6,5" luidspreker – Murale montage - Geleverd per paar Vierkant rooster voor 6,5" luidspreker - Montage voor vals plafond - Geleverd per paar Vierkant rooster voor 8" luidspreker - Montage voor vals plafond - Geleverd per paar Vierkant rooster voor 8" gekantelde luidspreker - Montage voor vals plafond - Geleverd per paar

ONLINE TOOLS


BLIJF STEEDS OP DE HOOGTE
>> **WWW.BTICINO.BE**



MEER ON-LINE DIENSTEN
>> **WWW.ECATALEG.BE**

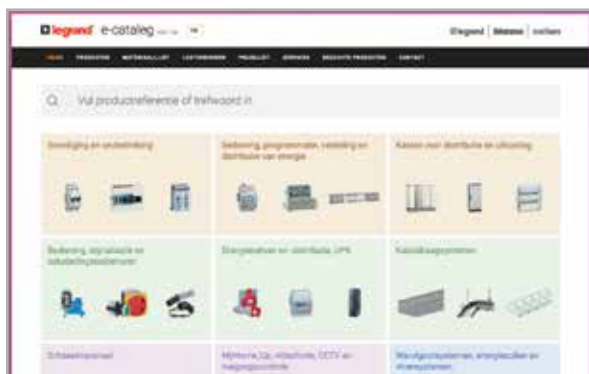

- Digitale versie van de catalogus
- Up-to-date informatie, toegankelijk voor alle producten
- Creëer, beheer en bereken uw materiaallijsten
- Lastenboeken
- Brochures en technische fiches
- Downloads en software-updates



FOLLOW US ALSO ON

@ www.legrand.be - www.bticino.be

 www.ecataleg.be

 www.youtube.com/legrandgroupbelgium



bticino

A Group brand |  **legrand**

Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
TEL.: +32 (0)271917 11
FAX: +32 (0)271917 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be