





# Multimedia Touch Screen

## Inhoud

---

<b>1 Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1 Waarschuwingen en aanbevelingen	4
1.2 Inhoud van de verpakking	4
<b>2 Beschrijving</b>	<b>5</b>
2.1 Vooraanzicht	5
2.2 Achteraanzicht	6
<b>3 Installatie</b>	<b>7</b>
3.1 Invoer plaat	7
3.2 Installatie aan de wand met metalen basis in dotatie	8
3.3 Vervanging batterij	11
<b>4 Configuratie</b>	<b>12</b>
4.1 Configuratie door Software	12
4.2 Verbinding met de PC	12
<b>5 Appendix</b>	<b>14</b>
5.1 Technische gegevens	14
5.2 Afmetingen	14

## 1.1 Waarschuwingen en aanbevelingen

Voordat men overgaat tot de installatie, is het belangrijk dat men deze handleiding aandachtig leest. De garantie vervalt automatisch wegens nalatigheid, onjuist gebruik, forceren vanwege niet geauto-riseerd personeel.

Het Multimedia Touch Screen:

- mag alleen op plaatsen binnenhuis geïnstalleerd worden;
- mag niet blootgesteld worden aan druppelen of waterspatten;
- moet uitsluitend gebruikt worden op digitale tweedraden systemen BTicino

## 1.2 Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat:


- Multimedia Touch Screen;
- metalen basis voor de installatie aan de wand;
- installatiehandleiding;
- gebruikshandleiding;
- CD;
- doek voor schoonmaak display;
- n° 1 SD card van 512 MB



# Multimedia Touch Screen


## 2 Beschrijving

### 2.1 Vooraanzicht

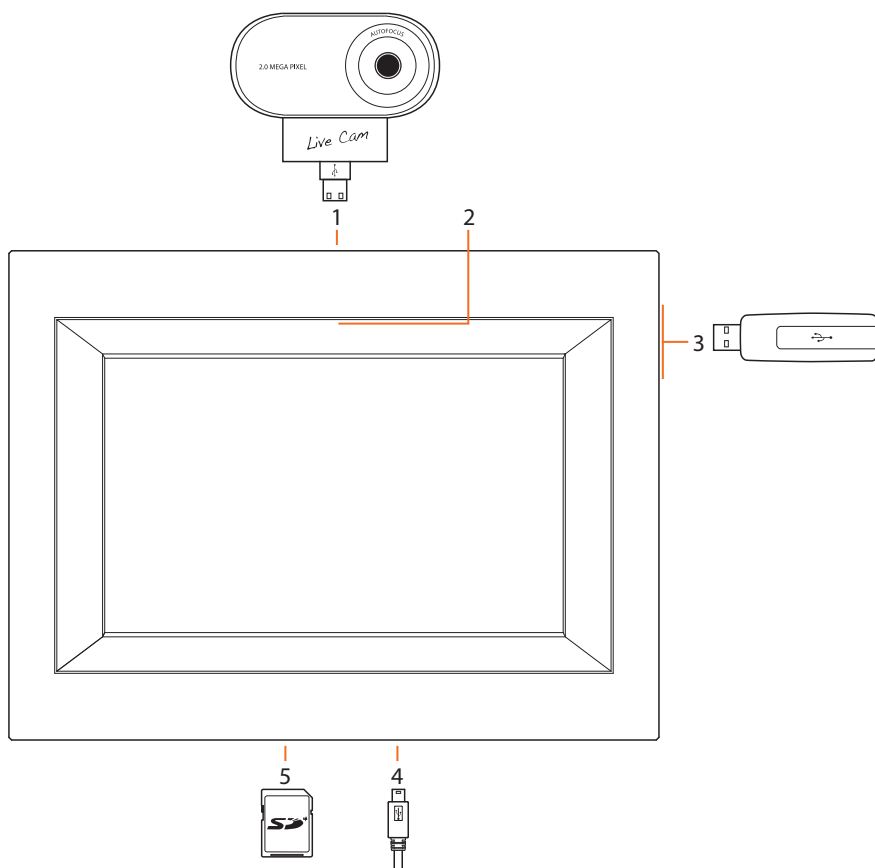

- 1 - Connector USB voor WebCam (toekomstige applicatie)
- 2 - Microfoon
- 3 - Connectoren USB voor USB PenDrive en Dongle Wi-Fi (toekomstige applicatie)
- 4 - Connector mini-USB voor de verbinding van de PC
- 5 - Connector Secur Digital memory card (niet HC-SD)

## 2.2 Achteraanzicht

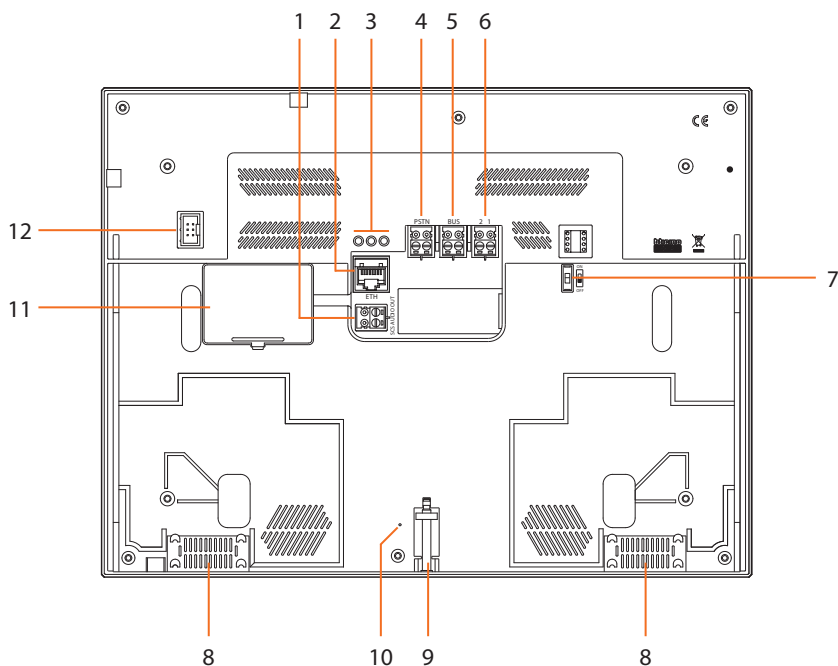



- 1 - Connector voor uitgang bron Geluidsdiffusie
- 2 - Connector RJ45 voor de verbinding Ethernet
- 3 - Led van signalering verbinding LAN
- 4 - Connector voor telefoonlijn PSTN (toekomstige applicatie)
- 5 - Connector voor BUS/SCS tweedraden video
- 6 - Connector voor voeding 1-2
- 7 - Microschakelaar ON/OFF van afsluiting van lijn
- 8 - Luidsprekers
- 9 - Bevestigingsschroef aan de beugel
- 10 - Drukknop van herstel configuraties van de fabriek
- 11 - Batterijvak
- 12 - Connector RS232 voor de verbinding van de PC

# Multimedia Touch Screen

## 3 Installatie


### 3.1 Invoer plaat

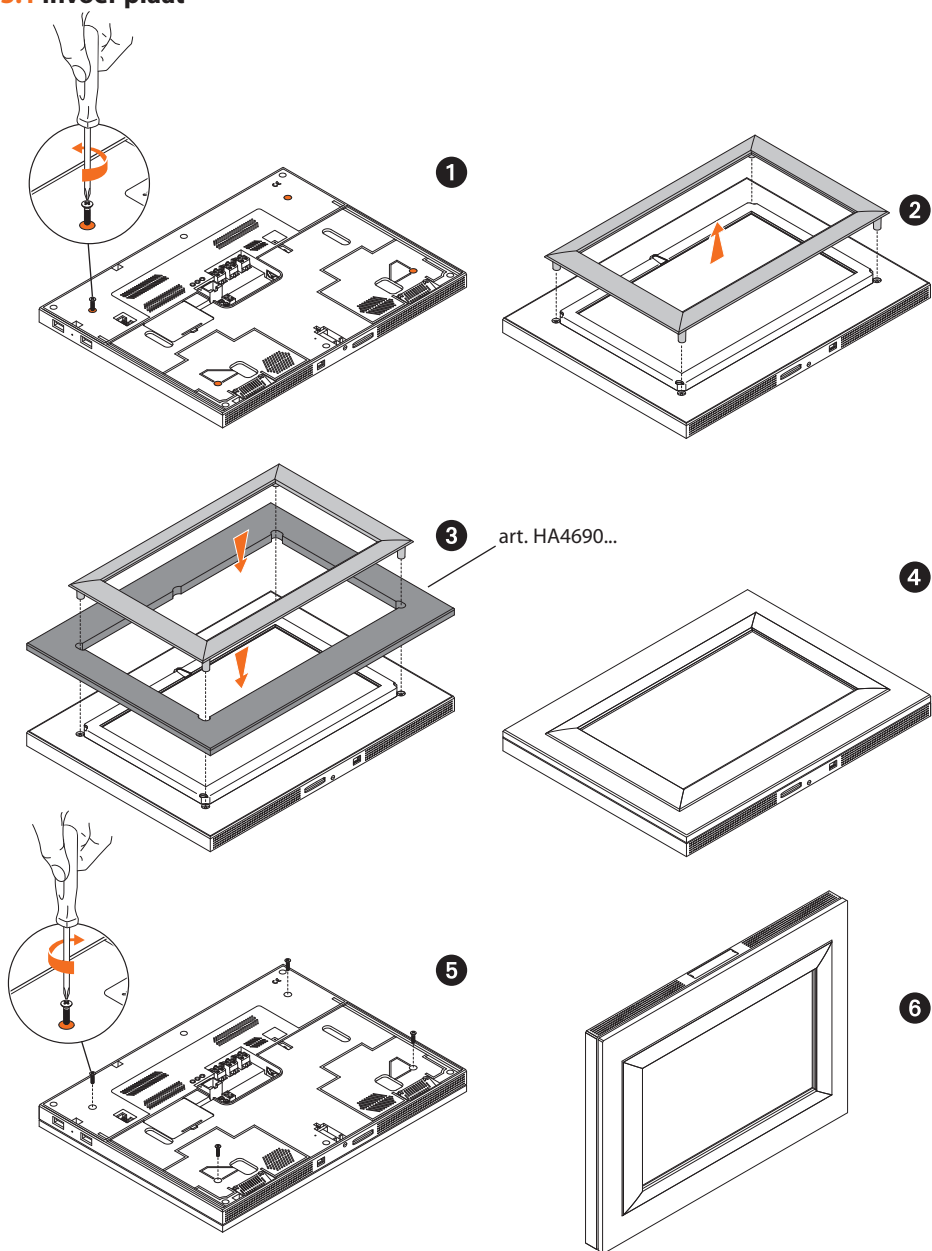

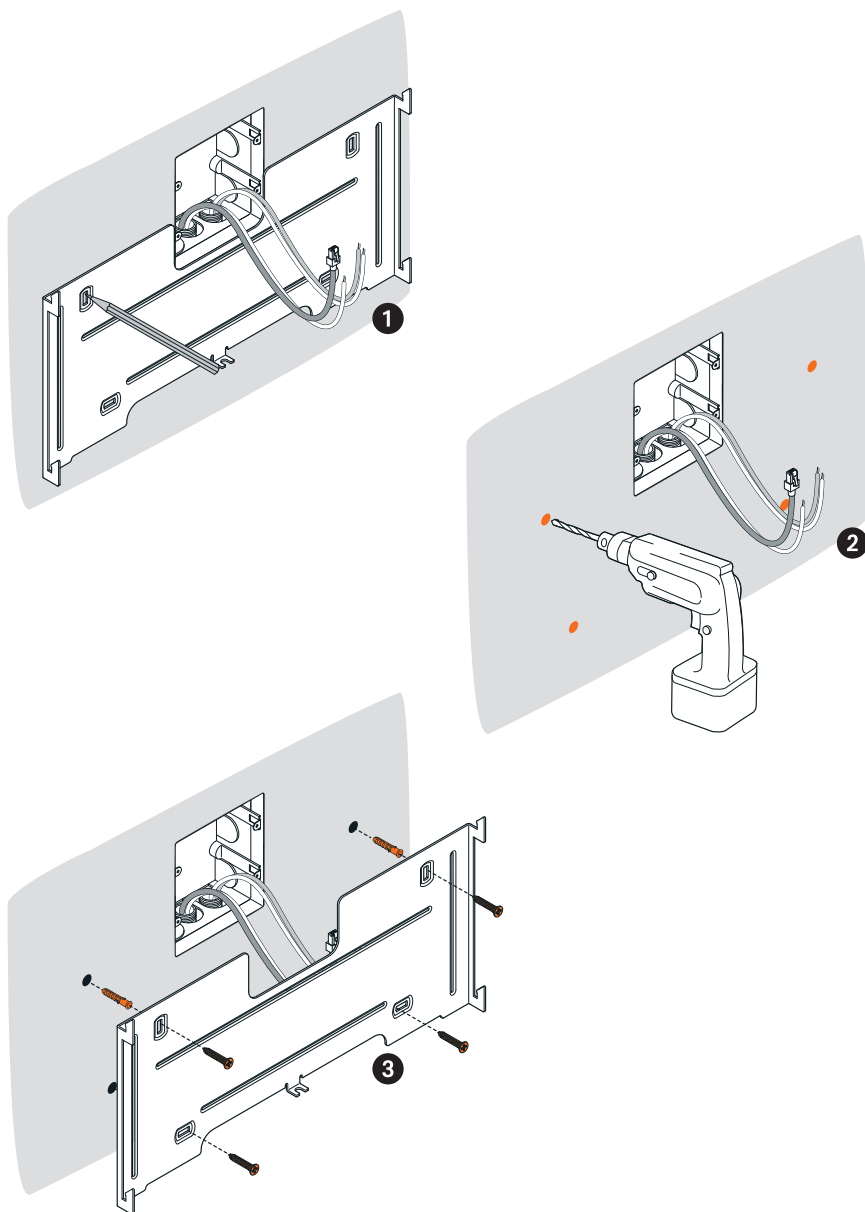
**3.2 Installatie aan de wand met metalen basis in dotatie**



# Multimedia Touch Screen


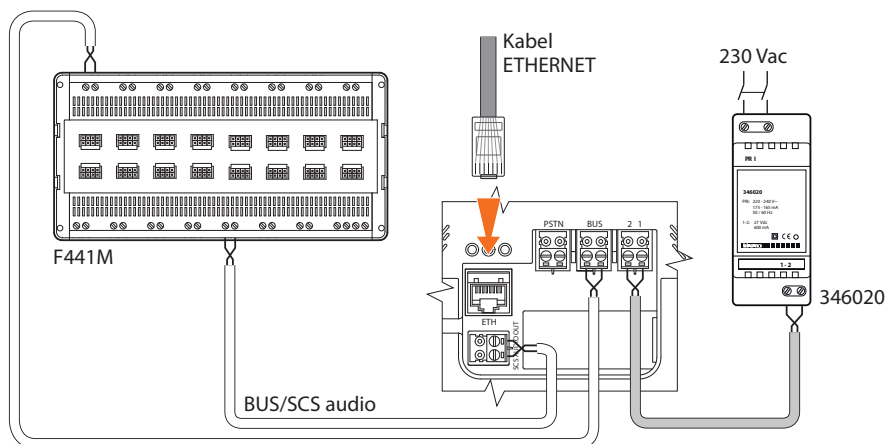


De supplementaire voeding middels klemmen 1 – 2 is noodzakelijk: erop letten dat de polariteit niet omgekeerd wordt.

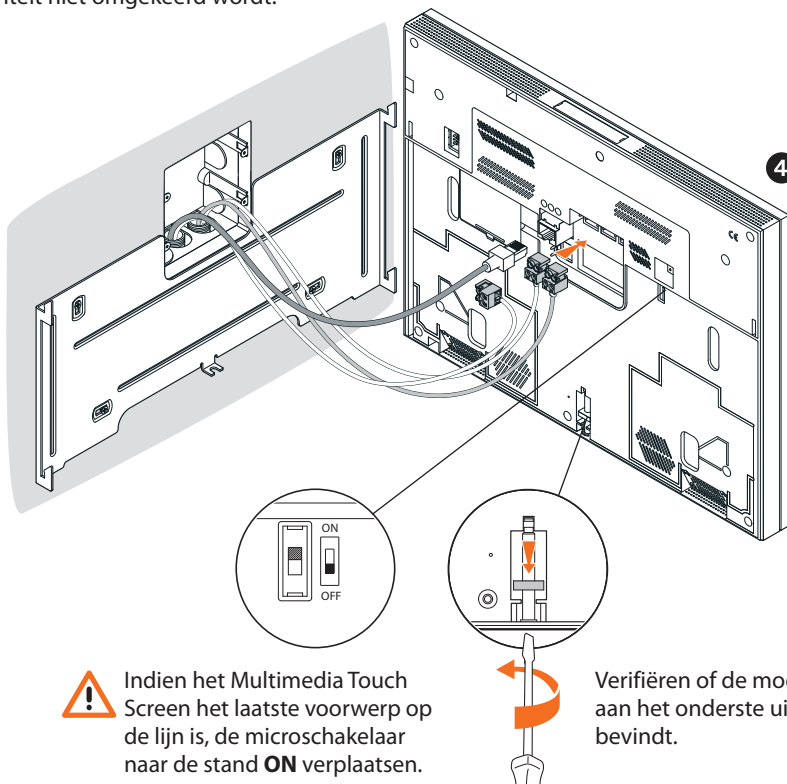


Indien het Multimedia Touch Screen het laatste voorwerp op de lijn is, de microschakelaar naar de stand **ON** verplaatsen.

Verifiëren of de moer zich aan het onderste uiteinde bevindt.

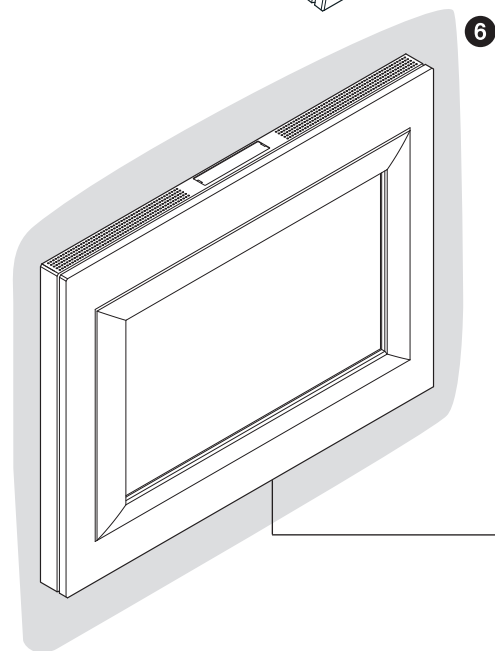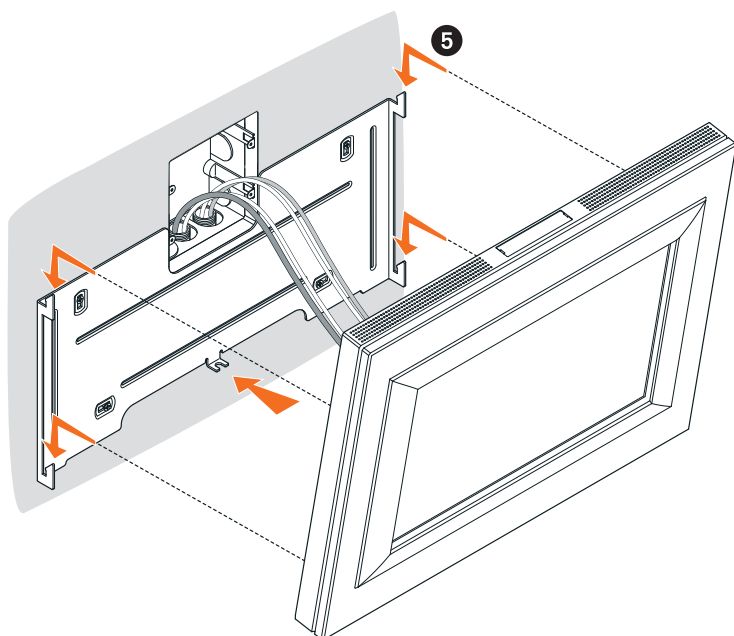

Om de installatie te vervolledigen, de bevestigingsschroef geplaatst in het onderste gedeelte van het Multimedia Touch Screen tegen de wijzers van de klok draaien.





## 3.3 Vervanging batterij

Nadat men het deksel heeft weggenomen, de batterij invoeren zoals in de procedure wordt aangetoond:




NiMh: 7,2 V; 160 mAh

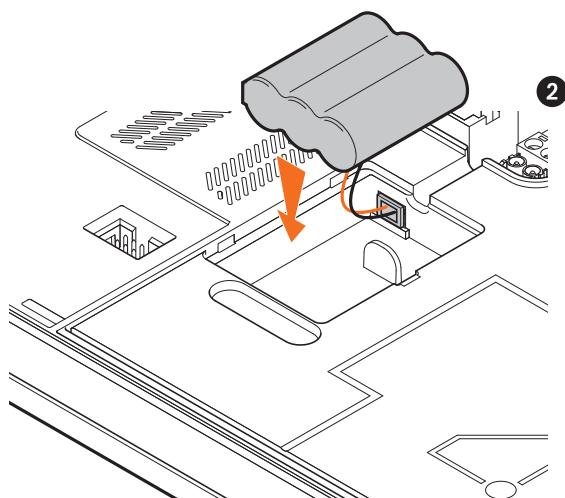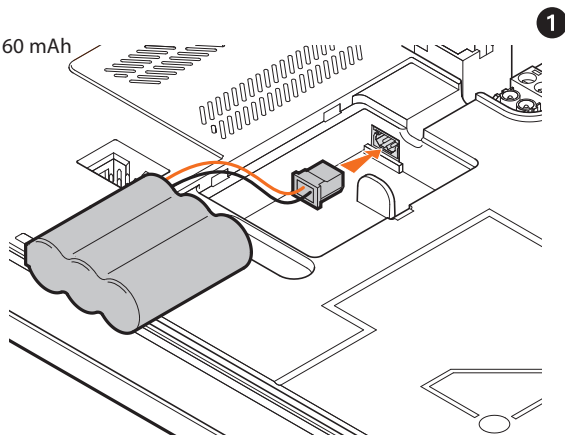


**4.1 Configuratie door Software**


Het Multimedia Touch Screen kan geconfigureerd worden gebruikmakend van de software TiMultimediaTouchScreen in dotatie geleverd.

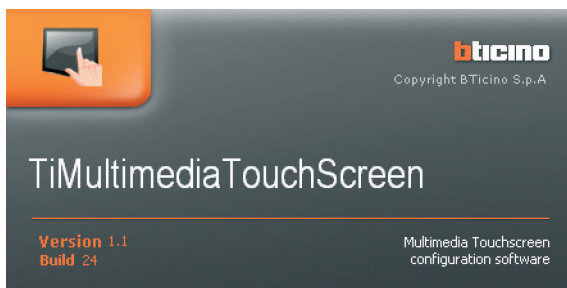**4.2 Verbinding met de PC**


Om de configuratie uitgevoerd met de software TiMultimediaTouchScreen te ontvangen / over te brengen of om de bijwerking firmware uit te voeren, het Multimedia Touch Screen verbinden met de PC gebruikmakend van een kabel USB-miniUSB of van de seriële connector (art. 3559) of middels kabel ethernet.

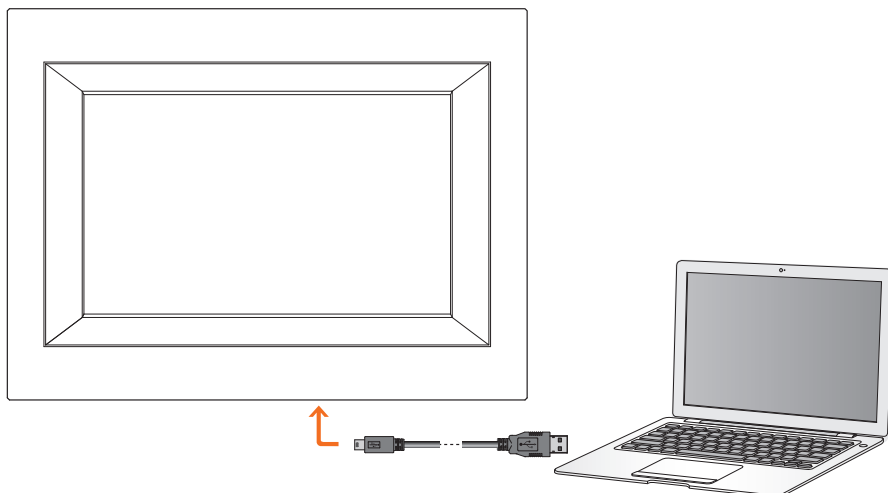**Verbinding USB**

## Seriële verbinding

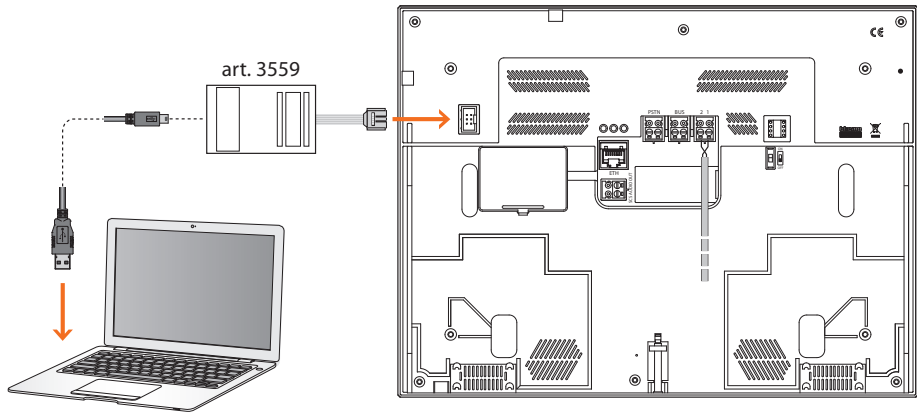


## Verbinding ethernet

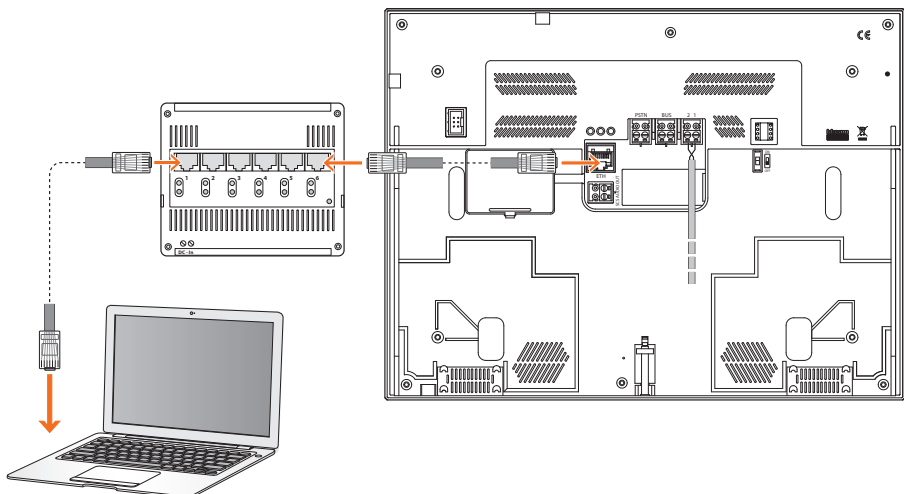

**5.1 Technische gegevens**

Lokale voeding (1 – 2)	18 – 27 Vdc
Voeding door BUS/SCS	18 – 27 Vdc
Maximum lokale absorptie (1 – 2)	600 mA
Maximum absorptie door BUS/SCS	50 mA
Bedrijfstemperatuur	5 – 45 °C

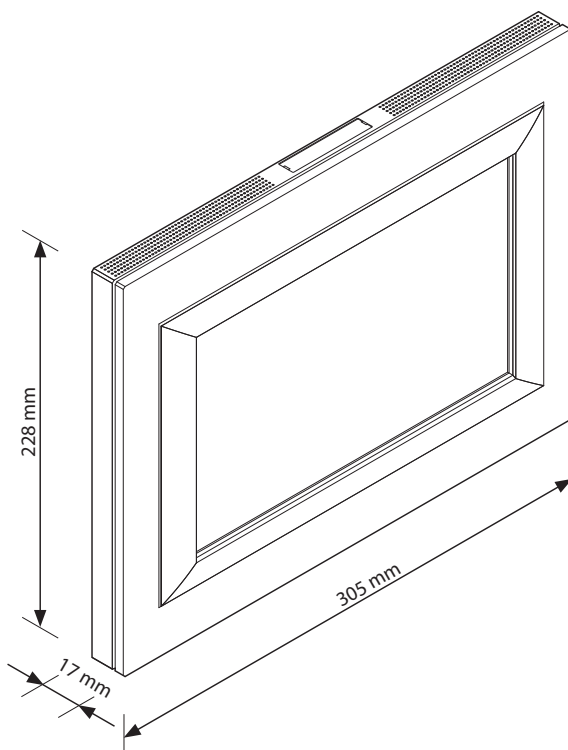**5.2 Afmetingen**



**BTicino SpA**

Via Messina, 38

20154 Milano - Italy

[www.bticino.com](http://www.bticino.com)