

MY HOME

BEDIENING VANOP AFSTAND

INHOUD

250 **Algemene eigenschappen**

Catalogus

252 Toestellen voor bediening vanop afstand

Bediening vanop afstand

Met MY HOME zijn alle functies geïntegreerd in het systeem zeer eenvoudig te sturen vanaf een PC verbonden met het lokale netwerk (LAN) of via het internet.

De sturing van het systeem gebeurt door middel van een WEBSERVER die toelaat om sturingen te doen op het MY HOME systeem via de iconen op de ingebouwde webpagina's die via een standaard browser kunnen geraadpleegd worden.


De WEBSERVERS zijn met de MY HOME BUS verbonden en kunnen zo alle functies in de woning aansturen (verlichting, rolluiken, scenario's, klimaatregeling, ...); de verbinding met de buitenwereld gebeurt via het Ethernet netwerk.

De gebruiker kan zo de volledige MY HOME installatie superviseren en bedienen, naast de mogelijkheid om in geval van een alarmmelding beelden per e-mail te ontvangen of binnen te kijken in de woning.

Via de ontwikkelingstools die aangeboden worden voor systeemintegratoren is het zeer eenvoudig om zelf applicaties te ontwikkelen die met het MY HOME systeem kunnen communiceren. Via het OPEN protocol zijn alle MY HOME toepassingen zeer eenvoudig aan te sturen.

Meer informatie vindt u op de My Open Community (<http://www.myopen-bticino.it>).

Te sturen MY HOME functies via de WEBSERVER

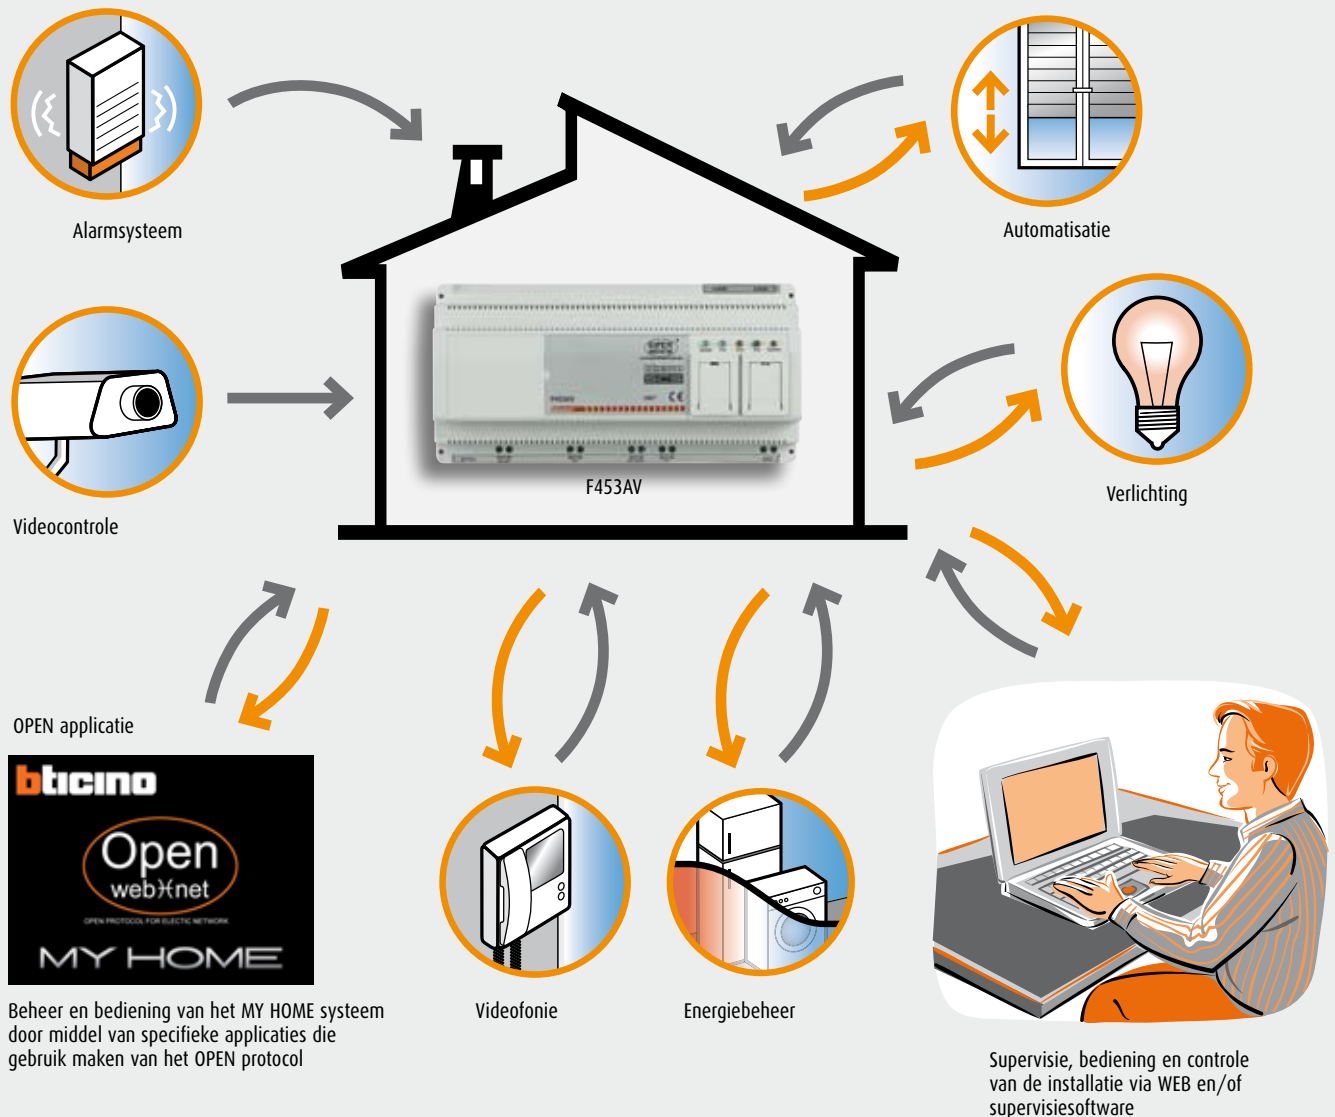

Beheer en bediening van het MY HOME systeem door middel van specifieke applicaties die gebruik maken van het OPEN protocol

Supervisie, bediening en controle van de installatie via WEB en/of supervisiesoftware

Funcieoverzicht toestellen

ADSL/KABEL
F453AV

F453

FUNCIES
Automatisatie

- AAN/UIT verlichting
- OP/NEER rolluiken

Beveiliging

Energiebeheer

Videocontrole

max 96 camera's
(F453AV aangesloten
op een 2-draads
videofonie-installatie)
Visualisatie van zwart/wit
of kleurbeelden

Klimaatregeling

Versturen van e-mail in geval van inbraak of technisch alarm

Vocale oproep in geval van inbraak of technisch alarm
Versturen van e-mail met bijlage in geval van inbraak of technisch alarm

Audio/video antwoordapparaat: memoriseren en versturen via e-mail van de berichten opgenomen van het deurstation

GSM	GSM + PSTN	ANALOGUE TELEFOONLIJN (PSTN)	
Ref. F462	Ref. 3486	Ref. 3485	Ref. F461/2
<p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">Enkelvoudige schakelingen</p> <p style="text-align: center;">*</p>	<p style="text-align: center;">*</p>	<p style="text-align: center;">*</p>	<p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">Enkelvoudige schakelingen</p>
	<p style="text-align: center;">*</p>	<p style="text-align: center;">*</p>	
<p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">Aan- en afzetten vanop afstand</p>	<p style="text-align: center;">*</p>	<p style="text-align: center;">*</p>	
<p style="text-align: center;">* (SMS)</p>			
<p style="text-align: center;">*</p>	<p style="text-align: center;">*</p>	<p style="text-align: center;">*</p>	

IP - gateways



F453AV



F453

WEBSERVER

Ref.	Omschrijving
F453AV	WEBSERVER voor supervisie van 2-draads MY HOME audio/video systemen via het lokale netwerk (LAN) of via het internet - maakt een bidirectionele communicatie mogelijk tussen de gebruiker en de MY HOME installatie (beveiliging, verlichting, rolluiken, klimaatregeling en 2-draads videofonie) - voeding via 346000 - 10 DIN modules
F453	WEBSERVER voor de supervisie en de bediening van MY HOME installaties via webpagina's - maakt een bidirectionele communicatie mogelijk tussen de gebruiker en de MY HOME installatie - voeding 392100 - 6 DIN modules

Telefoon - gateways



3485



3486

ALARMCENTRALE MET TELEFOONCOMMUNICATOR

Ref.	Omschrijving
3485	Alarmcentrale met ingebouwde PSTN telefooncommunicator
3486	Alarmcentrale met ingebouwde PSTN/GSM communicator - inclusief GSM antenne.



F461/2



F462

PSTN TELEFOONACTUATOR

Ref.	Omschrijving
F461/2	telefoonactuator met 2 onafhankelijke wisselcontacten - voeding 230 V w.s. - 3 DIN modules

GSM SMS ACTUATOR

Ref.	Omschrijving
F462	actuator voor de activatie of desactivatie van 2 contacten via SMS. Mogelijkheid tot integratie met de chronothermostaten van BTicino - beheer van 2 alarmcontacten - 4 DIN modules