
















MAGIC



INHOUD

	258	Kleurkeuze van de afdekplaten
	259	Installatiemogelijkheden
	<u>262</u>	Schakelaars en drukknoppen
	<u>263</u>	Relais
	<u>264</u>	Dimmers en elektronische apparaten
	<u>266</u>	Stopcontacten
	<u>269</u>	Connectoren RJ 11, RJ 12 en RJ 45
	<u>270</u>	Bellen, zoemers, verklikkers en lampjes
	<u>272</u>	Lampen voor signalisatie en noodverlichting
	<u>273</u>	Apparaten voor elektrische veiligheid
	<u>274</u>	Gasdetectoren, blinde toetsen, adapters, toebehoren en lampjes
	<u>276</u>	Dozen en afdekplaat voor speciale toepassingen
	<u>277</u>	Tafeloproepblokken voor toegangscontrole

Kleurkeuze van de afdekplaten

Omschrijving	Oxydal	Brons	Aluminium	Messing
Basiskleuren	 <p>X</p>	 <p>BR</p>	 <p>AL</p>	 <p>OT</p>

Omschrijving	Ivoor	Overschilderbaar		
Basiskleuren	 <p>R</p>	 <p>VN*</p>		
































* De afdekplaat mag geschilderd worden met alle lak- of verfsoorten op waterbasis, die in de handel beschikbaar zijn

Gamma afdekplaten installatiemogelijkheden


Inbouwdoos	Modulehouder	Aantal modules	Afdekplaat		
PB502 (Ø 68 x 51 mm) 502E (70 x 70 x 50 mm)	*500S/1 - 500S/1V *500S/2 - 500S/2V *500S/13 *500S/23	1 module 2 modules 1 module 2 modules	500/1/... 500/2/... 503/1/... 500/23/... 503/0/...		
	503E (108 x 74 x 53,5 mm) 503AP (124 x 87 x 45 mm) PB503 (109 x 68 x 51 mm)	503R	1 module 2 modules 3 modules	503/1/... 503/2/... 503/3/... 503/0/...	
		504E (133 x 74 x 53,5 mm) PB504 (131,5 x 68 x 51 mm)	504S	4 modules	504/4/...
			506L (183,5 x 90 x 53,5 mm) PB506 (182 x 68 x 51 mm)	506LS	6 modules
506E (108 x 118 x 51,5 mm) PB526 (109 x 114 x 51 mm)	506S	6 modules		506/6/... 506/0/...	

* Modulehouders met spanklauwen reeds gemonteerd

Gamma afdekplaten installatiemogelijkheden

Inbouwdoos	Modulehouder	Aantal modules	Afdekplaat	
 PB502 (Ø 68 x 51 mm)	 500S/2AV	 500SAG	 500/2A/...	
 502E (70 x 70 x 50 mm)	 503S/2A	 2 modules	 503/23A/...	 503/0/...
 503E (108 x 74 x 53,5 mm)	 503SA	 3 modules	 503/0/...	
 503AP (124 x 87 x 45 mm)	 503S/2A	 2 modules	 503/3A/...	
 PB503 (131,5 x 68 x 51 mm)			 503/23A/...	 503/0/...
 504E (133 x 74 x 53,5 mm)	 504SA	 4 modules	 504/4A/...	
 PB504 (131,5 x 68 x 51 mm)				
 506L (183,5 x 90 x 53,5 mm)	 506LSA	 6 modules	 506L/6A/...	
 PB506 (182 x 68 x 51 mm)		 6 modules		

INSTALLATIE MAGIC BASISTOESTELLEN IN MODULEHOUDER VOOR VIERKANTE MODULE



Basistoestellen



5001



5011



5027



5007



5003



5003/L



5007D



5012



5052N



5072



A5086



5124



5125

SCHAKELAARS 250 V

Artikel	Omschrijving
5001	Enkelpolig 16 A
5011	Tweepolig 16 A
5027	Enkelpolige trekschakelaar 10 A
5007	Tweepolige sleutelschakelaar 10 A

WISSELSCHAKELAARS 250 V

Artikel	Omschrijving
5003	Wisselschakelaar 16 A
5003/L	Verlichtbare wisselschakelaar 16 A
5007D	Wisselschakelaar met sleutel 10 A

KRUISSCHAKELAAR 250 V

Artikel	Omschrijving
5012	Kruisschakelaar 16 A

OMSCHAKELAARS 250 V

Artikel	Omschrijving
5052N	Enkelpolig 1-0-2 16 A
5072	Enkelpolig 1-0-2 10 A zonder blokkering

JACK SCHAKELAARS

Artikel	Omschrijving
5124	Jack schakelaar 2 NO 10 A - 48 V
5125	Jack schakelaar 6 NO 2 A - 48 V

VENTILATORSCHAKELAAR

Artikel	Omschrijving
A5086	Ventilatorschakelaar 4 posities - 2 modules

Drukknoppen



5005N
5054



5005/1N



5006N



5053



5055



5055/1



5016



5017



A5008

DRUKKNOPPEN 10 A - 250 V

Artikel	Omschrijving
5005N	Enkelpolig NO verlichtbaar
5005/1N	Enkelpolig NG verlichtbaar
5054	Tweepolig NO
5006N	Enkelpolig trekcontact NO
5053	Tweepolig trekcontact NO
5055	Dubbele enkelpolige drukknop NO + NO
5055/1	Dubbele enkelpolige drukknop NO + NO met pijltjes

BELDRUKKNOP

Artikel	Omschrijving
A5008	Beldrukknop 1P (NO) - met naamvenster verlichtbaar met lampje art. 11250L, 11250LV, 11251L, 11252L

TOEBEHOREN VOOR BELDRUKKNOP

Artikel	Omschrijving
5016	Enkelpolige drukknop NO met hulpcontact NG
5017	Enkelpolige drukknop NG met hulpcontact NO

Nota : NO = normaal open contact
NG = normaal gesloten contact

Relais



5868 - 5884



5972



5332/230



5853
5855



5854
5860



5329



5331/230

RELAIS

Artikel	Omschrijving
5853	Bistabiel relais met 2 omschakelcontacten 2 A - 48 V - spoel 24 V gs
5854	Bistabiel relais met 2 omschakelcontacten 2 A - 48 V - spoel 24 V ws
5855	Bistabiel relais met 3 contacten NO - 2 A - 48 V - spoel 24 V gs
5860	Bistabiel relais met 3 contacten NO - 2 A - 48 V - spoel 24 V ws
5868	Monostabiel relais met 2 wisselcontacten 2 A - 48 V - spoel 24 V ws
5884	Monostabiel relais met 3 NO contacten 2 A - 48 V - spoel 24 V ws
5332/230	Monostabiel relais 1 wisselcontact 10 A - 250 V - spoel 230 V ws
5972	Monostabiel relais 2 contacten NO in serie met art. 5854 of 5860

KNIPPERRELAIS

Artikel	Omschrijving
5329	Knipperrelais met 2 frequenties 24 V ws/gs - 90 of 120 cycli per minuut

AFSTANDSSCHAKELAAR

Artikel	Omschrijving
5331/230	Cyclisch relais, contact 1 : 0-G-0-G, contact 2 : 0-0-G-G 10 A - 250 V - spoel 230 V ws

Dimmers en elektronische apparaten



5361



A5702



A5703



A5751



A5752



A5765



L4546

DIMMER 230 V WS

Artikel	Omschrijving
5361	Dimmer voor gloei- en halogeenlampen 220 V min. 100 W max. 500 W bediening door ingebouwde draaiknop

DIMMERS

Artikel	Omschrijving
A5702	Dimmer voor ohmse belasting met ingebouwde wisselchakelaar, MOS-FET technologie en ingebouwde zekering 60/500 W - 230 V ws - 1 module
A5703	Druknop dimmer - MOS-FET technologie - met softstart en softstop - ingebouwde zekering - 60 VA - 500 VA - 230 V - 5 W - 2 modules

PASSIEVE INFRAROED SCHAKELAARS

Artikel	Omschrijving
A5751	IR schakelaar met bewegingssensor - uitgangrelais inductieve en ohmse belasting max. 2 A - schemerschakelfunctie ingebouwd. Schakeltijd min. 30 sec, max. 10 min - 1 module
A5752	Zoals hierboven ook te bedienen via bijkomende drukknoppen. Uitgang met relais 6 A, ohmse belasting 2 A inductieve belasting met schakelaar 0-A-1 - voeding 230 V - 2 modules

BADGESCHAKELAAR

Artikel	Omschrijving
A5765	Badgeschakelaar voor de verlichting van hotelkamers - vertraagde uitschakeling - belasting max. 30 VA - 230 V - 3 modules
L4546	Sleutelhanger badge voor badgeschakelaar

KEUZETABEL VOOR DIMMERS

Type belasting	Vermogen	Voedingsspanning	Frequentie	Artikel
Ohmse	60 - 500 W	230 V ws	50 Hz	A5702
Ohmse of voor ferromagnetische transfo's	60 - 500 W 60 - 500 VA	230 V ws	50 Hz	A5703

Nota : technische informatie zie blz. 453


Elektronische bedienings- en regelapparaten



A5711



A5712



A5155


KAMERTHERMOSTATEN

Artikel	Omschrijving
A5711	Elektronische kamerthermostaat met uitgangsrelais met 1 omschakelcontact 2 A - 250 V - voeding 230 V
A5712	Elektronische kamerthermostaat met ingebouwde omschakelaar zomer/winter - uitgangsrelais met contact NO-NG-NO - 2 A - 250 V - voeding 230 V

TRAPPENHUISCHAKELAAR

Artikel	Omschrijving
A5155	Elektronische trappenhuischakelaar - regeling van 1 tot 12 min. - bediening op afstand door drukknoppen - voeding 230 V ws - uitgangcontact 10 A - 250 V ws - 1 module


Stopcontacten

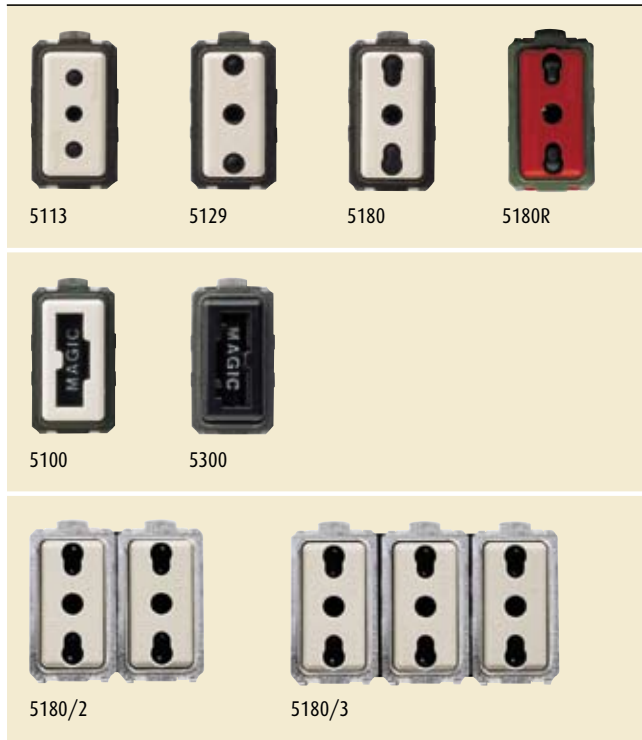

STOPCONTACTEN 250 V

Artikel	Omschrijving
5113	Stopcontact 2P+A - 10 A - hartafstand 19 mm - Ø 4 mm (italiaanse norm)
5129	Stopcontact 2P+A - 16 A - hartafstand 26 mm - Ø 5 mm (italiaanse norm)
5180	Stopcontact 2P+A - 10/16 A - hartafstand 19-26 mm (italiaanse norm)
5180R	Stopcontact 2P+A - 10/16 A - hartafstand 19-26 mm - rood (italiaanse norm)
5100	Veiligheidsstopcontact 2P+A - 10 A - onomkeerbaar voor stekker 2200N (italiaanse norm)
5300	Veiligheidsstopcontact 2P+A - 16 A - onomkeerbaar voor stekker 2300N (italiaanse norm)
5180/2	Duplex stopcontact 2P+A - 10/16 A (italiaanse norm)
5180/3	Triplex stopcontact 2P+A - 10/16 A (italiaanse norm)

Aansluitschema duplex-triplex stopcontact

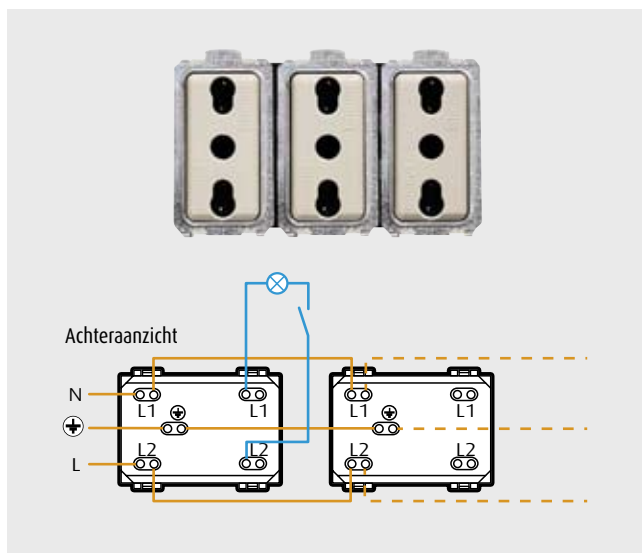



A5430/2B



A5440/2N



A5440/2NR



A5440/3



A5440/3R



A5460



5022NE



5232N



5025



5026N



5015



5028N

STOPCONTACTEN 250 V

Artikel	Omschrijving
A5430/2B	Stopcontact 2P+A - 10/16 A - 250 V met veiligheid (CEBEC gekeurd)
A5440/2N	UNEL stopcontact 2P+A - 10/16 A met veiligheid
A5440/2NR	UNEL stopcontact 2P+A - 10/16 A rood met veiligheid
A5440/3	UNEL stopcontact 2P+A - 10/16 A met veiligheid. Hartafstand 19 mm
A5440/3R	UNEL stopcontact 2P+A - 10/16 A rood met veiligheid. Hartafstand 19 mm

STOPCONTACT VOOR SCHEERAPPARAAT

Artikel	Omschrijving
A5460	Stopcontact voor scheerapparaat met scheidingstransformator 20 VA - 115-230 V


STOPCONTACTEN 250 V

Artikel	Omschrijving
5022NE	Stopcontact 2P - 16 A (spaanse norm)
5232N	Stopcontact 2P+A - 10/16 A - 250 V (spaanse norm)
5025	Euro-amerikaans stopcontact 2P - 16 A - 250 V
5026N	Euro-amerikaans stopcontact 2P+A - 10/16 A - 250 V

STOPCONTACTEN 127/250 V

Artikel	Omschrijving
5015	Stopcontact 2P - 15 A - 125 V (amerikaanse norm)
5028N	Stopcontact 2P+A - 15 A - 125 V (amerikaanse norm)

Stopcontacten R-TV-SAT, telefoon en speciale stopcontacten

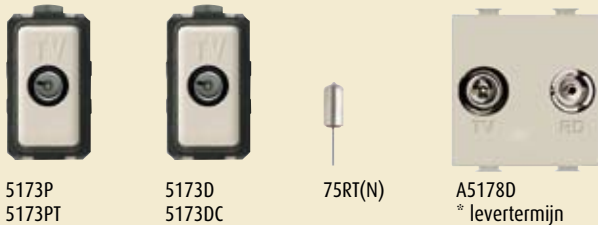
 5173P
5173PT

 5173D
5173DC

75RT(N)

 A5178D
* levertermijn


A5173SAT

A5163/2

A5163/3


 5021
5021S


5020N

5120

5188/1

STOPCONTACTEN VOOR R-TV-SAT

Volledig afgeschermd stopcontacten R-TV-SAT met een behuizing in gegoten metaal

Artikel	Omschrijving
5173D	Stopcontact voor aftakking TV
5173DC	Stopcontact voor aftakking TV met condensator
5172D	Stopcontact voor aftakking TV-Satelliet
A5173SAT	Coax stopcontact voor TV mannelijk diameter 9,5 mm. Voor radio en satelliet vrouwelijk diameter 9,5 mm
A5178D	Coax stopcontact voor TV mannelijk diameter 9,5 mm. Voor radio en satelliet vrouwelijk diameter 9,5 mm - interkabel - Telenet gekeurd
A5163/2	Afdekplaat voor universele stopcontacten R-TV
A5163/3	Afdekplaat voor universele stopcontacten R-TV-SAT

EINDWEERSTAND

Artikel	Omschrijving
75RT(N)	Eindweerstand 75 ohm

STOPCONTACTEN VOOR TELEFOON

Artikel	Omschrijving
5021	Stopcontact voor telefoon met lijnonderbrekingscontact stroomafwaarts
5021S	Idem zoals hierboven - zonder onderbrekingscontact

SPECIALE STOPCONTACTEN

Artikel	Omschrijving
5020N	Stopcontact 2P gepolariseerd - 24 V - voor stekker art. 2020
5120	Mini-stopcontact 2P - hartafstand 13 mm - 6 A - 24 V
5188/1	Stopcontact 8P - 2 A - 24 V - voor stekker art. 2188/1

Connectoren

RJ 11, RJ 12 en RJ 45



5957/12



5962/12N



5982
5983



5973



5962/5E - 5962/5S
5962/6 - 5962/6S



5974AT5
5974AT6



5974
5984



5979/5E
5979/6
5979/6S
5979/5S

CONNECTOREN RJ 11 EN RJ 12 VOOR TELEFOON

Artikel	Type van connector	Aantal paar	Type stekker	Type van aansluiting
5957/12	RJ 12	3	2841/2 2841/3	door insnijding (1)
5973	RJ 12	3	2841/2 2841/3	door insnijding (2)
5982	RJ 11	2	2841/2	schroefklemmen
5983	RJ 12	3	2841/3	schroefklemmen
5962/12N	RJ 12	3	2841/3	door insnijding (1)

(1) aansluittype 110
(2) aansluittype AMP Barrel

CONNECTOREN RJ 45 VOOR INFORMATICA

Artikel	Type van connector	Categorie	Type stekker	Type van aansluiting
5962/5E	RJ 45	5E	2841/4	door insnijding (3)
5962/5S	RJ 45	5E	2841/4	door insnijding (3)
5962/6	RJ 45	6	2841/4	door insnijding (3)
5962/6S	RJ 45	6	2841/4	door insnijding (3)
5979/5E	RJ 45	5E	—	Toolless
5979/6	RJ 45	6	—	Toolless
5979/6S	RJ 45	6	—	Toolless
5979/5S	RJ 45	5E	—	Toolless
5984	RJ 45	3	2841/4	schroefklemmen
5974	RJ 45	3	2841/4	door insnijding (3)
5974AT5	RJ 45	5	2841/4	door insnijding (2)
5974AT6	RJ 45	6	2841/4	door insnijding (2)

(2) aansluittype AVAYA
(3) aansluittype AMP Barrel

Bellen en zoemers



5031N - 5042N
5041N



5045N - 5049N
5048N



5050 - 5051



5065R



5057R
5057V
5057A



5057/1R



5058
5059



A5755/12

BELLEN

Artikel	Omschrijving
5031N	Bel met klank van bronzen klok 12 V - 5 VA
5042N	Bel met klank van bronzen klok 24 V - 6,5 VA
5041N	Bel met klank van bronzen klok 230 V - 11 VA

ZOEMERS

Artikel	Omschrijving
5045N	Zoemer 12 V - 5 VA
5049N	Zoemer 24 V - 6,5 VA
5048N	Zoemer 230 V - 10 VA
5050	Zoemer 12 V gs - 3,5 W
5051	Zoemer 24 V gs - 4,5 W

ELEKTRONISCHE BEL

Artikel	Omschrijving
A5755/12	Elektronische bel - 3 verschillende tonen - frontale volumeregelaar - voeding 12 V - 2 modules

GECOMBINEERDE MECHANISMEN

Artikel	Omschrijving
5057R	Drukknop 1 NO voor lampje 24 V - 1,5 W - BA7S - rood
5057V	Drukknop 1 NO voor lampje 24 V - 1,5 W - BA7S - groen
5057A	Drukknop 1 NO voor lampje 24 V - 1,5 W - BA7S - oranje
5057/1R	Drukknop 1 NG voor lampje 24 V - 1,5 W - BA7S - rood
5058	Drukknop 1 NO met zoemer 12 V
5059	Drukknop 1 NO met zoemer 24 V
5065R	Zoemer 24 V - 3 VA voor lampje 24 V - 1,5 W - BA7S - rood

Verklikkers en lampjes



5060R- 5060B
5060V - 5060A



5062B



5064V



5061R
5061V



5060/1



A5385/12R
A5385/12V
A5385/12B



A5385/24R
A5385/24V
A5385/24B

A5385/230R
A5385/230V
A5385/230B



A5625/12
A5625/24
A5625/230

VERKLIKKERS MET LAMPJE

Artikel	Omschrijving
5061R	Verklikker 230 V neon - 6 x 28 - rood
5061V	Verklikker 230 V neon - 6 x 28 - groen
5060R	Verklikker 24 V - 3 W - S6 x 30 - rood
5060V	Verklikker 24 V - 3 W - S6 x 30 - groen
5060B	Verklikker 24 V - 3 W - S6 x 30 - transparant
5060A	Verklikker 24 V - 3 W - S6 x 30 - oranje
5060/1	Verklikker voor opschrift 24 V - S6 x 30 - opaal
5062B	Tweevoudige verklikker 24 V - 1,5 W - BA7S - oranje/wit
5064V	Tweevoudige verklikker 24 V - 1,5 W - BA7S - rood/groen

Nota : voor technische informatie over de lampen zie blz. 275

SIGNALISATIELAMPEN MET UITSTEKENDE VERSTROOIER

Artikel	Omschrijving
A5385/12R	Signalisatielamp met uitstekende verstrooier rood/groen/wit
A5385/12V	12 V - lamp E 10 - 5 W
A5385/12B	
A5385/24R	Signalisatielamp met uitstekende verstrooier rood/groen/wit
A5385/24V	24 V - lamp E 10 - 5 W
A5385/24B	
A5385/230R	Signalisatielamp met uitstekende verstrooier rood/groen/wit
A5385/230V	230 V - lamp E 10 - 5 W
A5385/230B	

Nota : - aanbevolen montagehoogte 160/250 cm van de vloer
- de verstrooier komt 52 mm uit de muur

VERVANGLAMPEN

Artikel	Omschrijving
L4745/12	Gloeilamp E 10 - 12 V - 5 W
L4745/24	Gloeilamp E 10 - 24 V - 5 W
L4745/230	Gloeilamp E 10 - 230 V - 5 W

SIGNALISATIEVERLICHTING MET LED

Artikel	Omschrijving
A5625/12	Signalisatieverlichting met witte led 12 V
A5625/24	Signalisatieverlichting met witte led 24 V
A5625/230	Signalisatieverlichting met witte led 230 V

Lampen voor signalisatie en noodverlichting



A5774/1
A5774/3



A5776/1 A5776/3
A5776/1L A5776/3L



L4784/1
L4784/3



L4786/1
L4786/3



A5779



A5630/12
A5630/24
A5630/230



L4380/B



A5631/12
A5631/24
A5631/230

NOODVERLICHTINGEN

Artikel	Omschrijving
A5774/1	Vaste noodverlichting met automatische inschakeling bij stroomuitval - led signalisatie voor aanwezigheid van de spanning - drukknop voor vrijwillige uitschakeling - mogelijkheid voor afstandsuitschakeling met schakelaar - vervangbare en herlaadbare Ni-Cd batterij - autonomie 1 uur - voeding 230 V ws - lampvermogen 1 W - 4 modules
A5774/3	Idem zoals hierboven - autonomie 3 uur
A5776/1	Idem zoals hierboven - autonomie 1 uur - lampvermogen 1,3 W - 6 modules
A5776/3	Idem zoals hierboven - autonomie 3 uur
A5776/1L	Idem zoals hierboven - met permanente verlichting - autonomie 1 uur
A5776/3L	Idem zoals hierboven - autonomie 3 uur
L4784/1	Vervangbatterij voor noodverlichting A5774/1
L4784/3	Vervangbatterij voor noodverlichting A5774/3
L4786/1	Vervangbatterij voor noodverlichting A5776/1 en A5776/1L
L4786/3	Vervangbatterij voor noodverlichting A5776/1 en A5776/1L

UITTREKBARE AUTONOME NOODVERLICHTING

Artikel	Omschrijving
A5779	Uittrekbare autonome noodverlichting met automatische inschakeling bij stroomuitval - volledig met basis en batterijlader - oplaadbare en vervangbare Ni-Cd batterij - voeding 230 V - 2 modules - autonomie 2 uur - verbruik bij sluimerfunctie 0,4 W
L4380/B	Vervangbatterij voor noodverlichting A5779

DOORGANGSVERLICHTINGEN MET LED

Artikel	Omschrijving
A5630/12	Doorgangsverlichting met witte led 12 V (schakelaar ON-OFF)
A5630/24	Doorgangsverlichting met witte led 24 V (schakelaar ON-OFF)
A5630/230	Doorgangsverlichting met witte led 230 V (schakelaar ON-OFF)
A5631/12	Doorgangsverlichting met witte led 12 V
A5631/24	Doorgangsverlichting met witte led 24 V
A5631/230	Doorgangsverlichting met witte led 230 V

Apparaten voor elektrische veiligheid



5206S - 5210S
5216S

5226S - 5230S
5236S

5246S - 5250S
5256S



5088

5089N



5471

T0/...

T/...

THERMOMAGNETISCHE SCHAKELAARS

Artikel	Omschrijving
5206S	Enkelpolig 6 A - 220 V - 1500 A
5210S	Enkelpolig 10 A - 220 V - 3000 A
5216S	Enkelpolig 16 A - 220 V - 3000 A
5226S	Tweepolig 6 A - 220 V - 1500 A
5230S	Tweepolig 10 A - 220 V - 3000 A
5236S	Tweepolig 16 A - 220 V - 3000 A

DIFFERENTIEELSCHAKELAARS 230 V

Tweepolig - Eén pool beveiligd.

Artikel	Omschrijving
5246S	1P + N - 6 A - 230 V - 1500 A met differentieelschakelaar 10 mA
5250S	1P + N - 10 A - 230 V - 1500 A - 10 mA
5256S	1P + N - 16 A - 230 V - 1500 A - 10 mA

ZEKERINGHOUDERS EN ZEKERINGEN

Artikel	Omschrijving
5088	Zekeringhouder voor type T0 tot 16 A - 250 V
5089N	Zekeringhouder voor type T tot 16 A - 380 V
T0/..	Miniatur buiszekering 2-4-6-10-15 A - Ø 6 x 28 mm
T/..	Zekering 4-6-10-16 A - Ø 8,5 x 31,5 mm

OVERSPANNINGSBEVEILIGER

Artikel	Omschrijving
5471	Overspanningsbeveiliging - In = 1 kA - Un = 110/230V

Gasdetectoren, blinde toetsen, adapters en toebehoren



A5731/12



A5732/12



A5730



A5734



F91/12E


 5000
A5000

 5009N
5010N
A5009


A5374/1



A5374/1R



503EC



503EV



503ED



500/00

GASDETECTOREN

Artikel	Omschrijving
A5731/12	Methaangasdetector met licht- en geluidsalarm 85 dB - zelfdiagnose - geschikt voor de aansturing van signaalherhalers - voeding 12 V - 2 modules
A5732/12	LPG detector met licht- en geluidsalarm 85 dB - zelfdiagnose - geschikt voor de aansturing van signaalherhalers - voeding 12 V - 2 modules
A5730	Signaalherhaler voor gasdetectoren - optische/akoestische signalen - uitgang met relais - 1 omschakelcontact - 6 A voor ohmse belasting - 2 A voor inductieve belasting - 2 modules

VEILIGHEIDSTRANSFORMATOREN

Artikel	Omschrijving
A5734	Veiligheidstransformator - ingang 230 V - 50/60 Hz - uitgang 12 V - vermogen 4 VA - 2 modules
F91/12E	Veiligheidstransformator - ingang 230 V - 50/60 Hz - uitgang 12 V - vermogen 6 VA - 3 DIN modules

BLINDE TOETSEN

Artikel	Omschrijving
5000	Blinde knop
5009N	Draaduitgang opening diameter 9,5 mm
5010N	Enkelvoudige draaduitgang opening diameter 9,5 mm met twee klemmen
A5000	Blinde knop - 1 module
A5009	Draaduitgang opening diameter 9,5 mm - 1 module

ADAPTERS

Artikel	Omschrijving
A5374/1	Adapter voor 1 module
A5374/1R	Adapter voor 1 module - rood

TOEBEHOREN VOOR INBOUWDOOS 503E

Artikel	Omschrijving
503EC	Afwerkdeksel voor inbouwdoos 503E indien deze gebruikt wordt als verbindingdoos - overschilderbaar
503EV	Scheiding in kunststof voor inbouwdozen 503E en 504E
503ED	Voor horizontaal of verticaal aanbouwen van dozen 503E en 504E
500/00	Speciale schroeven van 33 mm voor bevestiging van modulehouders bij te diep ingebouwde inbouwdozen
503DE	Scheiding in PVC voor inbouwdozen 504E en 503E

Lampjes



11012B - 11024B
11012V - 11024V
11012R - 11024R



22012B - 22024B
22012V - 22024V
22012R - 22024R



22032
22034



11250L - 11250LV
11251L - 11252L



11220B
11220V
11220R



L4743/12
L4743/24



L4743/230



L4744/230V
L4744/230

S6 GLOEILAMPEN

Artikel	Omschrijving
11012B	Spanning 12 V - 3 W - 30 mm - transparant
11012V	Spanning 12 V - 3 W - 30 mm - groen
11012R	Spanning 12 V - 3 W - 30 mm - rood
11024B	Spanning 24 V - 3 W - 30 mm - transparant
11024V	Spanning 24 V - 3 W - 30 mm - groen
11024R	Spanning 24 V - 3 W - 30 mm - rood
22012B	Spanning 12 V - 3 W - 38 mm - transparant
22012V	Spanning 12 V - 3 W - 38 mm - groen
22012R	Spanning 12 V - 3 W - 38 mm - rood
22024B	Spanning 24 V - 3 W - 38 mm - transparant
22024V	Spanning 24 V - 3 W - 38 mm - groen
22024R	Spanning 24 V - 3 W - 38 mm - rood

BA7/S GLOEILAMPEN BAJONET

Artikel	Omschrijving
22032	Spanning 12 V - 2 W - transparant
22034	Spanning 24 V - 1,5 W - transparant

ONTLADINGSLAMPEN

Artikel	Omschrijving
11250L*	Spanning 230 V - 1,5 W - transparant
11250LV*	Spanning 230 V - 1,5 W - groen
11251L*	Spanning 12 V - transparant
11252L*	Spanning 24 V - transparant
11220B	Spanning 230 V - transparant
11220V	Spanning 230 V - groen
11220R	Spanning 230 V - rood

* Ook voor art. 5003/L

E10

Artikel	Omschrijving
L4743/12	Spanning 12 V - 0,5 W - transparant
L4743/24	Spanning 24 V - 1 W - transparant
L4743/230	Spanning 230 V - 0,5 W - transparant - gloeilamp
L4744/230V	Spanning 230 V - 0,5 W - groen - ontladingslamp
L4744/230	Spanning 230 V - 0,5 W - rood - ontladingslamp

VERVANGLAMPEN VOOR A5385...

Artikel	Omschrijving
L4745/12	Gloeilamp E 10 - 12 V - 5 W
L4745/24	Gloeilamp E 10 - 24 V - 5 W
L4745/230	Gloeilamp E 10 - 230 V - 5 W

Dozen en afdekplaat voor speciale toepassingen



594



694A



5680A

INBOUW- EN OPBOUWDOOS

Artikel	Omschrijving
594	Inbouwdoos in kunststof - 158 x 116 x 58 mm
694A	Opbouwdoos in kunststof - 175,5 x 134 x 61 mm

AFDEKPLAAT MET MODULEHOUDER

Voor gecentraliseerde installaties.
Montage met inbouwdoos 594 en opbouwdoos 694A.

Artikel	Omschrijving
5680A	Afdekplaat voor 10 modules - ivoorkleurig - 130 x 172 mm. Met meegeleverde modulehouder.

Inbouwdoos, modulehouder en afdekplaten voor profielen




510N

5367R

5367/1X

5367/1B

5367/1V

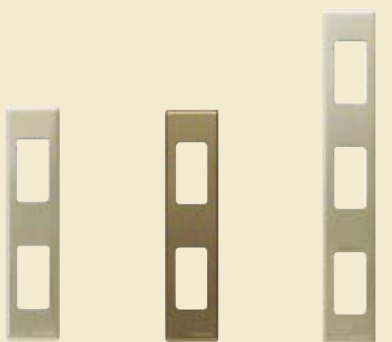

5367/2X

5367/2B

5367/3X

INBOUWDOZEN VOOR OPEN PROFIELEN

Artikel	Omschrijving
510N	Inbouwdoos om een modulair apparaat verticaal te monteren op een open profiel of paneel. Wordt gemonteerd met de modulehouder en afdekplaat.

Nota : controleer de afmetingen van de inbouwdoos met deze van het te monteren apparaat.

MODULEHOUDER VOOR VERTICALE MONTAGE

Artikel	Omschrijving
5367R	Modulehouder voor apparaten - verticale montage.

Nota : er kunnen tot 3 modulehouders verticaal aan elkaar gekoppeld worden.

OPKLIKBARE AFDEKPLATEN VOOR MODULEHOUDER 5367R

Artikel	Omschrijving
Voor 1 apparaat - afmetingen van de afdekplaat 30 x 70 mm	
5367/1X	In geanodiseerd aluminium - oxydal
5367/1B	In geanodiseerd aluminium - bronskleurig
5367/1V	In kunststof - grijs gelakt
Voor 2 apparaten - afmetingen van de afdekplaat 30 x 129 mm	
5367/2X	In geanodiseerd aluminium - oxydal
5367/2B	In geanodiseerd aluminium - bronskleurig
Voor 3 apparaten - afmetingen van de afdekplaat 30 x 187 mm	
5367/3X	In geanodiseerd aluminium - oxydal

Tafeloproepblokken voor toegangscontrole



5613A/NL
5613A/FR
5613A/BIL



5614X/NL
5614X/FR
5614X/BIL



506E

TAFELOPROEPBLOKKEN VOOR TOEGANGSCONTROLE

Artikel	Omschrijving
5613A/NL	Tafeloproepblok - ivoorkleurig - met zoemer, toets voor
5613A/FR	BINNEN en 2 schakelaars voor WACHTEN en BEZET.
5613A/BIL	Met 3 verklikkerlampjes 24 V ws - 50 Hz

Nota : NL = nederlandstalige versie, FR = franstalige versie
BIL = tweetalige versie

DEURBODES VOOR INBOUW

Artikel	Omschrijving
5614X/NL	Deurbode met beldrukknop en verlicht naamplaatje.
5614X/FR	3 lichtvelden met de vermeldingen WACHTEN, BEZET en
5614X/BIL	BINNEN. Met ingebouwde zoemer 24 V - 50 Hz. Voor inbouwdoos 506E. Afdekplaat in geanodiseerd aluminium oxydal - 115 x 116 mm

Nota : NL = nederlandstalige versie, FR = franstalige versie
BIL = tweetalige versie
Transformator 24/230 V niet meegeleverd