

Nuvo[®]

DISTRIBUTION SONORE



TOUT POUR LA MUSIQUE

TOUT POUR LA MUSIQUE



Internet



Réseau domestique

L'offre NUVO® propose différents types de lecteurs et de haut-parleurs haut de gamme, fiables et puissants. Le système se connecte en wi-fi ou en filaire et s'installe aussi bien en résidentiel que dans des bâtiments tertiaires. Grâce à l'application gratuite NUVO®, le système se pilote très facilement depuis un smartphone ou une tablette.



Lecteur 3 zones



Gestion




Lecteur 1 zone



SYSTÈME WI-FI

■ HAUT-PARLEURS ■ HAUT-PARLEURS

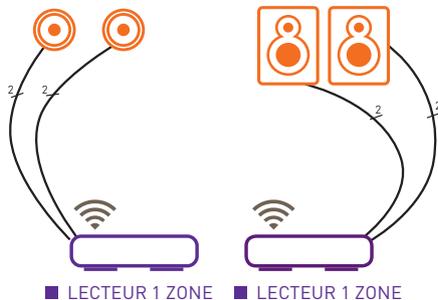

■ LECTEUR 1 ZONE ■ LECTEUR 1 ZONE




■ APPLICATION



BOX OPÉRATEUR (ROUTEUR WI-FI)

SYSTÈME FILAIRE

■ HAUT-PARLEURS ■ HAUT-PARLEURS

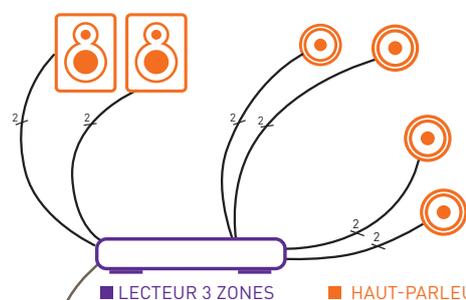

■ LECTEUR 3 ZONES ■ HAUT-PARLEURS



BOX OPÉRATEUR (ROUTEUR WI-FI)



LES LECTEURS

Ces appareils forment la colonne vertébrale de l'installation. Ils prennent en charge la diffusion des différentes sources (online) au travers de l'habitat. Ils existent en versions 1 et 3 zones.



LES HAUT-PARLEURS

Les haut-parleurs sont disponibles en 3 qualités et puissances différentes. Selon l'application, vous avez le choix entre des versions apparentes, encastrées, rectangulaires, rondes, ...



L'APPLICATION ET LES COMMANDES

Une application gratuite pour gérer et contrôler l'installation en toute simplicité. Il existe également des commandes LivingLight pour une gestion locale de l'installation.



INTEGRATION MYHOME_UP

Le système domotique MyHOME_Up permet d'intégrer la distribution sonore Nuvo dans des scénarios.



NV-P100-EU

LECTEUR 1 ZONE

pour installation wi-fi
ou filaire

Ce lecteur se charge non seulement de la mise à disposition des sources en ligne, mais aussi de la liaison aux sources existantes (telles que DVD, radio, etc.).

Avec sa capacité de 2x20W, il est idéal pour les espaces réduits.



POUR BIEN CHOISIR SON LECTEUR

CRITÈRE N°1 : LA TAILLE DES PIÈCES

- Lecteurs 20 W/25 W pour les petites pièces : cuisine, couloir, salle de bain, chambre standard.
- Lecteurs de 50 W à 100 W pour les pièces plus grandes : salle à manger, salon, suite parentale, etc.

CRITÈRE N°2 : LE NOMBRE DE ZONES

Le système NUVO® permet de sonoriser de 1 à 16 zones différentes.
Il suffit d'associer les lecteurs nécessaires au nombre de zones à équiper.

Référence du lecteur	Montage	Type de connexion au réseau LAN	Connexion Bluetooth	Nombre de zones gérées	Puissance par zone (avec HP de 8 Ω)
NV-P300-EU	autonome	Filaire + wi-fi	NON	1	-
NV-P100-EU	autonome	Filaire + wi-fi	NON	1	20 W x 2
NV-P200-EU	autonome	Filaire + wi-fi	OUI	1	60 W x 2
NV-P600-EU	modulaire	Filaire	NON	1	20 W x 2
NV-P5050-EU	autonome ou rack	Filaire	NON	3	25 W x 2
NV-P5100-EU	autonome ou rack	Filaire	NON	3	50 W x 2
NV-P5200-EU	autonome ou rack	Filaire	NON	3	100 W x 2



NV-P200-EU

LECTEUR 1 ZONE

**pour installation wi-fi
ou filaire**

Ce lecteur se charge non seulement de la mise à disposition des sources en ligne, mais aussi de la liaison aux sources existantes (telles que DVD, radio, etc.).

Avec sa capacité de 2x60W, il est idéal pour les espaces les plus grands de l'habitat.

NV-P600

LECTEUR MODULAIRE 1 ZONE

La solution idéale pour l'utilisation dans des tableaux électriques résidentiels.

Le lecteur demande une connexion réseau fixe et a une liaison pour une source externe.



AirPlay 2



NV-P300-EU

PRÉ- AMPLIFICATEUR

Aucun haut-parleur ne peut être connecté à ce lecteur, mais il sert uniquement à relier les sources et/ou amplificateurs existants sur le système de distribution sonore.

Les lecteurs pour 3 zones forment la base pour des systèmes de distribution sonore plus grands et plus professionnels. Ces lecteurs offrent les mêmes possibilités que les lecteurs 1 zone mais ils ne sont connectés au réseau que via une connexion fixe.

Ils peuvent être placés dans l'une des pièces ou montés dans un rack 19". Selon la taille des pièces, vous avez le choix entre P5050 (2x25W par zone), P5100 (2x50W par zone) ou P5200 (2x100W par zone).

FINITION
PROFESSIONNELLE
PUISSANCE
PROFESSIONNELLE



AirPlay 2



NV-P5050-EU

LECTEUR
3 ZONES

- Pour installation filaire uniquement
- Puissance de 2 x 25 W par zone



NV-P5100-EU

LECTEUR
3 ZONES

- Pour installation filaire uniquement
- Puissance de 2 x 50 W par zone



NV-P5200-EU

LECTEUR
3 ZONES

- Pour installation filaire uniquement
- Puissance de 2 x 100 W par zone

DES HAUT-PARLEURS PERFORMANTS

POUR SÉDUIRE
LES PLUS EXIGEANTS



■ NUVO® SÉRIE 2

L'idéal pour une utilisation quotidienne.

Un son équilibré pour une écoute à volume modéré grâce aux haut-parleurs avec **woofer en polypropylène** pour des basses intenses et profondes et un **tweeter à dôme en soie** pour des aigus cristallins.



UN SON
ÉQUILIBRÉ

■ NUVO® SÉRIE 4

Un rendu sonore fidèle et optimisé.

Grâce aux haut-parleurs avec **woofer en fibre de verre** pour réduire les distorsions et un **tweeter à dôme en aluminium** pour des sons limpides et clairs.



UN SON
OPTIMISÉ

■ NUVO® SÉRIE 6

Des haut-parleurs parfaits pour
de grandes surfaces de diffusion.

Un son pur et identique à l'origine qui ravira les amateurs les plus exigeants grâce à des haut-parleurs avec **woofer en kevlar et fibre de carbone** pour supporter les pics de puissance et un **tweeter en titane** pour des performances élevées.



UN SON
INÉGALÉ

LECTEUR / HAUT-PARLEURS, LES COMBINAISONS RECOMMANDÉES

Le choix des haut-parleurs et de leur lieu de pose se fait en fonction de la taille et de la disposition de la pièce à équiper.

Lecteur

Haut-parleurs recommandés

 20 W

 50/60 W

 50/100 W

 100/120 W

PLAFOND

SERIES 2

Impédance : 8 Ohms
Sensibilité : 86dB

Puissance : 50 W nominale / 100 W max.
Woofers : Polypropylène

Tweeter : Soie



NV-2IC6



NV-2IC6-ANG



NV-2IC6-DVC



NV-2IC8



NV-2IC8-ANG

Dimensions	230 mm [9.06"]	230 mm [9.06"]	230 mm [9.06"]	270 mm [10.63"]	285 mm [11.22"]
Dimensions d'encastrement	205 mm [8.07"]	205 mm [8.07"]	205 mm [8.07"]	246 mm [9.68"]	258 mm [10.15"]
Woofers	165,1 mm [6.5"]	165,1 mm [6.5"]	165,1 mm [6.5"]	203,2 mm [8"]	203,2 mm [8"]
Tweeter	12,7 mm [0.5"]				
Profondeur de montage	99 mm [3.9"]	116 mm [4.57"]	99 mm [3.9"]	111 mm [4.37"]	135 mm [5.31"]
Réponse en fréquence	60Hz - 20KHz	60Hz - 20KHz	55Hz - 20KHz	45Hz - 20KHz	45Hz - 20KHz
Emballé par	Paire	Pièce	Pièce	Paire	Pièce

SERIES 4

Impédance : 8 Ohms
Sensibilité : 88dB

Puissance : 75 W nominale / 150 W max.
Woofers : Fibre optique

Tweeter : Aluminum



NV-4IC6



NV-4IC6-ANG



NV-4IC6-DVC



NV-4IC8



NV-4IC8-ANG

Dimensions	230 mm [9.06"]	230 mm [9.06"]	230 mm [9.06"]	270 mm [10.63"]	285 mm [11.22"]
Dimensions d'encastrement	205 mm [8.07"]	205 mm [8.07"]	205 mm [8.07"]	246 mm [9.68"]	258 mm [10.15"]
Woofers	165,1 mm [6.5"]	165,1 mm [6.5"]	165,1 mm [6.5"]	203,2 mm [8"]	203,2 mm [8"]
Tweeter	19,1 mm [0.75"]				
Profondeur de montage	100 mm [3.94"]	121 mm [4.76"]	100 mm [3.94"]	112 mm [4.41"]	141 mm [5.55"]
Réponse en fréquence	55Hz - 20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	40Hz - 20KHz	40Hz - 20KHz
Emballé par	Paire	Pièce	Pièce	Paire	Pièce

SERIES 6

Impédance : 8 Ohms
Sensibilité : 89dB

Puissance : 100 W nominale / 200 W max.
Woofers : Kevlar®

Tweeter : Titane



NV-6IC6



NV-6IC6-ANG



NV-6IC8



NV-6IC8-ANG

Dimensions	230 mm [9.06"]	230 mm [9.06"]	270 mm [10.63"]	285 mm [11.22"]
Dimensions d'encastrement	205 mm [8.07"]	205 mm [8.07"]	246 mm [9.68"]	258 mm [10.15"]
Woofers	165,1 mm [6.5"]	165,1 mm [6.5"]	203,2 mm [8"]	203,2 mm [8"]
Tweeter	25,4 mm [1"]	25,4 mm [1"]	25,4 mm [1"]	25,4 mm [1"]
Profondeur de montage	100 mm [3.94"]	121 mm [4.76"]	112 mm [4.41"]	141 mm [5.55"]
Réponse en fréquence	60Hz - 20KHz	60Hz - 20KHz	35Hz - 20KHz	35Hz - 20KHz
Emballé par	Paire	Pièce	Paire	Pièce

MUR



NV-2IW6

8.66" x 11.81" / 220mm x 300mm

7.6" x 10.79" / 194mm x 274mm

6.5"

0.5"

3.27" / 83mm

60Hz - 20KHz

Paire



NV-2IW5-LCR

7.48" x 15.35" / 190mm x 390mm

6.41" x 14.3" / 163mm x 363mm

5.25"

0.5"

3.35" / 85mm

65Hz - 20KHz

Pièce



NV-4IW6

8.66" x 11.81" / 220mm x 300mm

7.6" x 10.79" / 194mm x 274mm

6.5"

0.75"

3.27" / 83mm

55Hz - 20KHz

Paire



NV-4IW5-LCR

7.48" x 15.35" / 190mm x 390mm

6.41" x 14.3" / 163mm x 363mm

5.25"

0.5"

3.35" / 85mm

60Hz - 20KHz

Pièce



NV-6IW6

8.66" x 11.81" / 220mm x 300mm

7.6" x 10.79" / 194mm x 274mm

6.5"

1"

3.27" / 83mm

50Hz - 20KHz

Paire



NV-6IW6-LCR

8.66" x 17.71" / 220mm / 450mm

7.6" x 16.65" / 193mm x 423mm

6.5"

1"

3.5" / 90mm

45Hz - 20KHz

Pièce

EXTÉRIEUR

SERIES 2

Woofer : Polypropylène
Tweeter : Soie



NV-20D5-BK
NV-20D5-WH

166 x 295 x 160 mm

Dimensions

Impédance

8 Ohm

Woofer

133,4 mm [5.25"]

Tweeter

12,7 mm [0.5"]

Puissance

40 W nominale / 80 W max.

Réponse en fréquence

70Hz - 20KHz

Emballé par

Paire



NV-20D6-BK
NV-20D6-WH

195 x 328 x 178 mm

Impédance

8 Ohm

Woofer

165,1 mm [6.5"]

Tweeter

12,7 mm [0.5"]

Puissance

50 W nominale / 100 W max.

Réponse en fréquence

60Hz - 20KHz

Emballé par

Paire

SERIES 6

Woofer : Kevlar®
Tweeter : Titane



NV-60D5-BK
NV-60D5-WH

166 x 295 x 160 mm

Dimensions

Impédance

8 Ohm

Woofer

133,4 mm [5.25"]

Tweeter

12,7 mm [0.5"]

Puissance

50 W nominale / 100 W max.

Réponse en fréquence

65Hz - 20KHz

Emballé par

Paire



NV-60D6 -BK
NV-60D6-WH

195 x 328 x 178 mm

Impédance

8 Ohm

Woofer

165,1 mm [6.5"]

Tweeter

12,7 mm [0.5"]

Puissance

50 W nominale / 100 W max.

Réponse en fréquence

60Hz - 20KHz

Emballé par

Paire

DUAL VOICE COIL SPEAKER



NV-60D5-DVC-BK
NV-60D5-DVC-WH

166 x 295 x 160 mm

Dimensions

Impédance

8 Ohm

Woofer

133,4 mm [5.25"]

Tweeter

12,7 mm [0.5"]

Puissance

40 W nominale / 80 W max.

Réponse en fréquence

70Hz - 20KHz

Emballé par

Pièce



NV-60D6-DVC-BK
NV-60D6-DVC-WK

195 x 328 x 178 mm

Impédance

8 Ohm

Woofer

165,1 mm [6.5"]

Tweeter

12,7 mm [0.5"]

Puissance

50 W nominale / 100 W max.

Réponse en fréquence

60Hz - 20KHz

Emballé par

Pièce



UNE CONFIGURATION FACILE VIVE LA SIMPLICITÉ

Avec le système NUVO®, tout est plus simple pour l'utilisateur comme pour l'installateur. Quelle que soit la solution choisie, l'application simple et intuitive permet de contrôler son installation en toute liberté.

FACILE À METTRE EN ŒUVRE

- 1 Téléchargement de l'application NUVO® sur smartphone ou tablette pour une gestion personnalisée de la musique et de ses sources.
- 2 Première connexion des lecteurs au réseau local filaire, puis paramétrage des lecteurs en wi-fi ou en filaire, selon la configuration retenue.
- 3 Mise en place des lecteurs et des haut-parleurs dans l'ensemble des pièces destinées à être sonorisées.

UN PARAMÉTRAGE ET UNE UTILISATION SIMPLES VIA L'APP

Grâce à l'application gratuite NUVO®, tablette et smartphone deviennent les outils de contrôle de l'installation.

- Sélection et regroupement des zones d'écoute grâce à la fonction Drag&Drop
- Choix des différentes sources audio (bibliothèques musicales, écoute en streaming, etc.)
- Gestion des paramètres d'écoute (volume, playlist, etc.)
- Accès à toutes les radios en ligne et service streaming (Deezer, Spotify, etc.)
- Création de playlists personnalisés

NV-P20-LL-N

COMMANDE
LIVINGLIGHT POE
POUR UNE
PIÈCE

NV-P20-LL-N




NV-P20-LL-NL



NV-P20-LL-NT



- Réglage de volume
- Mise en pause de la musique
- Sélection de 5 sources
- Configuration via l'application
- À munir d'un support et d'une plaque de finition LivingLight

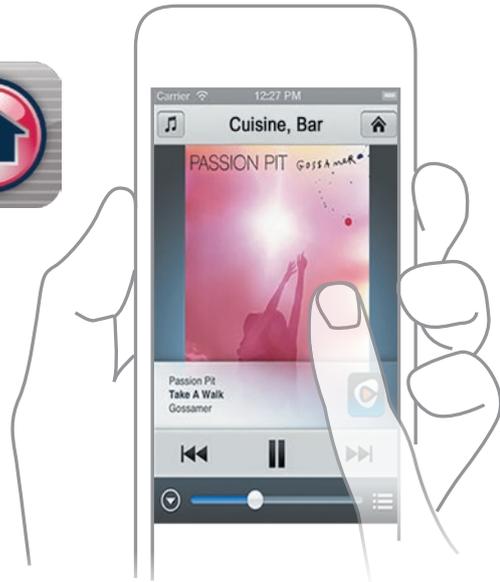

■ L'APPLICATION NUVO®

L'application gratuite NUVO® pour smartphones ou tablettes Android et IOS permet de sélectionner très simplement sa musique sur le réseau local ou à partir de services d'écoute en ligne.



Une application
pour la mise
en service

et la gestion intuitive
de la distribution sonore




Une installation en
seulement
3 étapes

L'ÉVOLUTION
DE LA DOMOTIQUE

MyHOME_Up

CHANGE
LE MONDE
DE LA
DOMOTIQUE

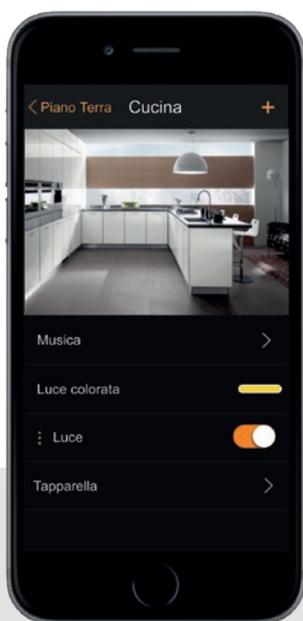

App **MyHOME_Up**

Une application pour la configuration de tous les appareils et la gestion de toutes les fonctions.



MyHOMEServer1


Le cœur du système domotique MyHOME_Up : le serveur assure la connexion avec l'application et le service Cloud.



INTÉGRATION AVEC LE SYSTÈME DOMOTIQUE MYHOME_UP

Mise en service du système MyHOME_Up
et la connexion au réseau domestique

1

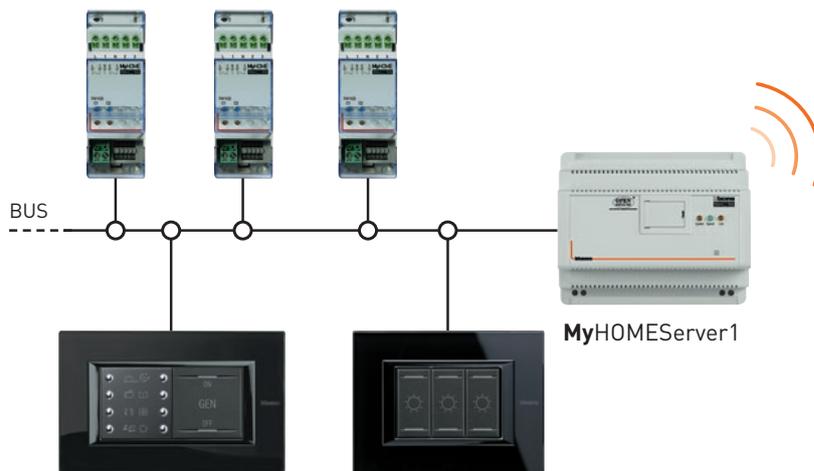

2

La distribution sonore
NUVO® est également
connectée au réseau
via wifi ou RJ45.



3


L'application
MyHOME_Up découvre
automatiquement sur le
réseau les lecteurs qui
sont configurés.



EN PRATIQUE

Le système NUVO® est conçu pour répondre aux attentes des particuliers et des acteurs de bâtiments tertiaires de proximité. Disponible en modes wi-fi ou filaire qui peuvent être associés selon les besoins, il s'adapte à toutes les situations et toutes les configurations.


CAS N°1 | LA MAISON

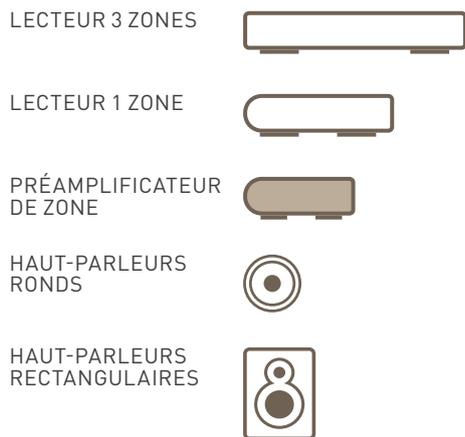

Dans cette maison d'habitation, la configuration a été réalisée en filaire. Lors de la construction de la véranda, les propriétaires ont souhaité étendre la sonorisation à cette nouvelle pièce.

Leur choix s'est porté sur un lecteur NUVO® wi-fi qui est associé aux 2 lecteurs existants pour cette extension.


- Résidentiel
- Filaire et wi-fi
- 7 zones

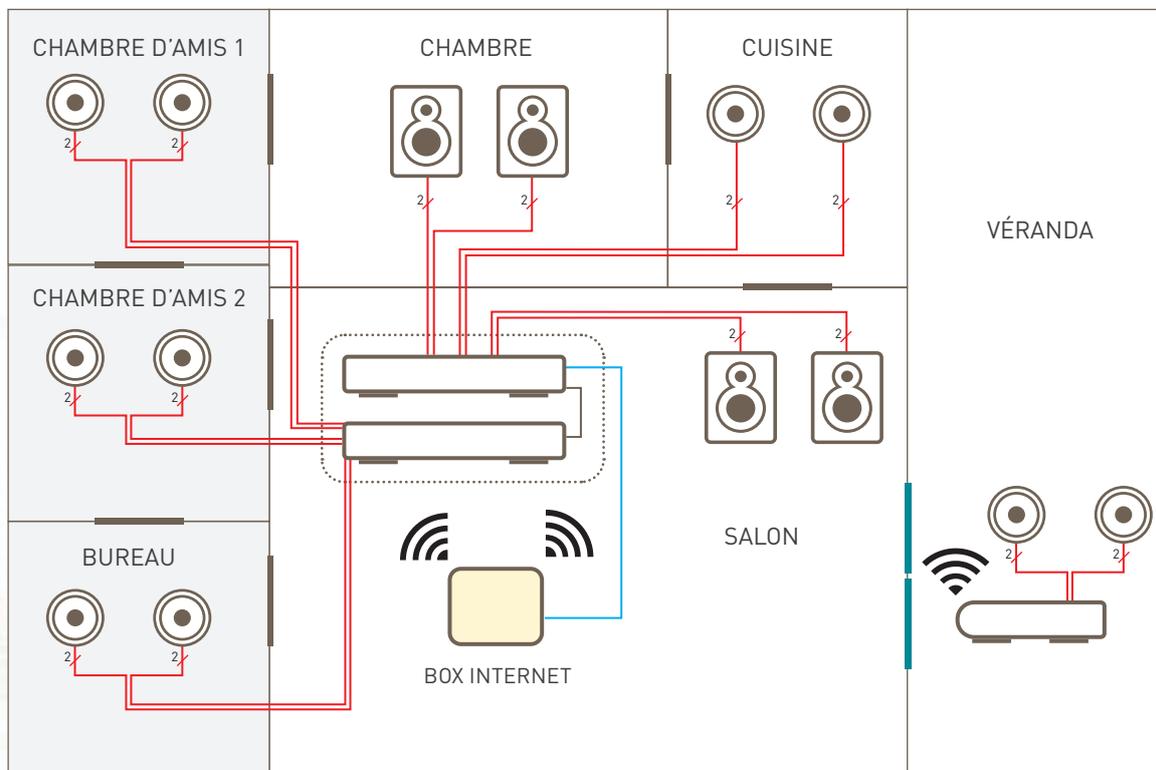

■ CAS N°2 | L'APPARTEMENT

Une fois installés dans cet appartement, ses propriétaires ont souhaité le sonoriser au gré des différentes pièces et de leurs envies.

- Résidentiel
- wi-fi
- 2 zones

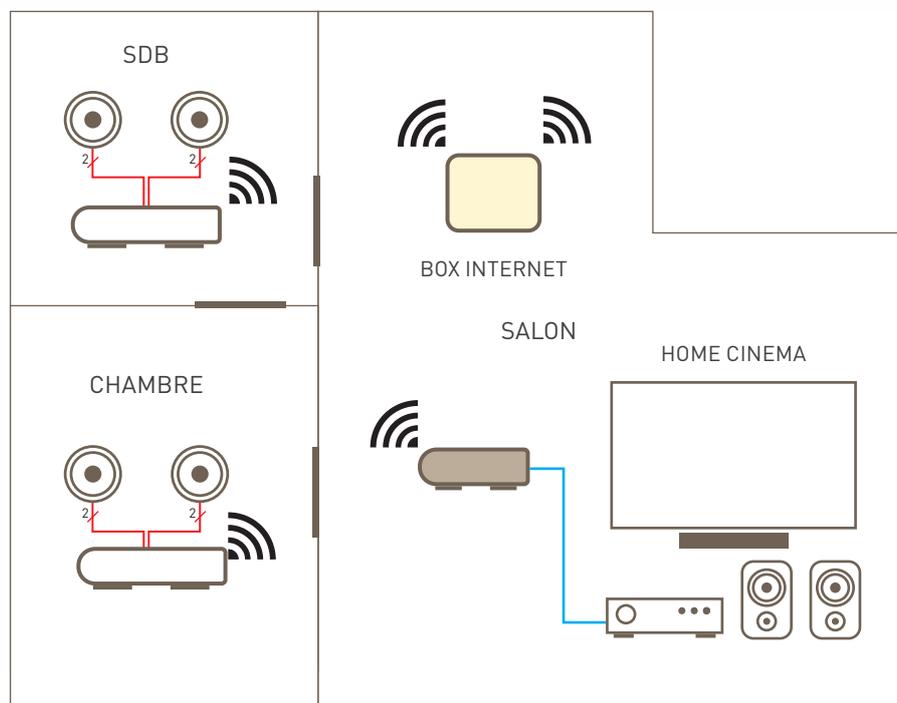

NUVO lecteurs et keypads

distribution sonore



NV-P100-EU



NV-P300-EU



NV-P5100-EU



NV-P20-LL-N



NV-P20-LL-NT



NV-P20-LL-NL

Système permettant de diffuser de la musique dans une ou plusieurs pièces de la maison. Contrôle depuis smartphone ou tablette grâce à l'application gratuite dédiée. Nécessite une connexion au réseau local (par RJ45 ou Wi-Fi). Il est possible de diffuser de la musique depuis les bibliothèques musicales privées ou de la musique en ligne.

Réf	Lecteurs audio
NV-P100-EU	Lecteurs 1 zone  Lecteur de zone audio, 2 x 20 Watts RMS sous 8 Ω Connexion : LAN ou wifi Dimensions (L x H x P) : 187 x 42 x 115 mm
NV-P200-EU	 Lecteur de zone audio, 2 x 60 Watts RMS sous 8 Ω Connexion : LAN ou wifi Dimensions (L x H x P) : 229 x 52 x 127 mm
NV-P5050-EU	Lecteurs 3 zones  Lecteur en format Rack 19" pour 3 zones audio, 3 x (2 x 25 Watts RMS) sous 8 Ω Connexion : LAN Dimensions (L x H x P) : 430 x 44 x 250 mm
NV-P5100EU	 Lecteur en format Rack 19" pour 3 zones audio, 3 x (2 x 50 Watts RMS) sous 8 Ω Connexion : LAN Dimensions (L x H x P) : 430 x 44 x 258 mm
NV-P5200EU	 Lecteur en format Rack 19" pour 3 zones audio, 3 x (2 x 100 Watts RMS) sous 8 Ω Connexion : LAN Dimensions (L x H x P) : 430 x 88 x 258 mm
NV-P600	Lecteur Modulaire Lecteur pour 1 zone 2 x 20 watt RMS Sous 8 Ω Connexion : LAN 3 modules DIN
NV-P601	Alimentation 24VDC pour 4 x NV-P600 6 modules DIN

Réf	Préamplificateur de zone numérique
NV-P300-EU	 Permet la connexion à des appareils d'autres marques tels que tuners, lecteurs CD etc. Connexion : LAN ou wifi Dimensions (L x H x P) : 187 x 42 x 115 mm
NV-P10-LA NV-P10-Ni NV-P10-WH	Keypads Commande pour la diffusion sonore Nuvo Permet de contrôler le volume et de sélectionner les sources dans une zone S'installe dans un boîtier 503E (monté verticalement) de BTicino Connexion Poe sur LAN Couleur Amande Pâle Couleur Nickel Couleur Blanche
NV-WP5001-LA NV-WP5001-Ti NV-WP5001-WH	Cadres de finitions pour keypads Couleur Amande Pâle Couleur Nickel Couleur Blanche
NV-P20-LL-N NV-P20-LL-NL NV-P20-LL-NT	Keypads LivingLight Commande pour la diffusion sonore Nuvo Permet de contrôler le volume et de sélectionner les sources dans une zone S'installe dans un support LivingLight Couleur Blanche Couleur Anthracite Couleur Tech

NUVO haut-parleurs à encastrer

distribution sonore



NV-2IC6



NV-4IC6



NV-4IC6DVC



NV-6IC8ANG



NV-2IW6



NV-4IW6



NV-6IW6

Réf.	Fixation plafond
NV-2IC6	 Haut-parleur 6,5" - 60Hz - 20KHz 8 Ω - 86 dB 100 W (50 Wrms) Avec grille magnétique sans bordure Livré par paire
NV-2IC6ANG	 Haut-parleur 6,5" - 55Hz - 20KHz 8 Ω - 86 dB 100 W (50 Wrms) Avec grille magnétique d'angle sans bordure Livré à l'unité
NV-2IC6DVC	 Haut-parleur 6,5" - 55Hz - 20KHz 8 Ω - 86 dB 100 W (50 Wrms) Avec double tweeter et grille magnétique sans bordure. Livré à l'unité
NV-2IC8	 Haut-parleur 8" - 45Hz - 20KHz 8 Ω - 86 dB 100 W (50 Wrms) Avec grille magnétique sans bordure Livré par paire
NV-2IC8ANG	 Haut-parleur 8" - 40Hz - 20KHz 8 Ω - 86 dB 100 W (50 Wrms) Avec grille magnétique d'angle sans bordure Livré à l'unité
NV-4IC6	 Haut-parleur 6,5" - 55Hz - 20KHz 8 Ω - 88 dB 150 W (75 Wrms) Avec grille magnétique sans bordure Livré par paire
NV-4IC6ANG	 Haut-parleur 6,5" - 55Hz - 20KHz 8 Ω - 88 dB 150 W (75 Wrms) Avec grille magnétique d'angle sans bordure Livré à l'unité
NV-4IC6DVC	 Haut-parleur 6,5" - 50Hz - 20KHz 8 Ω - 88 dB 150 W (75 Wrms) Avec double tweeter et grille magnétique sans bordure Livré à l'unité
NV-4IC8	 Haut-parleur 8" - 40Hz - 20KHz 8 Ω - 88 dB 150 W (75 Wrms) Avec grille magnétique sans bordure Livré par paire
NV-4IC8ANG	 Haut-parleur 8" - 40Hz - 20KHz 8 Ω - 88 dB 150 W (75 Wrms) Avec grille magnétique d'angle sans bordure Livré à l'unité

Réf.	Fixation plafond (suite)
NV-6IC6	 Haut-parleur 6,5" - 60Hz - 20KHz 8 Ω - 89 dB 200 W (100 Wrms) Avec grille magnétique sans bordure Livré par paire
NV-6IC6ANG	 Haut-parleur 6,5" - 60Hz - 20KHz 8 Ω - 89 dB 200 W (100 Wrms) Avec grille magnétique d'angle sans bordure Livré à l'unité
NV-6IC8	 Haut-parleur 8" - 35Hz - 20KHz 8 Ω - 89 dB 200 W (100 Wrms) Avec grille magnétique sans bordure Livré par paire
NV-6IC8ANG	 Haut-parleur 8" - 35Hz - 20KHz 8 Ω - 89 dB 200 W (100 Wrms) Avec grille magnétique d'angle sans bordure Livré à l'unité

Réf.	Fixation murale
NV-2IW6	 Haut-parleur 6,5" - 60Hz - 20KHz 8 Ω - 86 dB 100 W (50 Wrms) Avec grille magnétique sans bordure Livré par paire
NV-2IW5-LCR	 Haut-parleur LCR (Left-Center-Right) 5,25" 65Hz-20KHz 8Ω - 86dB 100W (50 Wrms) Livré à l'unité
NV-4IW6	 Haut-parleur 6,5" - 55Hz - 20KHz 8 Ω - 88 dB 150 W (75 Wrms) Avec grille magnétique sans bordure Livré par paire
NV-4IW5-LCR	 Haut-parleur LCR (Left-Center-Right) 5,25" 60Hz-20KHz 8Ω - 88dB 150W (75 Wrms) Livré à l'unité
NV-6IW6	 Haut-parleur 6,5" - 50Hz - 20KHz 8 Ω - 89 dB 200 W (100 Wrms) Avec grille magnétique sans bordure Livré par paire
NV-6IW6-LCR	 Haut-parleur LCR (Left-Center-Right) 6,5" 45Hz-20KHz 8Ω - 89dB 200W (100 Wrms) Livré à l'unité

NUVO haut-parleurs en saillie et accessoires

distribution sonore



NV-2OD5-BK



NV-2OD6-WH



NV-BOX-IW6



NV-SUB12GB-EU

Réf	Haut-parleurs en saillie pour l'extérieur
NV-2OD5-WH NV-2OD5-BK	Haut-parleur 5,25", 70Hz - 20KHz 8Ω - 86dB 80W (40 Wrms) Livrés par paire ○ Blanc ● Noir
NV-2OD6-WH NV-2OD6-BK	Haut-parleur 6,5", 60Hz - 20KHz 8Ω - 86dB 100W (50 Wrms) Livrés par paire ○ Blanc ● Noir
NV-6OD5-WH NV-6OD5-BK	Haut-parleur 5,25", 65Hz - 20KHz 8Ω - 88dB 100W (50 Wrms) Livrés par paire ○ Blanc ● Noir
NV-6OD6-WH NV-6OD6-BK	Haut-parleur 6,5", 60Hz - 20KHz 8Ω - 88dB 100W (50 Wrms) Livrés par paire ○ Blanc ● Noir
NV-6OD5-DVC-WH NV-6OD5-DVC-BK	Haut-parleur - 5,25" - 70Hz-20KHz 8Ω - 88dB 80W (40 Wrms) avec double tweeter Livré à l'unité ○ Blanc ● Noir
NV-6OD6-DVC-WH NV-6OD6-DVC-BK	Haut-parleur - 6,5" - 60Hz-20KHz 8Ω - 88dB 80W (40 Wrms) avec double tweeter Livré à l'unité ○ Blanc ● Noir

Réf	Subwoofers
NV-SUB8-EU NV-SUB10-EU NV-SUB12GB-EU	Subwoofers puissants, idéal pour les installations audio de petite à grande taille. La construction durable du boîtier en MDF assure une réponse sans distorsion dans les graves. Entrée LFE (low frequency effects) non filtrée, entrée et sortie stéréo RCA et port USB. Détection de signal ON/OFF. subwoofer 8" - puissance de 100W subwoofer 10" - puissance de 200W subwoofer 12" - puissance de 300W
NV-BOX-IW6	Boîte d'encastrement pour haut-parleurs mureaux Boîte d'encastrement pour haut-parleurs 6,5" réf. NV-21W6, NV-41W6 et NV-61W6
NV-BRKIC6 NV-BRKIW6 NV-BRKIC8 NV-BRKIC6-ANG NV-BRKIC8-ANG	Supports de fixation pour haut-parleurs Support de fixation pour haut-parleurs 6,5" - montage plafond. Livré par paire Support de fixation pour haut-parleurs 6,5" - montage mural. Livré par paire Support de fixation pour haut-parleurs 8" - montage plafond. Livré par paire Support de fixation pour haut-parleurs inclinés 6,5" - montage plafond. Livré par paire Support de fixation pour haut-parleurs inclinés 8" - montage plafond. Livré par paire
NV-RGIC6 NV-RGIC6-ANG NV-RGIC8 NV-RGIC8-ANG	Grilles de remplacement rondes pour haut-parleurs Grille ronde pour haut-parleur, fixation plafond 6,5". Livré par paire Grille ronde pour haut-parleur incliné fixation plafond 6,5". Livré par paire Grille ronde pour haut-parleur, fixation plafond 8". Livré par paire Grille ronde pour haut-parleur incliné, fixation plafond 8". Livré par paire
NV-RGIW6 NV-RGIC6-SQR NV-RGIC8-ANGSQR NV-RGIC8-SQR	Grilles de remplacement carrées et rectangulaires Grille rectangulaire pour haut-parleur, mural 6,5". Livré par paire Grille carrée pour haut-parleur, fixation plafond 6,5". Livré par paire Grille carrée pour haut-parleur incliné, fixation plafond 8". Livré par paire Grille carrée pour haut-parleur, fixation plafond 8". Livré par paire

DES OUTILS NUMÉRIQUES


AU SERVICE
DE L'INFORMATION

>> WWW.BTICINO.BE



PLUS DE SERVICES
SUR LE WEB !

>> WWW.ECATALEG.BE

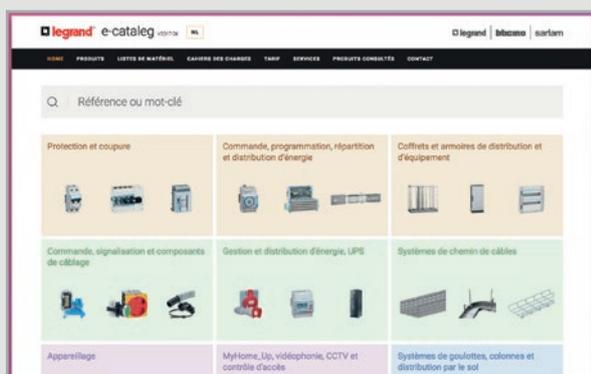

- Version digitale du catalogue
- Des informations à jour et facilement accessibles sur tous les produits
- Créer, gérer et chiffrer vos listes de matériel.
- Cahiers des charges
- Brochures et notices techniques
- Téléchargements et mises à jour des logiciels



Smart has never been so easy



www.bticino.be/smart-home

bticino
A Group brand | **legrand**

Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem

T +32 (0)271917 111
F +32 (0)271917 00
E info.be@legrandgroup.be

FOLLOW US ALSO ON

 www.bticino.be - www.legrand.be
 www.ecataleg.be

Rendez-vous visite au Concept Store et découvrez toutes nos solutions. *(uniquement sur rendez-vous)*
Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem

Prendre rendez-vous :
T +32 (0)2 719 17 11

 www.bticino.be/concept-store