

DESIGN EN TECNOLOGIE TOT IN DE PUNTJES

Een verfijnde combinatie van, kleur, materiaal en oppervlak om aan alle verwachtingen inzake esthetiek te voldoen: van minimalistisch tot gesofisticeerd, van traditioneel tot origineel. Design en technologie maken deel uit van de vormvolmaaktheid van AIR, een absolute LIVINGLIGHT innovatie.

Met een dikte van minder dan 5 mm behoort LIVINGLIGHT AIR tot de top van het design en van de esthetische LIVINGLIGHT innovatie.




KEUZEMOGELIJKHEDEN

Gebruik van Belgische inbouwdozen

COMPLEET MECHANISME

Onmisbare functies voor nieuwbouw en renovatie geleverd onder 1 referentie.

Keuze uit een mechanisme met spanklauwen of een mechanisme met schroefbevestiging.

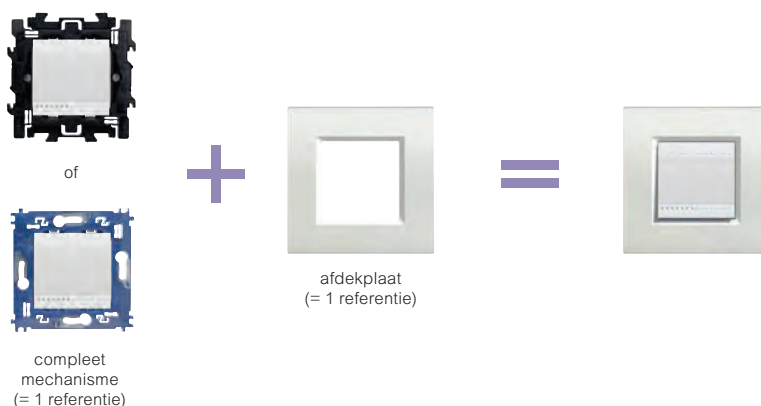


Gebruik van Belgische of Italiaanse inbouwdozen

COMPLEET MODULEERBAAR MECHANISME


Creëer uw eigen samenstelling dankzij de moduleerbaarheid van de componenten.

Belgische standaard: installatiewijze aangepast aan de gewoonten van de Belgische markt: houder met spanklauwen of houder met schroefbevestiging (hartafstand 57 en 71 mm).

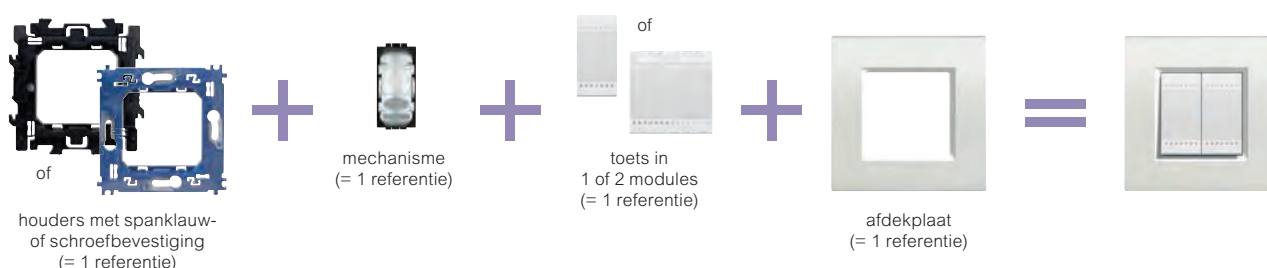

Italiaanse standaard: geen scheidingstussenschotten tussen de verschillende functies.

Een minimalistische en ultracompacte look en daarenboven oneindig veel combinaties mogelijk.


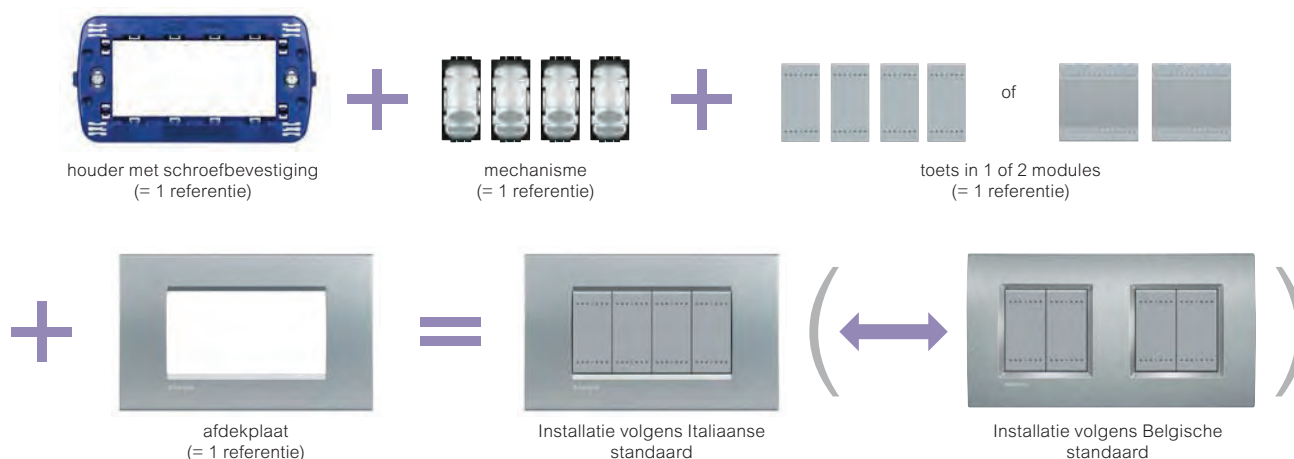


NIEUWIGHEDEN

TECHNOLOGIE & DESIGN

Inductieoplader + USB lader 2400 mA Type - A

- Voor snel en draadloos opladen van een smartphone uitgerust met een inductie-ontvanger
- Volgens standard WPC Qi (World Power Consortium)
- Uitgerust met een bijkomende USB poort 2400 mA om een tweede apparaat op te laden

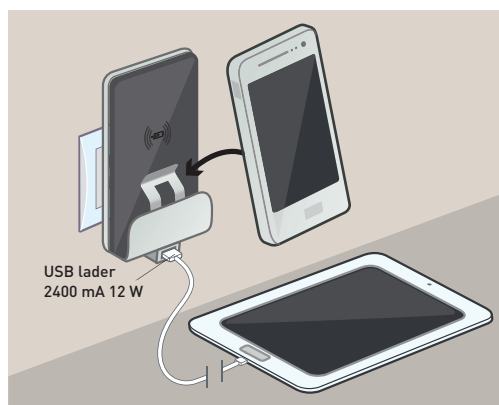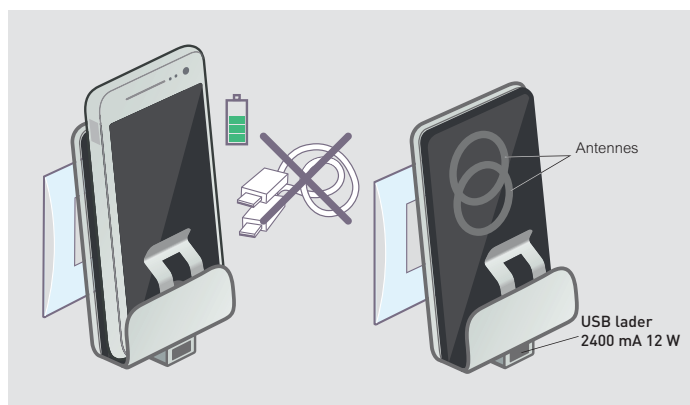

Nieuwe krachtige USB lader Type - A

- Deze universele oplossing vermijdt het gebruik van diverse opladers
- Via een USB poort kunnen alle draagbare toestellen zoals MP3, smartphone, tablet, ... opgeladen worden
 - Keuze tussen enkelvoudige (1 module) of dubbele USB-lader (2 modules)
 - 1 module: 1,1 A - 2 modules: 2,4 A
 - Eenvoudige installatie: aftakking op een bestaande contactdoos mogelijk dankzij schroefklemmen 2,5 mm²



Dubbele en drievoudige voorbekabelde contactdoos

- 1 enkel mechanisme te bekabelen
- Mechanisme is voorzien van een kabelingang en kabeluitgang voor een makkelijkere verbinding
- Tijdswinst dankzij steekklemmen en voorbekabeling



NIEUWIGHEDEN

TECHNOLOGIE & DESIGN


Oog voor esthetiek Vlakke contactdoos 2 P+A



- Beschikbaar als volledig apparaat in het wit of samenstelbaar apparaat
- De contactdoos schuift naar achter bij het inbrengen van een stekker
- Een perfecte combinatie met de ultravlakke afdekplaten LivingLight AIR
- Beschikbaar in volgende afwerkingen: wit, Tech en antraciet
- Uitgerust met steekklemmen

Nieuwe TV-contactdozen

- Nieuw bekabelingssysteem voor TV contactdozen, voor een intuïtieve verbinding en de directe weergave van de zone van de kabelingang
- Geblindeerde contactdoos Klasse A, 4G LTE compatibel
- Compatibel met Ultra Hoge Definitie televisie

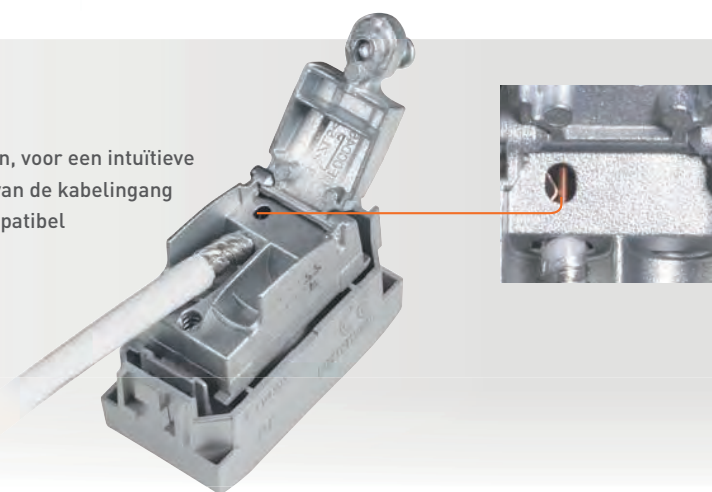

Nieuwe afwerkingen LivingLight^{AIR}

- 7 nieuwe afwerkingen in Zamak
- Beschikbaar in 2, 3, 4, 7 en 3 + 3 modules






De **all-in-1** voor **nieuwbouw** en **renovatie**

Bespaar tijd met de complete Livinglight all-in-1. Ontdek 16 onmisbare functies, compleet geleverd onder 1 enkele referentie.



spanklauwbevestiging



schroefbevestiging

- Producten te installeren in Belgische inbouwdozen
- Meervoudige montage mogelijk met hartafstand 57 mm en 71 mm.
- Product compleet geleverd met houder voor spanklauw- of schroefbevestiging, mechanisme en toets 2 modules in witte afwerking.
- Ideaal voor nieuwbouw en renovatie
- Verkrijgbaar in 16 functies: enkelpolige schakelaar, wisselschakelaar, contactdoos 2P+A, contactdoos TV/FM, contactdoos RJ 45 ...

ONMISBAAR IN UW VOERTUIG




LivingLight compleet: onmisbare functies die makkelijk een plaats vinden in uw bedrijfsvoertuig om op alles voorbereid te zijn.

LIVING LIGHT tuimelschakelaars, drukknoppen en ecodimmer in volledig apparaat



N4001AS



N4001AV

Samenstelling: een mechanisme voorzien van een houder met spanklauwen of een houder met schroefbevestiging en een witte druktoets. Afdekplaten zie blz. 736 - 738

Ref.	
☐ N4001AS ☐ N4001AV	Tuimelschakelaars 16 AX – 250 V~⁽¹⁾ Enkelpolige schakelaar - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging
☐ N4003AS ☐ N4003AV	Wisselschakelaar - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging
☐ N4003A2S ☐ N4003A2V	Dubbele wisselschakelaar - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging
☐ N4004S ☐ N4004V	Kruisschakelaar - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging
☐ N4002S ☐ N4002V	Tweepolige schakelaar - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging
☐ N4005AS ☐ N4005AV	Tuimeldrukknoppen 10 A - 250 V~⁽¹⁾ Drukknop (NO) - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging
☐ N4005A2S ☐ N4005A2V	Dubbele drukknop (NO) - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging
☐ N40035AS ☐ N40035AV	Wisselschakelaar + drukknop (NO) - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging
☐ N4411NS ☐ N4411NV	Dimmer met drukknoppen Ecodimmer - 230 V ~ - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging Technische kenmerken zie samenstelbaar mechanisme N4411N (blz. 722)

⁽¹⁾ De mechanismen kunnen worden uitgerust met een controle- of verlichterlampje, zie blz. 732


☐ Mechanisme in **witte** uitvoering
Referenties in het rood: nieuwe producten

LIVING LIGHT


contactdozen, contactdoos TV/FM, USB lader, contactdozen RJ45 en blinde toets in volledig apparaat



N4142AS




N4142AV



N4211DV



N4279C6SS



N4279C6V2

Samenstelling: een mechanisme voorzien van een houder met spanklauwen of een houder met schroefbevestiging en een witte sierplaat.
Afdekplaten zie blz. 736 - 738

Ref.	
☐ N4142AS ☐ N4142AV	Contactdoos 10/16 A – 250 V~ met steekklemmen - Belgische standaard Contactdoos 2P+A – 16 A – 250 V~ - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging Vlakke contactdoos 2P+A – 16 A – 250 V~ 2 modules ☐ N4142AFS ☐ N4142AFV  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging
☐ N4211DS ☐ N4211DV	TV + FM contactdoos - kabelnetwerk TV + FM contactdoos kabelnetwerk - 2 modules Dubbel coax stopcontact voor TV/FM - Ø 9,5 mm - Telenet/Interkabel goedgekeurd  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging
☐ N4285C2S ☐ N4285C2V	Dubbele USB lader 230 V~ - 2,4A Voor het opladen van draagbare toestellen zoals smartphone, MP3 speler, MP4, ...  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging

Ref.	
☐ N4279C6SS ☐ N4279C6V	RJ45 contactdozen Voldoen aan de norm ISO 11801 ed-2.0, EN 50 173 en EIA/TIA 568. Contactdoos voor snelle aansluiting zonder gereedschap. Markering van de contacten met dubbele kleurcode 568 A/B en cijferaanduiding Connectoren met zelfstrippende klemmen. Herbekabeling mogelijk in geval van fouten. Multidirectionele kabelinvoer UTP RJ45 contactdoos- UTP cat.6 - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging
☐ N4279C6S2 ☐ N4279C6V2	RJ45 dubbele contactdoos - UTP cat.6 - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging
☐ N4951S ☐ N4951V	Blinde toets Blinde toets - 2 modules  Houder met spanklauwbevestiging Houder met schroefbevestiging



LN4001A + N4915N
LN4001A + N4915M2N
LN4003A + NT4915N
LN4003A + NT4915M2N



LN4005A + L4915N
LN4005A + L4915M2N
LN4001A
N4003ES

De tuimelbedieningen zijn geleverd zonder toets. Zij dienen voorzien te worden van de toetsen op de volgende bladzijde (blz. 719)
De mechanismen zijn voorzien van steekklemmen (uitgezonderd de kruisschakelaar)
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747



N4051AN
N4051M2AN



NT4051AN
NT4051M2AN



L4051AN
L4051M2AN

De axiale bedieningen zijn geleverd met toets. Deze kunnen echter vervangen worden door specifieke toetsen van blz. 720
De mechanismen zijn voorzien van steekklemmen (uitgezonderd de kruisschakelaar)
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747

Ref.	Schakelaars met tuimelbediening 16 AX - 250 V~
○ LN4001A	1 module Enkelpolige schakelaar
○ LN4003A	Wisselschakelaar
○ LN4004	Kruisschakelaar
○ LN4005A	Drukknop met tuimelbediening 10 A - 250 V~ 1 module Drukknop 1P (NO)

□ N4003ES ■ NT4003ES ■ L4003ES	Wisselschakelaar met eco-functie⁽¹⁾  Wisselschakelaar met geïntegreerde aanwezigheidsdetector. Werkt als een klassieke wisselschakelaar (manueel in- en uitschakelen) maar dooft de verlichting automatisch als er niemand meer aanwezig is (+/- 15 minuten). 2-draads bekabeling - 2 modules Compatibel met lampen: Halogeen en gloeilampen 230V : 12 - 250 W Halogeenlampen ZLS met ferromagnetische of elektronische transformator : 2 - 150 VA LEDs en CFL : 8 - 30 W (of 650 mA) Mogelijkheid om alle soorten lampen te mengen op hetzelfde circuit Ideaal voor ruimtes waar de lampen blijven branden, bijvoorbeeld kinderkamers, gangen, kelders, ...
--------------------------------------	--

⁽¹⁾ Bekabelingsschema zie blz. 761

Ref.	Schakelaars met axiale bediening 16 AX - 250 V~
□ N4051AN ■ NT4051AN ■ L4051AN	1 module Enkelpolige schakelaar 10 AX - 250 V ~
□ N4053AN ■ NT4053AN ■ L4053AN	Wisselschakelaar 10 AX - 250 V ~
□ N4054 ■ NT4054 ■ L4054	Kruisschakelaar 16 AX - 250 V ~
□ N4051M2AN ■ NT4051M2AN ■ L4051M2AN	2 modules Enkelpolige schakelaar 10 AX - 250 V ~
□ N4053M2AN ■ NT4053M2AN ■ L4053M2AN	Wisselschakelaar 10 AX - 250 V ~
□ N4054M2 ■ NT4054M2 ■ L4054M2	Kruisschakelaar 16 AX - 250 V ~

□ N4055AN ■ NT4055AN ■ L4055AN	Drukknoppen met axiale bediening 10 A - 250 V~ 1 module Drukknop (NO)
□ N4055M2AN ■ NT4055M2AN ■ L4055M2AN	2 modules Drukknop (NO)

LIVING LIGHT

toetsen voor tuimelbedieningen



Deze toetsen kunnen gemonteerd worden op de tuimelbedieningen (zie blz. hiernaast)
 Voor de personaliseerbare toetsen met gescheiden lenzen, zie het onderdeel MY HOME-toetsen
 zie personaliseerbare toetsen met 1 functie

Ref.	Standaard toetsen
	Voor tuimelbedieningen
☐ N4915N ☐ NT4915N ☐ L4915N ☐ N4915LN	1 module Verlichtbare toets Verlichtbare toets met hoge luminescentie
☐ N4915M2N ☐ NT4915M2N ☐ L4915M2N ☐ N4915M2LN	2 modules Verlichtbare toets Verlichtbare toets met hoge luminescentie
☐ N4915M3N ☐ NT4915M3N ☐ L4915M3N ☐ N4915M3LN	3 modules Verlichtbare toets Verlichtbare toets met hoge luminescentie

	Metalen toetsen
	Voor tuimelbedieningen 4 afwerkingen voor rechthoekige metalen afdekplaten (zie blz. 737)
☐ LN4931OA ☐ LN4931BZ ☐ LN4931NS ☐ LN4931AG	1 module Verlichtbare toets
☐ LN4931M2OA ☐ LN4931M2BZ ☐ LN4931M2NS ☐ LN4931M2AG	2 modules Verlichtbare toets
☐ LN4931M3OA ☐ LN4931M3BZ ☐ LN4931M3NS ☐ LN4931M3AG	3 modules Verlichtbare toets

Ref.	Toetsen met symbool
	Voor tuimelbedieningen
☐ N4915AN ☐ NT4915AN ☐ L4915AN ☐ N4915BN ☐ NT4915BN ☐ L4915BN ☐ N4915DN ☐ NT4915DN ☐ L4915DN ☐ N4915FN ☐ NT4915FN ☐ L4915FN ☐ N4915DD ☐ NT4915DD ☐ L4915DD ☐ N4915MR ☐ NT4915MR ☐ L4915MR	1 module Toets met "lamp" symbool Toets met "traphal" symbool Toets met "bel" symbool Toets met "sleutel" symbool Toets met "niet storen" symbool Toets met "kamer opmaken" symbool
☐ N4915M2AN ☐ NT4915M2AN ☐ L4915M2AN ☐ N4915M2BN ☐ NT4915M2BN ☐ L4915M2BN ☐ N4915M2DN ☐ NT4915M2DN ☐ L4915M2DN ☐ N4915M2FN ☐ NT4915M2FN ☐ L4915M2FN ☐ N4915M2ADN ☐ NT4915M2ADN ☐ L4915M2ADN	2 modules Toets met "lamp" symbool Toets met "traphal" symbool Toets met "bel" symbool Toets met "sleutel" symbool Toets met "dimmer" symbool

☐ Toetsen in **witte** uitvoering
 ☐ Toetsen in **Tech** uitvoering
 ☐ Toetsen in **antraciete** uitvoering
☐ Toetsen in **gouden** uitvoering
 ☐ Toetsen in **bronzen** uitvoering
 ☐ Toetsen in **nickel** uitvoering
 ☐ Toetsen in **zilver** uitvoering



NT4916A



NT4916B



NT4916D




NT4916F



NT4916T



NT4916M2T

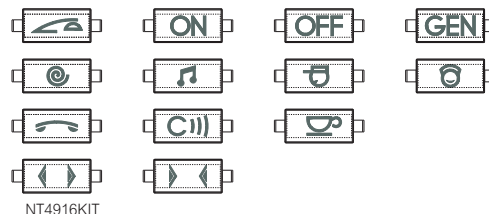

NT4916KIT

Deze toetsen kunnen gemonteerd worden i.p.v. de oorspronkelijke toetsen (voor axiale bedieningen zie blz. 718).

Ref.	Toetsen met symbool
	Voor axiale bedieningen
	1 module
☐ N4916A ☒ NT4916A ☒ L4916A	Toets met "lamp" symbool
☐ N4916B ☒ NT4916B ☒ L4916B	Toets met "traphal" symbool
☐ N4916D ☒ NT4916D ☒ L4916D	Toets met "bel" symbool
☐ N4916F ☒ NT4916F ☒ L4916F	Toets met "sleutel" symbool
	2 modules
☐ N4916M2A ☒ NT4916M2A ☒ L4916M2A	Toets met "lamp" symbool
☐ N4916M2B ☒ NT4916M2B ☒ L4916M2B	Toets met "traphal" symbool
☐ N4916M2D ☒ NT4916M2D ☒ L4916M2D	Toets met "bel" symbool
☐ N4916M2F ☒ NT4916M2F ☒ L4916M2F	Toets met "sleutel" symbool

Ref.	Personaliseerbare toets
	Voor axiale bedieningen
	1 module
☐ N4916T ☒ NT4916T ☒ L4916T	Personaliseerbare toets met lens
	2 modules
☐ N4916M2T ☒ NT4916M2T ☒ L4916M2T	Personaliseerbare toets met lens
	Kits met lenzen
☐ N4916KIT ☒ NT4916KIT ☒ L4916KIT	Kit met samenstelling zoals hierboven weergegeven (5 lenzen per type)

LIVING LIGHT

andere bedieningsmechanismen



De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747

Ref.	Tweepolige schakelaars 16 AX - 250 V~	
□ N4002N ■ NT4002N ■ L4002N	1 module	Schakelaar 2 P Kan worden uitgerust met een LED (blz. 715) voor controle- of verlichte functie
□ N4012 ■ NT4012 ■ L4012		Sleutelschakelaar 2 P - de sleutel kan in de ON en OFF positie verwijderd worden - de sleutels verschillen voor elk apparaat
□ N4011 ■ NT4011 ■ L4011		Tweepolige schakelaar 32 AX - 250 V~ Schakelaar 2 P 32 A - 250 V~ 1 module
□ N4022 ■ NT4022 ■ L4022		Sleutelschakelaar 16 AX - 250 V~ Wisselschakelaar 1P met sleutel - de sleutel kan in de ON en OFF positie verwijderd worden - de sleutels verschillen voor elk apparaat 1 module
□ N4027 ■ NT4027 ■ L4027		Rolluikbediening 16 A - 250 V~ Rolluikbediening 1P met dubbele toets 1-0-2 1 module
□ N4391 ■ NT4391 ■ L4391 ○ 2124N		Jackschakelaar Jackschakelaar met 2 gesloten contacten 48 V 10 A (voor fiche ref. 2124N) 1 module Fiche/jack voor ref. L/N/NT4391
□ N4016 ■ NT4016 ■ L4016		Ventilatorschakelaar Draaischakelaar 4 posities voor bediening ventilator, enz. 3 A - 250 V~ 2 modules

Ref.	Drukknoppen 10 A - 250 V~	
□ N4034N ■ NT4034N ■ L4034N		Drukknop 1P (NG) voorzien voor verwisselbare toetsen 1 module
□ N4036 ■ NT4036 ■ L4036		Dubbele drukknop 1P (NO) + 1P (NO) 1 module
□ N4037 ■ NT4037 ■ L4037		Dubbele drukknop 1P (NO) + 1P (NO) dubbel vergrendeld 1 module
□ N4033 ■ NT4033 ■ L4033		Drukknop met trekmechanisme 1P (NO) 1 module
□ N4038R ■ NT4038R ■ L4038R		Drukknop 1P (NO) + behuizing voor LED LN4742V12T - LN4742V230T (zie blz. 732) - rode verstrooier 1 module
□ N4038V ■ NT4038V ■ L4038V		Zelfde als hierboven - groene verstrooier
□ N4044N ■ NT4044N ■ L4044N		Drukknop 2P (NO) met afzonderlijke contacten voor traditionele signalisatiesystemen in ziekenhuizen 1 module
○ LN4040		Drukknop 1P (NO) + verlichte naamhouder met LED LN4742V12T - LN4742V230T (zie blz. 732) 2 modules
□ N4042N ■ NT4042N ■ L4042N		Drukknop 1P (NO) met verlicht belsymbool 1 module
□ N4042M2N ■ NT4042M2N ■ L4042M2N		Drukknop 1P (NO) met verlicht belsymbool 2 modules
□ N4043N ■ NT4043N ■ L4043N		Drukknop 1P (NO) met verlicht lamp symbool 1 module
□ N4043M2N ■ NT4043M2N ■ L4043M2N		Drukknop 1P (NO) met verlicht lamp symbool 2 modules
□ 26108N ■ 26108T ■ 26108L		Drukknop met IP 55-plaat - achtergrondverlichting met LED- technologie (inbegrepen) - geschikt voor montage in inbouwdozen 503E en 502E

AX = voor gloei- en fluorescentie lampen



De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747

Ref.	Dimmer met draaibediening
☐ N4402N* ☒ NT4402N* ☒ L4402N*	 Dimmer met draaibediening en ingebouwde wisselschakelaar: ohmse belasting 60-500 W TRIAC/IGBT technologie - met ingebouwde zekering 1 module
Ref.	Dimmers met drukknop
☐ N4411N ☒ NT4411N ☒ L4411N	Ecodimmer 2-draads zonder nulleider  Voor de bediening en het dimmen van alle lamptypes: Dimbare LEDs: 3 W tot 75 W (en/of max. 10 lampen) Dimbare compacte fluolampen: 3 W tot 75 W (en/of max. 10 lampen) ZLS-halogenen met ferro transfo: 3 VA tot 400 VA ZLS-halogenen met elektronische transfo: 3 VA tot 400 VA Halogenen 230 V: 3 W tot 400 W Fluorescentiebuizen met ballast: 3 VA tot 200 VA Gloeilampen: 3 W tot 400 W Wordt gebruikt: - in dimmodus - met vooraf ingestelde niveaus (0%, 33%, 66% en 100%) - als nachtlamp (geleidelijke uitdoving van de lamp gedurende één uur) Met niveaugeheugenfunctie: de lamp brandt weer op hetzelfde niveau als voordat ze de laatste keer werd gedoofd Doet het licht geleidelijk aan en uit (2 sec.) Kan worden gekoppeld aan één of meer niet-verlichte drukknoppen (blz. 718). Elke drukknop maakt dan de aan/uit- en dimfunctie mogelijk. 2 modules
☐ N4408N ☒ NT4408N ☒ L4408N	Basisdimmer 2-draads zonder nulleider  Voor de bediening en het dimmen van de volgende lamptypes: ZLS-halogenen met ferromagnetische transfo: 40 VA tot 600 VA ZLS-halogenen met elektronische transfo van het inductieve type: 40 VA tot 600 VA Halogenen 230 V: 40 W tot 600 W Gloeilampen: 40 W tot 600 W Met niveaugeheugenfunctie: de lamp brandt weer op hetzelfde niveau als voordat ze de laatste keer werd gedoofd Doet het licht geleidelijk aan en uit (2 sec.) Kan worden gekoppeld aan één of meer niet-verlichte drukknoppen (blz. 718). Elke drukknop maakt dan de aan/uit- en dimfunctie mogelijk. 2 modules
☐ N4410N ☒ NT4410N ☒ L4410N	Dimmer voor ballast 1-10 V  Voor de bediening en het dimmen van fluorescentiebuizen met elektronische ballast 0-10 V: 600 VA Kan worden gekoppeld aan één of meer niet-verlichte drukknoppen (blz. 718). Elke drukknop maakt dan de aan/uit- en dimfunctie mogelijk. Niveaugeheugenfunctie - 2 modules



De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747

Ref.	Bewegingsdetector (Green Switch)
☐ N4433N ☒ NT4433N ☒ L4433N	 Green Switch aanwezigheidsdetector met infrarode en ultrasone technologie, voorzien van meting van de lichtsterkte. Manuele activatie van de verlichting via een frontale drukknop en automatische desactivatie in functie van de lichtsterkte en aanwezigheid. De uitschakelvertraging en de drempel van de lichtsterkte worden geprogrammeerd via afstandsbediening mono/bidirectioneel (Ref. 088230* of 088235) Voeding 230 V~ - relais uitgang 2,5 A Uitgang 2000 W voor halogeen en gloeilamp Uitgang 1000 VA voor halogeen met lage spanning Uitgang 500 VA voor LED 3-draadsverbinding - 2 modules
☐ N4434N ☒ NT4434N ☒ L4434N	 Green Switch: bewegingsdetector op passief infrarood technologie met meting van de lichtsterkte en programmeerbare lichtsterkteredmpel, regelbare uitschakelvertraging - manuele activatie van de verlichting met drukknop en automatische desactivatie in functie van de lichtsterkte en aanwezigheid Uitgang 40 - 400 VA Voeding 230 V~ 2-draadsverbinding - 2 modules Tijd en lichtsterkte instelbaar aan de voorzijde of met afstandsbediening
Ref.	Afstandsbediening voor Green Switch
☐ 088230	Digitale programmering tot op één cijfer na de komma. Onmiddellijke controle van de programmering. Maakt het mogelijk om de instelparameters van elke detector weer te geven Optie om de instelparameters in het geheugen op te slaan en ze voor andere detectoren te gebruiken
Ref.	Passieve infraroodschakelaars
☐ N4431 ☒ NT4431 ☒ L4431	 IR schakelaar met bewegingssensor - regelbare uitschakeltijd - schakeltijd min. 30 sec., max. 10 min - uitgang met relais 2 A ohmse belasting, 2 A inductieve belasting - voeding 230 V~ - 1 module
☐ N4432 ☒ NT4432 ☒ L4432	 Zelfde als hierboven - schermbediening met uitschakelmogelijkheid - min. 30 sec., max. 10 min - kan ook geactiveerd worden met externe drukknoppen - uitgang met relais 6 A - ohmse belasting, 2 A inductieve belasting met schakelaar O-A-I - voeding 230 V~ - 2 modules
Ref.	Actieve compensator
☐ 040149	 Om de elektronische bedieningsmechanismen 2 draads zonder nulleider compatibel te maken met alle belastingen van de markt (LED, compacte fluorescentie-lamp, ZLS-halogenen met ferromagnetische of elektronische ballast, halogeen 230 V, fluorescentie buis, gloeilamp) - Verbruik 0,4 W

* Bij installatie van dimmers met AIR afdekplaten - om de optimale esthetiek te bewaren - is het aangewezen om de universele drukknopdimmer te gebruiken (L/N/NT4411N). Bij installatie van de draadimms L/N/NT4002N, is het aangewezen om de uitbreidingskader te gebruiken om het bekabelen te vergemakkelijken (zie blz. 733).



L4330/230 N4341 NT4341/34



NT4511/12 NT4520 L4541

De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747

Ref. Monostabiele relais

- ☐ N4330/230
- ☒ NT4330/230
- ☒ L4330/230

1 module

Monostabiel relais met NO/NG contact
250 V~ 10 A (Ohmse belasting) 4 A
(inductieve belasting) cosφ 0,5 voeding
spool 230 V~



- ☐ N4330/12
- ☒ NT4330/12
- ☒ L4330/12



Zelfde als hierboven - voeding spool
12 V~

- ☐ N4330/24
- ☒ NT4330/24
- ☒ L4330/24



Zelfde als hierboven - voeding spool
24 V~

Cyclische relais met elektronische groenraging

- ☐ N4341
- ☒ NT4341
- ☒ L4341

1 module

Cyclische relais, schakelaar
10 AX 250 V~ - 3-draads



- ☐ N4341/34
- ☒ NT4341/34
- ☒ L4341/34



Cyclische relais, schakelaar
10 AX 250 V~ - 3/4-draads

Gasdetectoren*

- ☐ N4511/12
- ☒ NT4511/12
- ☒ L4511/12



Methaangasdetector met licht- en
geluidsalarm - zelfdiagnose - geschikt
voor de aansturing van signaalherhaler -
voeding 12 V - 2 modules

- ☐ N4512/12
- ☒ NT4512/12
- ☒ L4512/12



Zelfde als hierboven - LPG detector

Signaalherhaler

- ☐ N4520
- ☒ NT4520
- ☒ L4520



Signaalherhaler voor gasdetectoren -
optische/akoestische signalen - uitgang
met relais, 1 omschakelcontact 6 A voor
Ohmse belasting, 2 A voor inductieve
belasting - 2 modules


Transformatoren

- ☐ N4541
- ☒ NT4541
- ☒ L4541



Veiligheidstransformator - ingang 230 V~
- 50/60 Hz
- uitgang 12 V~ - vermogen 4 VA voor
voeding gasdetectoren - 2 modules

* De goede werking van gasdetectoren is uitsluitend gegarandeerd bij
gebruik van de transformatoren op deze pagina.

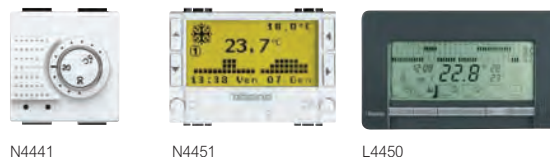

N4441 N4451 L4450



X8000

De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732
Voor programmeerbare thermostaten, Italiaanse houder van 4 modules
gebruiken
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747

Ref. Elektronische thermostaten

- ☐ N4441
- ☒ NT4441
- ☒ L4441



Elektronische kamerthermostaat - relais
uitgang met 1 omschakelcontact 2 A -
250 V~ - voeding 230 V~

- ☐ N4442
- ☒ NT4442
- ☒ L4442



Elektronische kamerthermostaat met
ingebouwde omschakelaar "zomer/winter"
- relais uitgang met contact NO - 2 A -
250 V~ - voeding 230 V~

Programmeerbare thermostaten

- ☐ N4451
- ☒ NT4451
- ☒ L4451



Elektronische programmeerbare
thermostaat voor verwarming en
airconditioning dag/week - selectie
mogelijk van 3 temperaturen op 24 u -
werking automatisch - manueel
• vakantie - antivries - verlichte display
• voeding met batterijen 2 x 1,5V -
• mogelijkheid aansluiting externe
temperatuursonde en teleactivatie door
bediening van op afstand
• uitgang omschakelcontact 5 A
• 4 modules

- ☐ N4450
- ☒ NT4450
- ☒ L4450



Dag/week elektronische programmeerbare
wandthermostaat voor verwarming
en airconditioning. Selectie mogelijk
van 3 temperaturen op 24 u - werking
automatisch-manueel
• vakantie - antivries
• voeding met batterijen 2 x 1,5 V
• mogelijkheid aansluiting externe
temperatuursonde
• uitgang omschakelcontact 1 A cosφ 0,5

Geconnecteerde thermostaten

SEPTEMBER 2017

X8000



De geconnecteerde thermostaat Smarther
regelt en visualiseert de temperatuur van
één zone. De programmatie en bediening
gebeurt op een zeer intuïtieve manier.
Dankzij de Wifi-verbinding en de specifieke applicatie
is de temperatuur lokaal of vanop afstand regelbaar
en zichtbaar. Uitgerust met een contact van 2A. De
thermostaat vraagt een aansluiting van 230Vac.
Inbouwmontage in een inbouwdoos 502E of 503E
voor metselwerk of in een inbouwdoos PB502N of
PB503N voor holle wand. Afmetingen (BxHxD) =
126x87x12,6mm

X8000W



De geconnecteerde thermostaat Smarther
regelt en visualiseert de temperatuur van
één zone. De programmatie en bediening
gebeurt op een zeer intuïtieve manier.
Dankzij de Wifi-verbinding en de specifieke applicatie
is de temperatuur lokaal of vanop afstand regelbaar
en zichtbaar. Uitgerust met een contact van 2A. De
thermostaat vraagt een aansluiting van 230Vac.
Opbouwmontage
Afmetingen (BxHxD) = 126x87x28,1mm

Sierplaatjes zonder schroef



N4942S



NT4942S



L4942S



LN4142AN + L4942S



N4142AF



NT4142AF

De mechanismen worden geleverd met sierplaatje (behalve ref. LN4142AN) Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732 Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732 Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747



N4285C1



NT4285C1



L4285C1



L4285C2



LN4285CW2

Ref.

Contactdozen 10/16 A - 250 V~ met steekklemmen - Belgische standaard
2 modules

○ LN4142AN



Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ - uit te rusten met sierplaatje N4942S, NT4942S of L4942S

□ N4942S
■ NT4942S
■ L4942S


Sierplaatje voor contactdoos LN4142AN

□ N4142AF
■ NT4142AF
■ L4142AF


Vlakke contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ Contactdoos schuift naar achter bij inbrengen van een stekker

Contactdozen 10/16 A - 250 V~ met schroeven - Belgische standaard
2 modules

□ N4142
■ NT4142
■ L4142


Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~

□ N4144
■ NT4144
■ L4144


Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ - met verklikkerlampje

□ N4145
■ NT4145
■ L4145


Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ - met klapdeksel

■ L4142AR



Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ - kleur rood

□ N4146
■ NT4146
■ L4146


Contactdoos 2 P+A - 10/16 A - 250 V~ - met polarisatiesysteem

□ N4143
■ NT4143
■ L4143


Contactdoos 2 P - 16 A - 250 V~

Contactdoos 10/16 A - 250 V~ met steekklemmen - Duitse standaard

□ N4141AN
■ NT4141AN
■ L4141AN


Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ met randaarde 2 modules

Contactdoos 10/16 A - 250 V~ met schroeven - Duitse standaard

■ L4141R



Contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~ met randaarde - kleur rood 2 modules

Ref.

USB laders Type-A

Volgens de norm IEC 62684-2011-01 Voor het opladen van draagbare toestellen zoals een smartphone, MP3, MP4 Verbruik in waakstand < 0,07 W klasse II ZLVS Voldoet aan de EEG-richtlijn over de harmonisatie van de oplaadstandaarden voor draagbare terminals en de vermindering van mobiele laders Te installeren in inbouwdoos met diepte van minstens 40 mm Mogelijkheid tot aftakking op contactdoos 2P+A Geleverd zonder snoer

Enkelvoudige USB lader - 1,1 A

230 V - 5 V~ - 1100 mA Contactdoos USB 1,1 A


□ N4285C1
■ NT4285C1
■ L4285C1

Dubbele USB lader - 2,4 A

230 V - 5 V~ - 2400 mA 2 modules Contactdoos USB 2,4 A


□ N4285C2
■ NT4285C2
■ L4285C2

SEPTEMBER 2017

○ LN4285CW2


Inductieoplader + USB oplaadmodule Type-A

Voor het snel en draadloos opladen van een smartphone met een inductieontvanger Bijzonder geschikt voor bedhoofden, dressoirs en werkkruimtes Voldoet aan de WPC Qi-standaard (World Power consortium) Voldoet aan de norm EN 62479 (EMC-emissie) Voldoet aan de vereisten inzake bescherming van personen tegen elektromagnetische velden (INCNIIRP-referenties) Verstoot geen andere draadloze transmissies (Zigbee, DVB, 4G-gsm ...) Uitgerust met 2 inductieantennes van 50 x 80 mm voor een snelle verbinding van de smartphone Plaat met helling van 10° en antislipbekleding voor beveiliging van de terminal tijdens het opladen Energierendement > 85% Antidiefstalslot Uitgerust met USB-poort 2400 mA Type-A voor het opladen van een tweede terminal - 12 W Montage mogelijk in meervoudige doos (horizontaal) Gemetalliseerde afwerking Afm. 136,5 x 70 x 56,5 mm

□ Mechanismen van sierplaatjes in witte uitvoering

■ Mechanismen van sierplaatjes in Tech uitvoering

■ Mechanismen van sierplaatjes in antraciete uitvoering

■ Mechanisme in rode uitvoering

○ Neutraal mechanisme (zonder sierplaatje)

Referenties in het rood: nieuwe producten



N4142M2AN

L4142M3AN

De mechanismen worden geleverd met sierplaatje Italiaans houders met schroefbevestiging zie blz. 732 Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747

Ref.	Voorbekabelde contactdozen 10/16 A 250 V~ met steekklemmen	
☐ N4142M2AN ☐ NT4142M2AN ☐ L4142M2AN		Contactdoos 2 x 2 P+A voorbekabeld Bevestiging met houder ref. LN4704 In geval van installatie AIR, gebruik de houder ref. LN4704C
☐ N4142M3AN ☐ NT4142M3AN ☐ L4142M3AN		Contactdoos 3 x 2 P+A voorbekabeld Bevestiging met houder ref. LN4707 In geval van installatie AIR, gebruik de houder ref. LN4707C 1 module blijft vrij om extra functie of blind plaatje toe te voegen

De voorbekabelde contactdoos

- 1 enkel mechanisme te bekabelen
- Mechanisme is voorzien van een aparte in- en uitgang
- Tijds winst: de contactdozen zijn voorzien van steekklemmen en zijn reeds voorbekabeld Het is dus niet meer nodig om brugjes te leggen tussen de verschillende contactdozen onderling


Vooraanzicht



Achteraanzicht



Één enkel mechanisme te bekabelen Standaardmontage of AIR montage

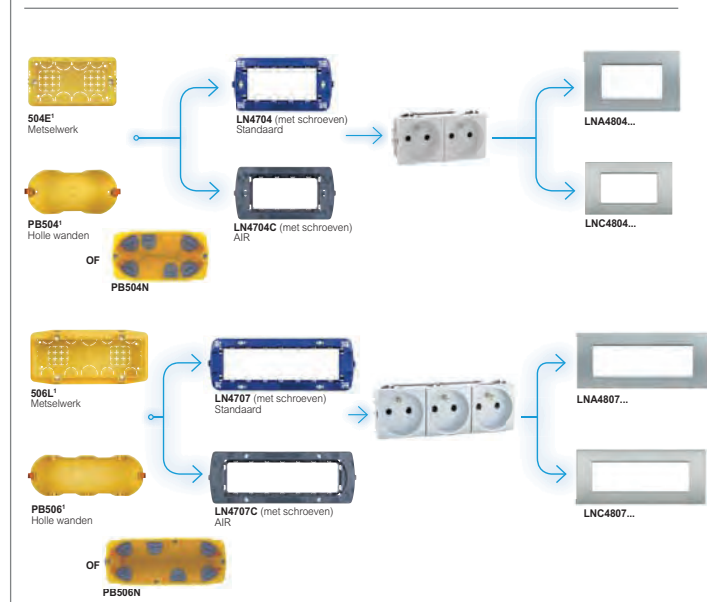

Geleverd met 3 sierplaatjes : wit, Tech et antraciet



LN4202D LN4202P14 LN4202F LN4211M2C



LN4210M2D 75RTN S2133

Mechanismen worden geleverd met 3 sierplaatjes (1 wit, 1 Tech en 1 antraciet)
Belgische houders met spanklauwen of met schroeven zie blz. 732
Italiaanse houders met schroeven zie blz. 732
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747
Contactdozen aangepast voor satellietontvangst of netwerkkabel
Compatibel met Ultra High Definition televisies
Geblindeerde contactdozen, Klasse A, 4 G Lte compatibel
Mogelijkheid tot weergave van de verbinding van het mechanisme
Volgens norm EN 50083 en met de Europese richtlijn EM 50083-2
Lage verzwakking <1,5 dB (behalve doorgang-TV en eindcontactdoos)
Mannelijke TV connector en vrouwelijke FM 9,5 mm, SAT type "F" connector
TV : 5-68 en 120-862 MHz
R : 87,5 - 108 MHz
Sat : 950 - 2400 MHz

Ref.	Enkelvoudige TV contactdozen
LN4202D	1 module Geblindeerde enkelvoudige TV contactdoos Kan gecombineerd worden met een RJ 45 contactdoos voor een installatie in eenzelfde inbouwdoos Telenet-Interkabel goedgekeurd
LN4202P14	Contactdoos voor TV in doorgang Met coax in- en uitgang Om door te lopen Afzwakking: -14 dB
LN4202P10	Eindcontactdoos voor TV Wordt geplaatst als laatste contactdoos op een rijnet van contactdozen voor doorgang Afzwakking: -10 dB Weerstand 75 Ω
LN4202F	Enkelvoudige TV contactdoos type "F" met schroeven Kan gecombineerd worden met een RJ 45 contactdoos voor een installatie in eenzelfde inbouwdoos
LN4211M2C	TV/FM contactdoos Geblindeerde TV-FM contactdoos Telenet - Interkabel goedgekeurd 2 modules
LN4210M2D	TV/FM/SAT contactdoos TV-R-SAT contactdoos 2 modules
○ 75RTN	Afsluitweerstand Afsluitweerstand met impedantieaanpassing van 75 Ω in installaties met cascade verbinding - als laatste aan te sluiten - voor doorvoer
○ S2133	Stekker TV/SAT Stekker - Ø 9.5 mm - wit - voor TV-SAT contactdozen


NIEUWE GENERATIE TV-CONTACTDOZEN

■ Certificering

Contactdozen van klasse A, LTE-bescherming
De LTE-bescherming is noodzakelijk om interferenties te vermijden van nieuwe signalen die door smartphones worden gebruikt (3G, 4G, 5G)
Deze ongewenste signalen kunnen leiden tot pixellering, verbreking van het beeld en storingen in het geluid
Legrand doet een beroep op het laboratorium PKM voor de A Klasse-certificering van zijn contactdozen. De TV- en TV/FM-contactdozen zijn ook Telenet/Interkabel goedgekeurd

■ Hoogwaardige prestaties

Visualisatie van de verbinding
Trekcontasting van de kabel > 12 kg
Centrale verbinding voor een optimale krommingsstraal van de kabel

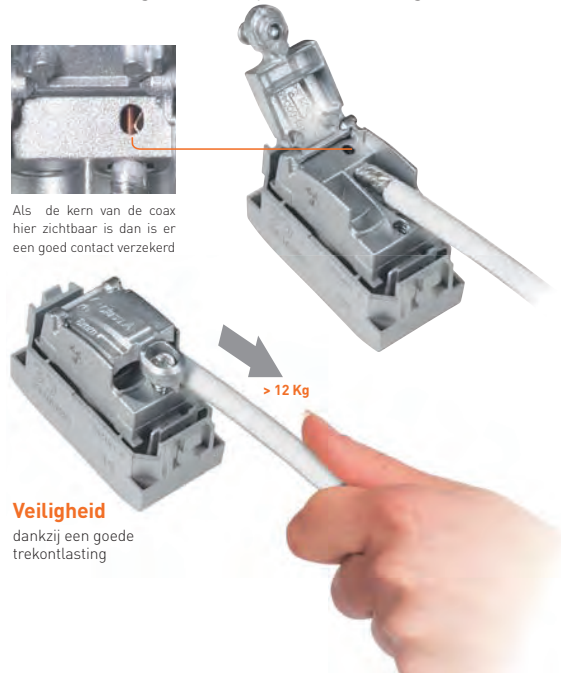

Als de kern van de coax hier zichtbaar is dan is er een goed contact verzekerd

Veiligheid
dankzij een goede trekcontasting

■ Geringe demping (< 1 dB in Satellietband)

Voldoet aan de vereisten van de norm EN 50083-4
Geschikt voor UHD tv's (Ultra High Definition)
Vermindert de nood aan versterking

■ Verpakking: mechanisme steeds geleverd met set van 3 sierplaten: wit, Tech en antraciet



LIVING LIGHT

RJ 45 contactdozen en connectoren voor optische vezel en Wifi access point



L4279C6



NT4262C6



L4262C6S



N4261AT5



NT4268ST



N9490

De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747

Ref.	RJ 45 contactdozen	
☐ N4279C5E ☒ NT4279C5E ☒ L4279C5E		Categorie 5E UTP
☐ N4279C5F ☒ NT4279C5F ☒ L4279C5F		Type verbinding IDC zonder gereedschap
☐ N4279C6 ☒ NT4279C6 ☒ L4279C6		5 FTP
☐ N4279C6F ☒ NT4279C6F ☒ L4279C6F		6 UTP
☐ N4279C6S ☒ NT4279C6S ☒ L4279C6S		IDC zonder gereedschap
☐ N4279C6A ☒ NT4279C6A ☒ L4279C6A		6 FTP
☐ N4262C5E ☒ NT4262C5E ☒ L4262C5E		6 STP
☐ N4262C6 ☒ NT4262C6 ☒ L4262C6		IDC zonder gereedschap
☐ N4262C6S ☒ NT4262C6S ☒ L4262C6S		6A STP
☐ N4261AT5 ☒ NT4261AT5 ☒ L4261AT5		5E UTP
☐ N4261AT6 ☒ NT4261AT6 ☒ L4261AT6		110 IDC
		6 UTP

Ref.	Connectoren voor optische vezel
☐ N4268ST ☒ NT4268ST ☒ L4268ST	Connector voor optische vezel - contactdoos ST kabel - duplex - 1 module
☐ N4268SC ☒ NT4268SC ☒ L4268SC	Connector voor optische glasvezel - contactdoos SC kabel - duplex - 1 module
☐ N9490 ☒ NT9490 ☒ L9490	Wifi access point 11/a/b/g



N4258/11D



N4258/11N



N4237



L4269R



N4294



L4284



NT4285

De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747

Ref.	Contactdozen RJ 11 - RJ 12		
☐ N4258/11D ☒ NT4258/11D ☒ L4258/11D ☐ N4258/11N ☒ NT4258/11N ☒ L4258/11N ☐ N4258/12D ☒ NT4258/12D ☒ L4258/12D ☐ N4264/12 ☒ NT4264/12 ☒ L4264/12	Deze contactdozen zijn ontwikkeld om te beantwoorden aan de eisen van telefonische verbindingen		
		Type Jack RJ 11	Type verbinding K10 - 2 modules
		RJ 11	K10 - 1 module
		RJ 12	K10 - 2 modules
		RJ 12	Geïsoleerd ¹ - 2 modules
	Contactdoos telefoon Belgacom		
		Contactdoos telefonie - standaard Belgacom 2 modules	


* Type verbinding 110

Ref.	Contactdozen audio/video	
☐ N4269R ☒ NT4269R ☒ L4269R		Dubbele contactdoos type RCA - met rode en gele kabelbanden - uiteinde te solderen 1 module
☐ N4294 ☒ NT4294 ☒ L4294		Contactdoos voor luidsprekers 1 module
☐ N4280 ☒ NT4280 ☒ L4280		Contactdoos - Jack 3.5 1 module
☐ N4281 ☒ NT4281 ☒ L4281		Contactdoos - RCA x 2 1 module
☐ N4282 ☒ NT4282 ☒ L4282		Contactdoos - HD15 2 modules
☐ N4283 ☒ NT4283 ☒ L4283		Contactdoos RCA x 3 2 modules
☐ N4284 ☒ NT4284 ☒ L4284		HDMI contactdoos 2 modules
☐ N4285 ☒ NT4285 ☒ L4285		USB contactdoos - niet gevoed 1 module

Speciale contactdozen		
☐ N4291 ☒ NT4291 ☒ L4291		Minicontactdoos 2 P - klemmen Ø 3 mm - afstand 13 mm - voor hulpcircuits - 6 A - 24 V ZLS - aansluiting met steekklemmen 1 module
☐ N4292 ☒ NT4292 ☒ L4292		5-polige DIN connector voor Hi-Fi - aansluiting te solderen 1 module
☐ N4293 ☒ NT4293 ☒ L4293		2-polige DIN connector - aansluiting te solderen 1 module

LIVING LIGHT

bellen, zoemers, verklikkerlampjes en signalisatie



N4351/12



NT4355/12



N4371R



L4371V



L4385/..



L4374/230



L4382/230

De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747

Het is voor alle modellen aan te raden een montagehoogte tussen 160 en 205 cm te respecteren (opbouw uit de muur 52 mm)

Ref.	Bellen
☐ N4351/12 ☐ NT4351/12 ☒ L4351/12	Bronzen bel 12 V~ - 5 VA - 80 dB 1 module
☐ N4351/230 ☐ NT4351/230 ☒ L4351/230	Bronzen bel 230 V~ - 8 VA - 80 dB - 50 en 60 Hz 1 module
☐ N4355/12 ☐ NT4355/12 ☒ L4355/12	Elektronische bel - 3 verschillende tonen - volumeregelaar - 12 V~/~ 2 modules

Ref.	Zoemers
☐ N4356/12 ☐ NT4356/12 ☒ L4356/12	1 module Zoemer 12 V~ - 5 VA - 74 dB
☐ N4356/230 ☐ NT4356/230 ☒ L4356/230	Zoemer 230 V~ - 8 VA - 75 dB - 50 en 60 Hz

Ref.	Verklikkerlampjes
☐ N4371A ☐ NT4371A ☒ L4371A	1 module Verklikkerlamp met oranje verstrooier - voor LED ref. LN4742V12T en LN4742V230T (zie blz. 732)
☐ N4371T ☐ NT4371T ☒ L4371T	Verklikkerlamp met transparante verstrooier - voor LED ref. LN4742V12T en LN4742V230T (zie blz. 732)
☐ N4371R ☐ NT4371R ☒ L4371R	Verklikkerlamp met rode verstrooier - voor LED ref. LN4742V12T en LN4742V230T (zie blz. 732)
☐ N4371V ☐ NT4371V ☒ L4371V	Verklikkerlamp met groene verstrooier - voor LED ref. LN4742V12T en LN4742V230T (zie blz. 732)
☐ N4372AV ☐ NT4372AV ☒ L4372AV	Dubbele verklikkerlamp met 2 verstrooiers: 1 oranje + 1 groen - voor 2 LED's ref. LN4742V12T en LN4742V230T (zie blz. 732)
☐ N4372RT ☐ NT4372RT ☒ L4372RT	Dubbele verklikkerlamp met 2 verstrooiers: 1 rood + 1 transparant - voor 2 LED's ref. LN4742V12T en LN4742V230T (zie blz. 732)

Ref.	Signalisatielampen buitenkant deur (met lamp)
☐ L4385/12R ☐ L4385/12V ☐ L4385/12B	1 module Voeding 12 V - rood (R), groen (V), wit (B)
☐ L4385/24R ☐ L4385/24V ☐ L4385/24B	Voeding 24 V - rood (R), groen (V), wit (B)
☐ L4385/230R ☐ L4385/230V ☐ L4385/230B	Voeding 230 V - rood (R), groen (V), wit (B)
☐ L4745/12	Vervanglamp E10 - 12 V - 5 W
☐ L4745/24	Vervanglamp E10 - 24 V - 5 W
☐ L4745/230	Vervanglamp E10 - 230 V - 5 W

Ref.	Signalisatielampen
☐ L4374V12V24	2 modules Signalisatielamp met witte LED - 12/24 V~
☐ L4374/230	Signalisatielamp met witte LED - 230 V~

Ref.	Plintverlichting
☐ L4382V12V24	Plintverlichting met witte LED - 12/24 V~
☐ L4382/230	Plintverlichting met witte LED - 230 V~



N4362



LN4360



LN4361



LN4380N



L4384/1


De mechanismen worden geleverd met sierplaatje
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747

Ref.	Verlichting
☐ N4362 ☒ NT4362 ☒ L4362	Voorzien van onderhoudsvrije LED's Kleur van de LED's: 3000 K: neutraal wit Voeding 230 V - Energieklasse A Schroefklemmen Leeslampje Wordt op het hoofdeinde boven het bed gemonteerd Voor een gerichte verlichting Voorzien van een soepele arm waarmee de kop kan worden gericht Ingebouwde schakelaar Verbruik 3,3 W Lichtstroom van 110 lumen (komt overeen met een gloeilamp van 15 W) Levensduur 40000 uur Te installeren in inbouwdoos met diepte min. 50 mm - 1 module Richtbare spot Wordt boven een bureau of een werkblad (keuken, kamer...) gemonteerd 360° draaibaar Kan worden bediend door 1 standaardschakelaar of 1 automatische schakelaar met nulleider Verbruik 2,8 W Lichtstroom 70 lumen Levensduur 50000 uur Geleverd met set van 3 afwerkingskappen: wit, Tech en antraciet - 2 modules Spot voor trap Voor een gerichte, decoratieve verlichting Aanbevolen plaatsing: op 30 cm van de grond Te installeren in inbouwdoos met min. diepte 40 mm Kan worden bediend door een standaardschakelaar of een automatische schakelaar met nulleider Verbruik 2,2 W Lichtstroom 70 lumen Levensduur 50000 uur Geleverd met set van 3 afwerkingskappen: wit, Tech en antraciet - 2 modules
○ LN4360	
○ LN4361	

Ref.	Uitneembare noodverlichting
○ LN4380N	Looplamp met automatische inschakeling in geval van een stroomonderbreking. De lamp kan van zijn sokkel worden afgenomen en als looplamp worden gebruikt (ON-OFF) Autonomie van de batterij: 2 u - 2 modules
○ L4384/1	Noodverlichting Noodverlichting met automatische verlichting in geval van stroomonderbreking - LED signalisatie voor aanwezigheid van spanning - drukknop voor vrijwillige uitschakeling - mogelijkheid tot uitschakeling vanop afstand met schakelaar - vervangbare herlaadbare nikkel-cadmium batterij - autonomie 1 uur - voeding 230 V~ - vermogen lamp 1 W - 4 modules
○ L4384/3*	Noodverlichting zelfde als hierboven - autonomie 3 uur - 4 modules
○ L4386/1	Noodverlichting zelfde als hierboven - autonomie 1 uur - vermogen lamp 1,3 W - 6 modules
○ L4386/3*	Noodverlichting zelfde als hierboven - autonomie 3 uur - 6 modules
○ L4784/1	Reservebatterijen Voor ref. L4384/1
○ L4786/1	Voor ref. L4386/1

* Bij installatie van noodverlichting met AIR afdekplaten is het aangewezen om de uitbreidingskader te gebruiken om het bekabelen te vergemakkelijken.

Toepassingsvoorbeeld van de leeslamp ref. N/NT/L4362

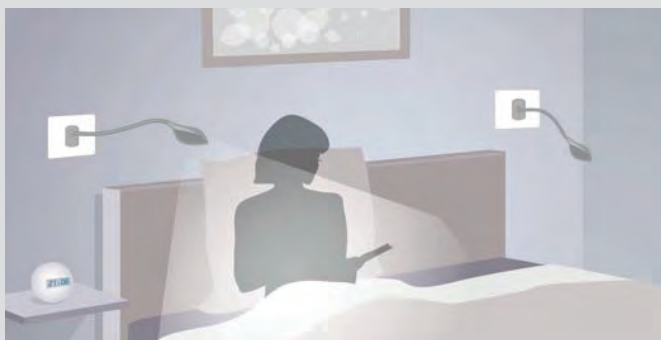

☐ Mechanisme in **witte** uitvoering ☒ Mechanisme in **Tech** uitvoering ☒ Mechanisme in **antraciete** uitvoering ○ Neutraal artikel

LIVING LIGHT

beveiligingstoestellen en blinde toetsen



N4301/6



N4305/6



L4536



N4950



L4951



NT4953

De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 732
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 732
Afdekplaten zie blz. 735-739 en 746-747

Ref.		Automatische magnetothermische schakelaars
□ N4301/6 ■ NT4301/6 ■ L4301/6		Tweepolige automatische magnetothermische schakelaar met 1 beschermde pool 6 A - 230 V~ - indicatie positie contacten open of gesloten - onderbrekingsvermogen 1500 A - 230 V~
□ N4301/10 ■ NT4301/10 ■ L4301/10		Schakelaar zelfde als hierboven 10 A - onderbrekingsvermogen 3000 A - 230 V~
□ N4301/16 ■ NT4301/16 ■ L4301/16		Schakelaar zelfde als hierboven 16 A - onderbrekingsvermogen 3000 A - 230 V~

		Automaat - differentieel
□ N4305/6 ■ NT4305/6 ■ L4305/6		Automaat - tweepolige automatische differentieelschakelaar met 1 beschermde pool $I_{\Delta n}$ 10mA - 6 A - 230 V~ - indicatie positie contacten open of gesloten - testdrukknop - onderbrekingsvermogen 1500 A - 230 V~ - 2 modules
□ N4305/10 ■ NT4305/10 ■ L4305/10		Automaat zelfde als hierboven - 10 A - onderbrekingsvermogen 3000 A - 230 V~
□ N4305/16 ■ NT4305/16 ■ L4305/16		Automaat zelfde als hierboven - 16 A - onderbrekingsvermogen 3000 A - 230 V~

		Zekeringhouder
□ N4321 ■ NT4321 ■ L4321		Zekeringhouder voor zekeringen 5 x 20 en 6,3 x 32 - max. 10 A - 250 V~

		Overspanningsbeveiligiger
□ N4536 ■ NT4536 ■ L4536		Overspanningsbeveiligiger 1 P te verbinden met een contactdoos - nominale stroom I_n = 1 kA - maximale stroom I_{max} = 2 kA - max. beveiligingsspanning U_p = 1 kV - nominale spanning U_n = 110-230 V~ - max. permanente spanning U_c = 250 V~

Ref.		Blinde toetsen en kabeluitvoeren
□ N4950 ■ NT4950 ■ L4950		Blinde toets 1 module
□ N4951 ■ NT4951 ■ L4951		Blinde toets met uitdrukbaar afsluiting - 2 modules
□ N4953 ■ NT4953 ■ L4953		Blinde toets met uitgang Ø 9 mm 1 module
□ N4954 ■ NT4954 ■ L4954		Blinde toets met uitgang Ø 9 mm - met kabelklem 2 modules
□ N4750 ■ L4750		Schroefverzegeling voor modulehouders ref. LN4703 en LN4704



LN4742V230

LN4743V230

LN4742V12T

LEDs voor tuimelbedieningen

Ref.
LN4742V230 LN4742V230V LN4742V230T
LN4742V12 LN4742V12V LN4742V12T

Voor 230 V bediening

Voor 12 V bediening



LEDs voor axiale bedieningen

LN4743/230A LN4743/230V
LN4743/12A LN4743/12V

Voor 230 V bediening

Voor 12 V bediening


Het aansluiten van LEDs als achtergrondverlichting op het bedieningsmechanisme: bij gebruik van de LED als verlichte functie is het belangrijk rekening te houden met het feit dat ZLS lampen of fluocompactlampen geen serie-schakeling van de LED toelaten. Het is noodzakelijk om de nulleider in de buurt van de bediening te voorzien teneinde de LED tussen fase en nulleider aan te sluiten om de LED permanent te laten branden.

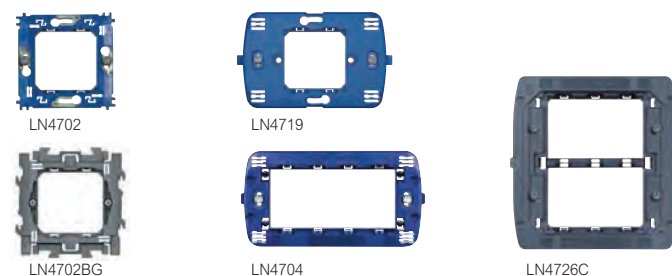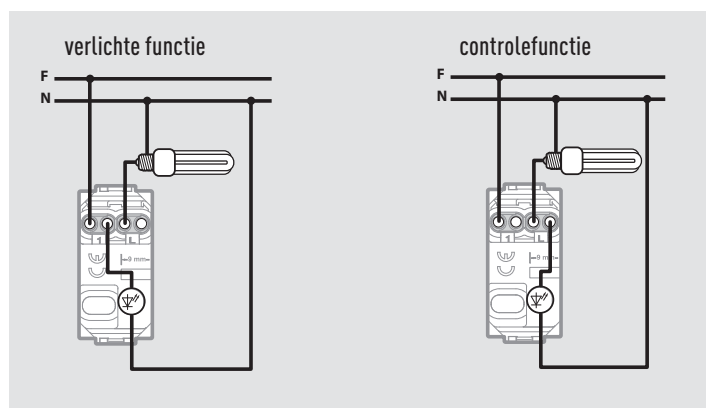

LN4702

LN4719

LN4702BG

LN4704

LN4726C

Houders voor installatie in Belgische inbouwdozen

- LN4702BG¹
- LN4702



Houder met spanklauwen
2 modules - voor rechthoekige afdekplaten
Houder met schroefbevestiging
2 modules - voor rechthoekige afdekplaten

Houders voor installatie in Italiaanse inbouwdozen


- LN4719²
- LN4703
- LN4704
- LN4707
- LN4726



Houder met schroefbevestiging voor 2 gecentraliseerde modules voor rechthoekige brede afdekplaten type LNA4819... (zie blz. 739)
Te monteren op inbouwdoos 503E of PB503N
Houder met schroefbevestiging 3 modules - voor rechthoekige afdekplaten
Houder met schroefbevestiging 4 modules - voor rechthoekige afdekplaten
Houder met schroefbevestiging 7 modules - voor rechthoekige afdekplaten
Houder met schroefbevestiging 3+3 modules - voor rechthoekige afdekplaten

Houders AIR voor installatie in Italiaanse inbouwdozen

- LN4702C
- LN4703C
- LN4704C
- LN4707C
- LN4726C



Houder AIR met schroefbevestiging 2 modules - voor afdekplaten AIR
Houder AIR met schroefbevestiging 3 modules - voor afdekplaten AIR
Houder AIR met schroefbevestiging 4 modules - voor afdekplaten AIR
Houder AIR met schroefbevestiging 7 modules - voor afdekplaten AIR
Houder AIR met schroefbevestiging 3+3 modules - voor afdekplaten AIR

Spanklauwverlenging voor houders


- 670639

Spanklauwverlenging te bevestigen op houder LN4702BG


¹ Spanklauwverlenging ref. 670639 voor bevestiging op houder ref. LN4702BG
² Voor houder met spanklauwen, gelieve ons te contacteren

LIVING LIGHT

beschermkappen en toebehoren voor inbouwdozen

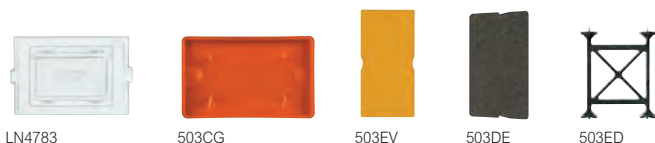

LN4783 503CG 503EV 503DE 503ED

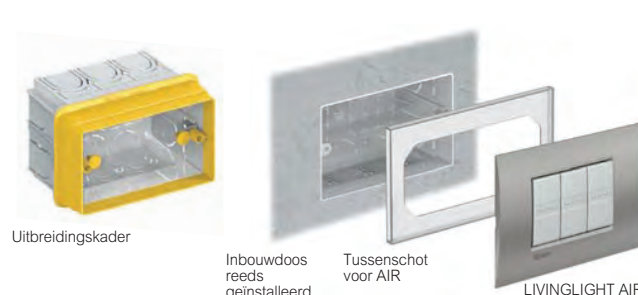

Uitbreidingskader Inbouwdoos reeds geïnstalleerd Tussenschot voor AIR LIVINGLIGHT AIR

Ref.	Beschermkappen
○ LN4782	Bescherming voor houder 2 modules ref. LN4702BG en LN4702 - kan gebruikt worden tijdens de afwerking van de muren
○ LN4783	Bescherming zelfde als hierboven voor houder 3 modules ref. LN4703
○ LN4784	Bescherming zelfde als hierboven voor houder 4 modules ref. LN4704
○ LN4787	Bescherming zelfde als hierboven voor houder 7 modules ref. LN4707
○ LN4786	Bescherming zelfde als hierboven voor houder 3+3 modules ref. LN4726

Ref.	Diverse toebehoren
○ 503CG	Beschermdeksel voor inbouwdoos ref. 503E - kan gebruikt worden tijdens de afwerking van de muren
○ 503EV	Scheidingsschot in kunststof - voor inbouwdozen ref. 503E - voor de scheiding van data- en vermogencircuits
○ 503EC	Afwerkdelsel voor inbouwdoos ref. 503E - om af te sluiten indien gebruikt als verbindingsdoos - overschilderbaar
○ 504EC	Deksel zelfde als hierboven voor doos ref. 504E
○ 506EC	Deksel zelfde als hierboven voor doos ref. 506E
○ 503DE	Scheidingsschot in kunststof - voor doos ref. 504E
○ 503ED	Voor horizontaal en verticaal koppelen van doos ref. 503E
○ 500/02	Schroeven met lengte 30 mm voor bevestigen van modulehouders bij te diep ingebouwde inbouwdozen

Ref.	Toebehoren voor klokboor
○ PBD68	Schijfvormig mes voor het installeren van dozen in plaasterwerk Toebehoren dat gebruikt wordt met een klokboor van 68 Ø, bij installaties met BTicino holle wand dozen. Het schijfvormig mes maakt een inkeping in de holle wand zodat de inbouwdoos gelijk met de muur komt.


Deze adapters kunnen gebruikt worden in de installatiefase. Ze vereenvoudigen de bekabeling bij gebruik van meerdere kabels of erg diepe mechanismen.

Ref.	Uitbreidingskader
○ 503ESE	Adapter om de diepte van de inbouwdoos 503E te verhogen
○ 504ESE	Adapter om de diepte van de inbouwdoos 504E te verhogen
○ 506LSE	Adapter om de diepte van de inbouwdoos 506L te verhogen
○ 506ESE	Adapter om de diepte van de inbouwdoos 506E te verhogen

Ref.	Tussenplaat voor installatie LivingLight AIR
	Als bij verbouwing bestaande inbouwdozen gebruikt worden (met een diepte van minstens 50 mm) en het gebruik van een uitbreidingskader onmogelijk is , is het aangeraden volgende tussenplaten te gebruiken:
○ 503ESC	Tussenplaat voor installatie LivingLight AIR op bestaande inbouwdoos 503E
○ 504ESC	Tussenplaat voor installatie LivingLight AIR op bestaande inbouwdoos 504E
○ 506LSC	Tussenplaat voor installatie LivingLight AIR op bestaande inbouwdoos 506L
○ 506ESC	Tussenplaat voor installatie LivingLight AIR op bestaande inbouwdoos 506E


Producten waarbij het aangeraden is de uitbreidingskader te gebruiken bij installatie met LivingLight AIR

Extensiebox	Te gebruiken met producten	Ref.
	Resistieve dimmer met wisselfunctie - 1 module	□ N4402N ■ NT4402N ■ L4402N
	Contactdoos voor scheerapparaat 230 V~	□ N4177 ■ NT4177 ■ L4177
	Noodverlichting 3 uur - 4 modules	○ L4384/3
	Noodverlichting 3 uur - 6 modules	○ L4386/3

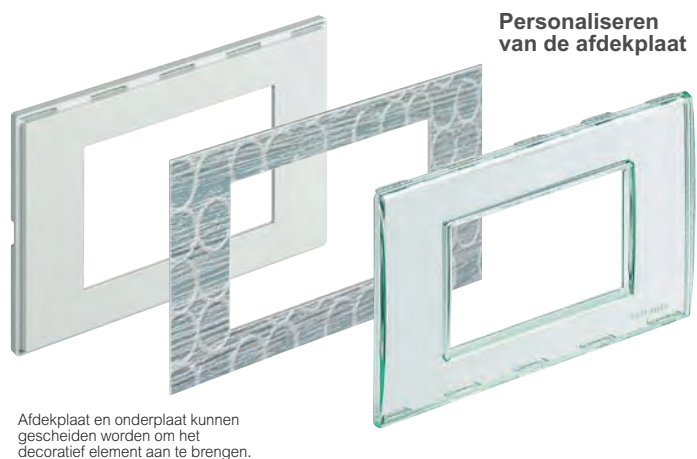

Het bedieningslichtpunt kan, als het gaat om een tuimelbediening, gepersonaliseerd worden door transparante toetsen te gebruiken in een personaliseerbare afdekplaat, die zelf ook transparant is. Deze is beschikbaar in 2, 2+2, 2+2+2, 3, 4, 7 en 3+3 modules. De afdekplaat beschikt over een demonteerbare onderplaat die het mogelijk maakt om ze te personaliseren in de esthetiek van de muur zodat ze erin opgaat ofwel om een afbeelding of foto aan te brengen om de afdekplaat te decoreren. De toetsen, beschikbaar in 1, 2 of 3 modules, beschikken over dezelfde mogelijkheden.

Ref.	Transparante personaliseerbare toetsen	
○ N4932		Voor tuimelbedieningen 1 module
○ N4932/2		2 modules
○ N4932/3		3 modules

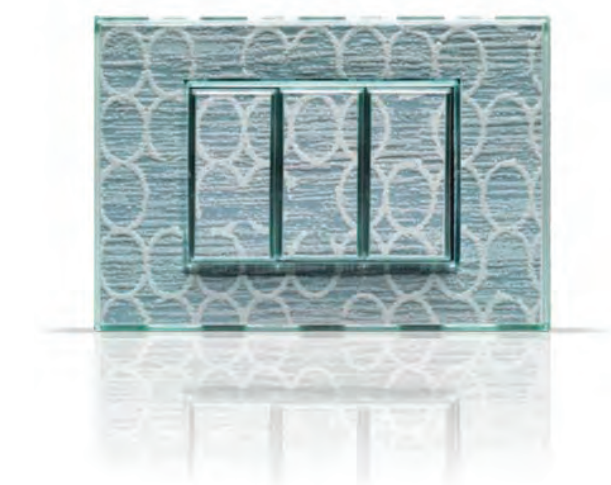

Transparante personaliseerbare afdekplaten	
○ LND4802KR	2 modules
○ LND4819KR	2 modules brede uitvoering te bevestigen op houder LN4719 (blz. 732)
○ LND4803KR	3 modules
○ LND4804KR	4 modules
○ LND4807KR	7 modules
○ LND4826KR	3 + 3 modules
○ LND4802M2KR	2 + 2 modules hartafstand 71 mm horizontaal/verticaal
○ LND4802M3KR	2 + 2 + 2 modules hartafstand 71 mm horizontaal/verticaal
○ LND4832M2KR	2 + 2 modules hartafstand 57 mm verticaal
○ LND4832M3KR	2 + 2 + 2 modules hartafstand 57 mm verticaal



Installatie in Belgische inbouwdozen



2 modules



2+2 modules hartafstand 71 mm



2+2+2 modules hartafstand 71 mm



2+2+2+2 modules hartafstand 71 mm



2+2+2 modules hartafstand 57 mm



2+2 modules hartafstand 57 mm



Installatie in Italiaanse inbouwdozen



2 modules



2 modules large



4 modules



3 modules



3+3 modules




7 modules

NEUTRAAL

Materiaal : techno-polymeer



Wit - BI

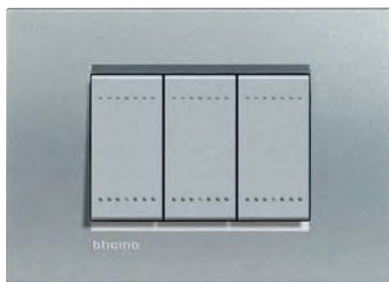

Tech - TE



Antraciet - AR

KRISTALL

Materiaal : techno-polymeer



London fog - KF



Aquamarine - KA



Cold grey - KG

DEEP


Materiaal : techno-polymeer



Groen - VD



Oranje - OD

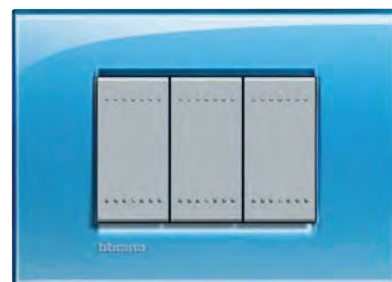

Blauw - AD

SILK


Materiaal : zamak



Park - PK



Square - SQ

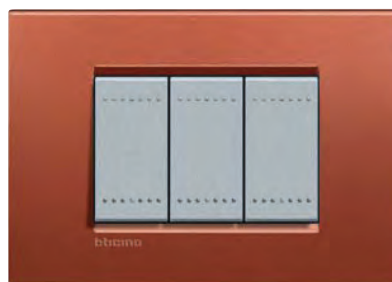

Brick - RK



Avenue - AE



Club - CB

LIVING LIGHT

rechthoekige afdekplaten

NEUTRAAL


Materiaal : zamak



Native - NA



Zilver - AG

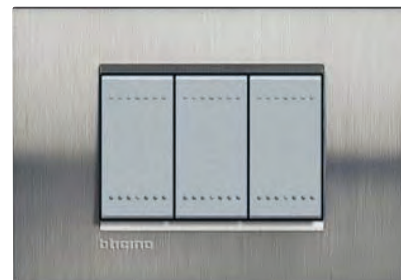


Geborsteld staal - ACS

METAAL

Materiaal : zamak



Goud - OA

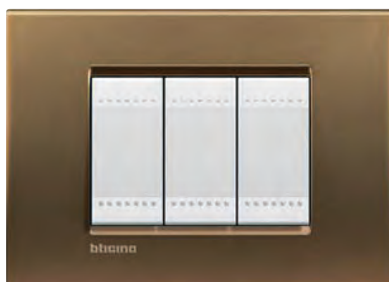

Brons - BZ



Nikkel - NS

ESSENCES

Materiaal : massief hout



Amerikaanse kerselaar - LCA




Bamboe - LBA



Notelaar - LNC

GEPERSONALISEERDE AFDEKPLATEN

Personalisatie op de werf

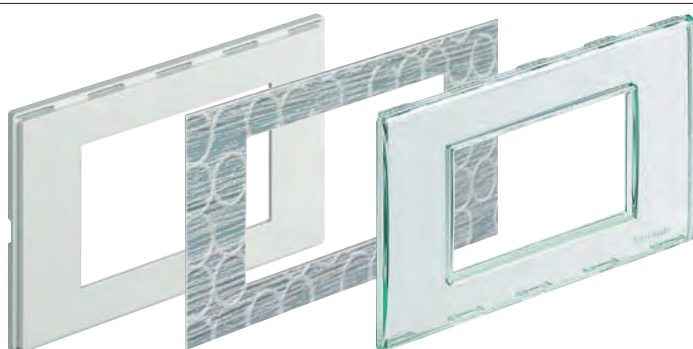

Transparante personaliseerbare afdekplaten zie blz. 734

Personalisatie in fabriek



Op vraag van de klant kunnen de LivingLight afdekplaten voorzien worden van twee grafische aanpassingen. Elke tekening mag 1 of 2 kleuren bevatten. Voor aanvragen met een minimum hoeveelheid van 20 stuks, gelieve ons te contacteren.



Modules		2	2+2 hartafstand 71 mm	2+2+2 hartafstand 71 mm	2+2+2+2 hartafstand 71 mm	2+2 hartafstand 57 mm	2+2+2 hartafstand 57 mm
NEUTRAAL (techno-polymeer)							
Wit		LNA4802BI	LNA4802M2BI	LNA4802M3BI	LNA4802M4BI	LNA4832M2BI	LNA4832M3BI
Tech		LNA4802TE	LNA4802M2TE	LNA4802M3TE	LNA4802M4TE	LNA4832M2TE	LNA4832M3TE
Antraciet		LNA4802AR	LNA4802M2AR	LNA4802M3AR	LNA4802M4AR	LNA4832M2AR	LNA4832M3AR
KRISTALL (techno-polymeer)							
London fog		LNA4802KF	LNA4802M2KF	LNA4802M3KF	LNA4802M4KF	LNA4832M2KF	LNA4832M3KF
Aquamarine		LNA4802KA	LNA4802M2KA	LNA4802M3KA	LNA4802M4KA	LNA4832M2KA	LNA4832M3KA
Cold grey		LNA4802KG	LNA4802M2KG	LNA4802M3KG	LNA4802M4KG	LNA4832M2KG	LNA4832M3KG
DEEP (techno-polymeer)							
Groen		LNA4802VD	LNA4802M2VD	LNA4802M3VD	LNA4802M4VD	LNA4832M2VD	LNA4832M3VD
Oranje		LNA4802OD	LNA4802M2OD	LNA4802M3OD	LNA4802M4OD	LNA4832M2OD	LNA4832M3OD
Blauw		LNA4802AD	LNA4802M2AD	LNA4802M3AD	LNA4802M4AD	LNA4832M2AD	LNA4832M3AD
SILK (zamak)							
Park		LNA4802PK	LNA4802M2PK	LNA4802M3PK	LNA4802M4PK	LNA4832M2PK	LNA4832M3PK
Square		LNA4802SQ	LNA4802M2SQ	LNA4802M3SQ	LNA4802M4SQ	LNA4832M2SQ	LNA4832M3SQ
Brick		LNA4802RK	LNA4802M2RK	LNA4802M3RK	LNA4802M4RK	LNA4832M2RK	LNA4832M3RK
Avenue		LNA4802AE	LNA4802M2AE	LNA4802M3AE	LNA4802M4AE	LNA4832M2AE	LNA4832M3AE
Club		LNA4802CB	LNA4802M2CB	LNA4802M3CB	LNA4802M4CB	LNA4832M2CB	LNA4832M3CB
NATURALIA (zamak)							
Native		LNA4802NA	LNA4802M2NA	LNA4802M3NA	LNA4802M4NA	LNA4832M2NA	LNA4832M3NA
Zilver		LNA4802AG	LNA4802M2AG	LNA4802M3AG	LNA4802M4AG	LNA4832M2AG	LNA4832M3AG
Geborsteld staal		LNA4802ACS	LNA4802M2ACS	LNA4802M3ACS	LNA4802M4ACS	LNA4832M2ACS	LNA4832M3ACS
METAAL (zamak)							
Goud		LNA4802OA	LNA4802M2OA	LNA4802M3OA	LNA4802M4OA	LNA4832M2OA	LNA4832M3OA
Brons		LNA4802BZ	LNA4802M2BZ	LNA4802M3BZ	LNA4802M4BZ	LNA4832M2BZ	LNA4832M3BZ
Nikkel		LNA4802NS	LNA4802M2NS	LNA4802M3NS	LNA4802M4NS	LNA4832M2NS	LNA4832M3NS
ESSENCES (massief hout)							
Amerikaanse kerselaar		LNA4802LCA	LNA4802M2LCA	LNA4802M3LCA	LNA4802M4LCA	LNA4832M2LCA	LNA4832M3LCA
Bamboe		LNA4802LBA	LNA4802M2LBA	LNA4802M3LBA	LNA4802M4LBA	LNA4832M2LBA	LNA4832M3LBA
Notelaar		LNA4802LNC	LNA4802M2LNC	LNA4802M3LNC	LNA4802M4LNC	LNA4832M2LNC	LNA4832M3LNC
Houders							
Bevestiging met schroeven		LN4702	LN4702 (x2)	LN4702 (x3)	LN4702 (x4)	LN4702 (x2)	LN4702 (x3)
Bevestiging met spanklauwen ¹		LN4702BG	LN4702BG (x2)	LN4702BG (x3)	LN4702BG (x4)	LN4702BG (x2)	LN4702BG (x3)

¹ Spanklauwverlenging ref. 670639 voor bevestiging op houder ref. LN4702BG



LIVING LIGHT
installatie in Italiaanse inbouwdozen
keuzetabel voor rechthoekige afdekplaten



Modules	2 large	3	4	7	3+3
NEUTRAAL (techno-polymeer)					
Wit	LNA4819BI	LNA4803BI	LNA4804BI	LNA4807BI	LNA4826BI
Tech	LNA4819TE	LNA4803TE	LNA4804TE	LNA4807TE	LNA4826TE
Antraciet	LNA4819AR	LNA4803AR	LNA4804AR	LNA4807AR	LNA4826AR
KRISTALL (techno-polymeer)					
London fog	LNA4819KF	LNA4803KF	LNA4804KF	LNA4807KF	LNA4826KF
Aquamarine	LNA4819KA	LNA4803KA	LNA4804KA	LNA4807KA	LNA4826KA
Cold grey	LNA4819KG	LNA4803KG	LNA4804KG	LNA4807KG	LNA4826KG
DEEP (techno-polymeer)					
Groen	LNA4819VD	LNA4803VD	LNA4804VD	LNA4807VD	LNA4826VD
Oranje	LNA4819OD	LNA4803OD	LNA4804OD	LNA4807OD	LNA4826OD
Blauw	LNA4819AD	LNA4803AD	LNA4804AD	LNA4807AD	LNA4826AD
SILK (zamak)					
Park	LNA4819PK	LNA4803PK	LNA4804PK	LNA4807PK	LNA4826PK
Square	LNA4819SQ	LNA4803SQ	LNA4804SQ	LNA4807SQ	LNA4826SQ
Brick	LNA4819RK	LNA4803RK	LNA4804RK	LNA4807RK	LNA4826RK
Avenue	LNA4819AE	LNA4803AE	LNA4804AE	LNA4807AE	LNA4826AE
Club	LNA4819CB	LNA4803CB	LNA4804CB	LNA4807CB	LNA4826CB
NATURALIA (zamak)					
Native	LNA4819NA	LNA4803NA	LNA4804NA	LNA4807NA	LNA4826NA
Zilver	LNA4819AG	LNA4803AG	LNA4804AG	LNA4807AG	LNA4826AG
Geborsteld staal	LNA4819ACS	LNA4803ACS	LNA4804ACS	LNA4807ACS	LNA4826ACS
METAAL (zamak)					
Goud	LNA4819OA	LNA4803OA	LNA4804OA	LNA4807OA	LNA4826OA
Brons	LNA4819BZ	LNA4803BZ	LNA4804BZ	LNA4807BZ	LNA4826BZ
Nikkel	LNA4819NS	LNA4803NS	LNA4804NS	LNA4807NS	LNA4826NS
ESSENCES (massief hout)					
Amerikaanse kerselaar	LNA4819LCA	LNA4803LCA	LNA4804LCA	LNA4807LCA	LNA4826LCA
Bamboe	LNA4819LBA	LNA4803LBA	LNA4804LBA	LNA4807LBA	LNA4826LBA
Notelaar	LNA4819LNC	LNA4803LNC	LNA4804LNC	LNA4807LNC	LNA4826LNC
Houders					
Bevestiging met schroeven	LN4719	LN4703	LN4704	LN4707	LN4726


■ INSTALLATIE 2 MODULES

Inbouwdozen Houders Aantal modules Afdekplaten

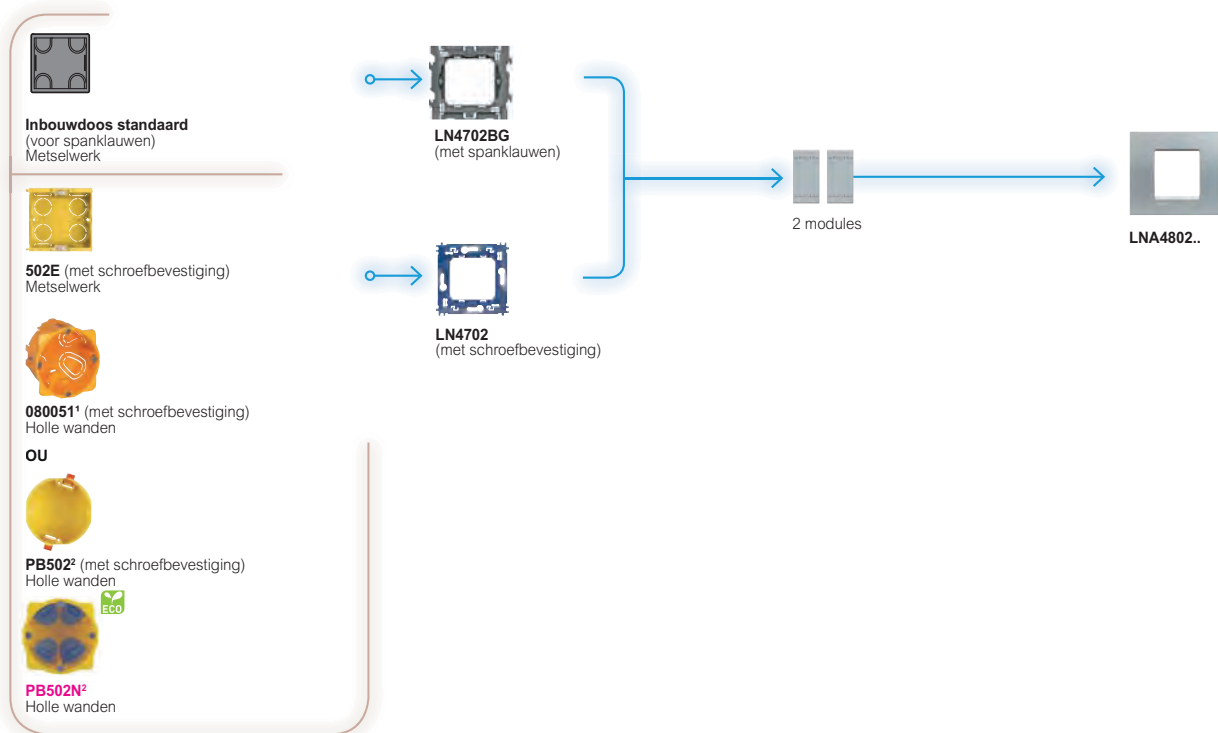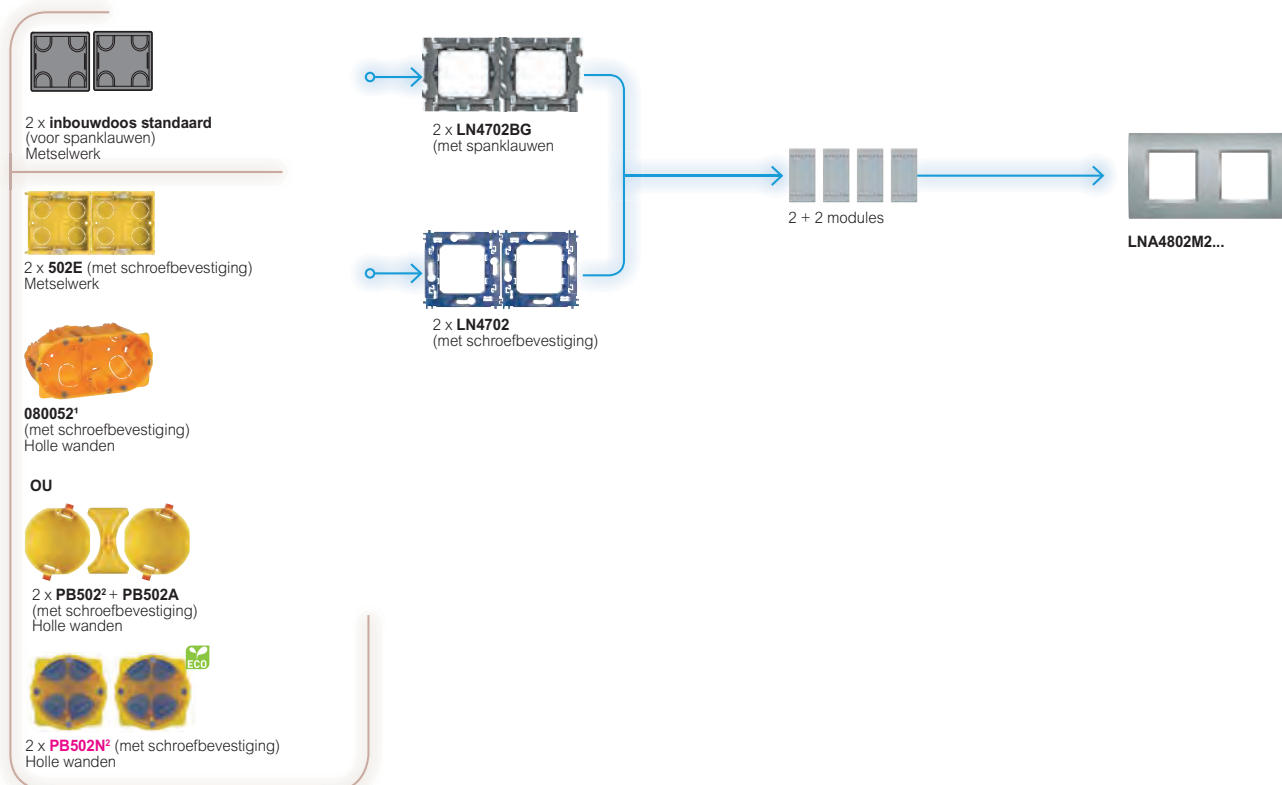
■ INSTALLATIE HORIZONTAAL - HARTAFSTAND 71 mm


¹ Batibox dozen voor holle wanden zie blz. 828
² Inbouwdozen holle wanden BTicino zie blz. 837

LIVING LIGHT

installatie in Belgische inbouwdozen
rechthoekige afdekplaten




■ INSTALLATIE HORIZONTAAL - HARTAFSTAND 71 mm

Inbouwdozen


Houders

Aantal modules

Afdekplaten

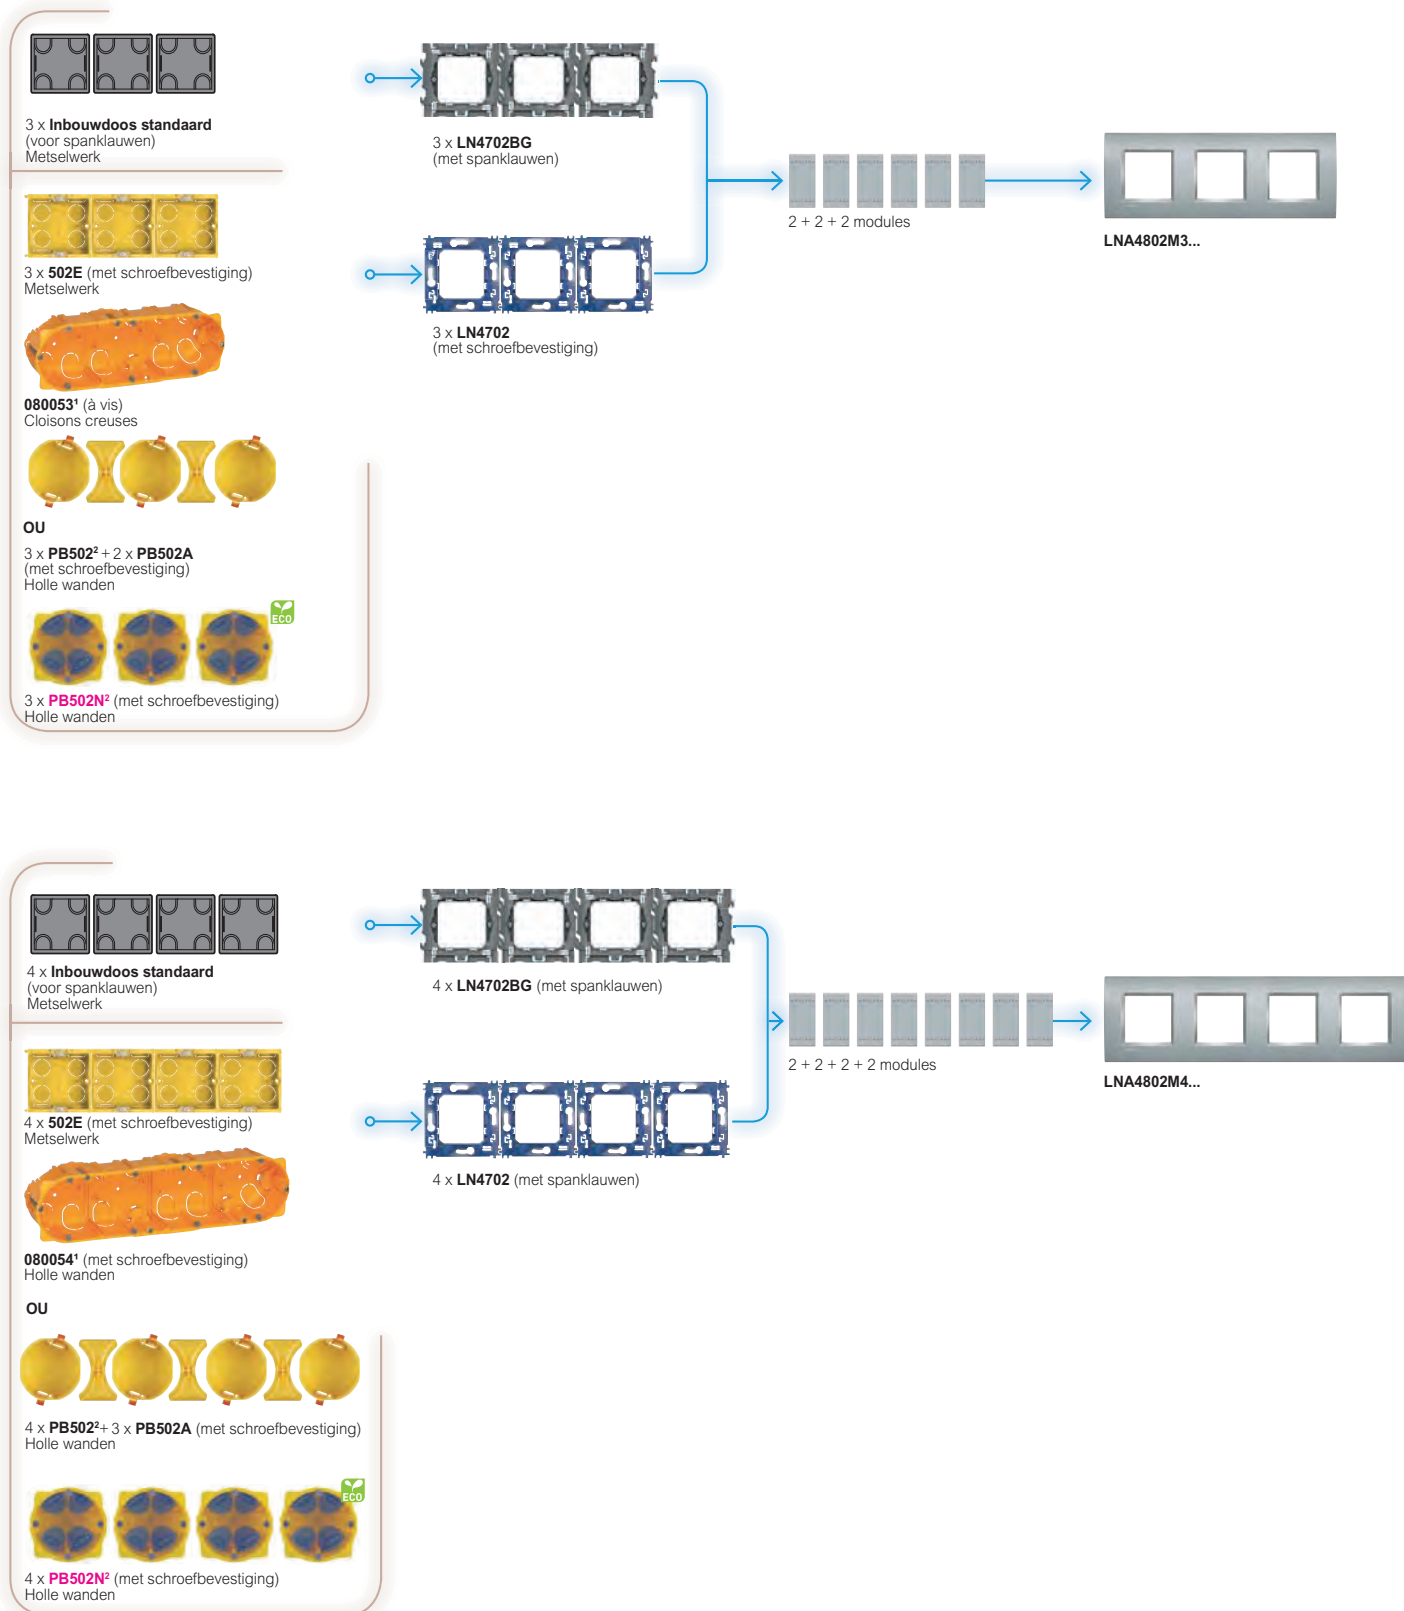

¹ Batibox dozen voor holle wanden zie blz. 828
² Inbouwdozen holle wanden BTicino zie blz. 837

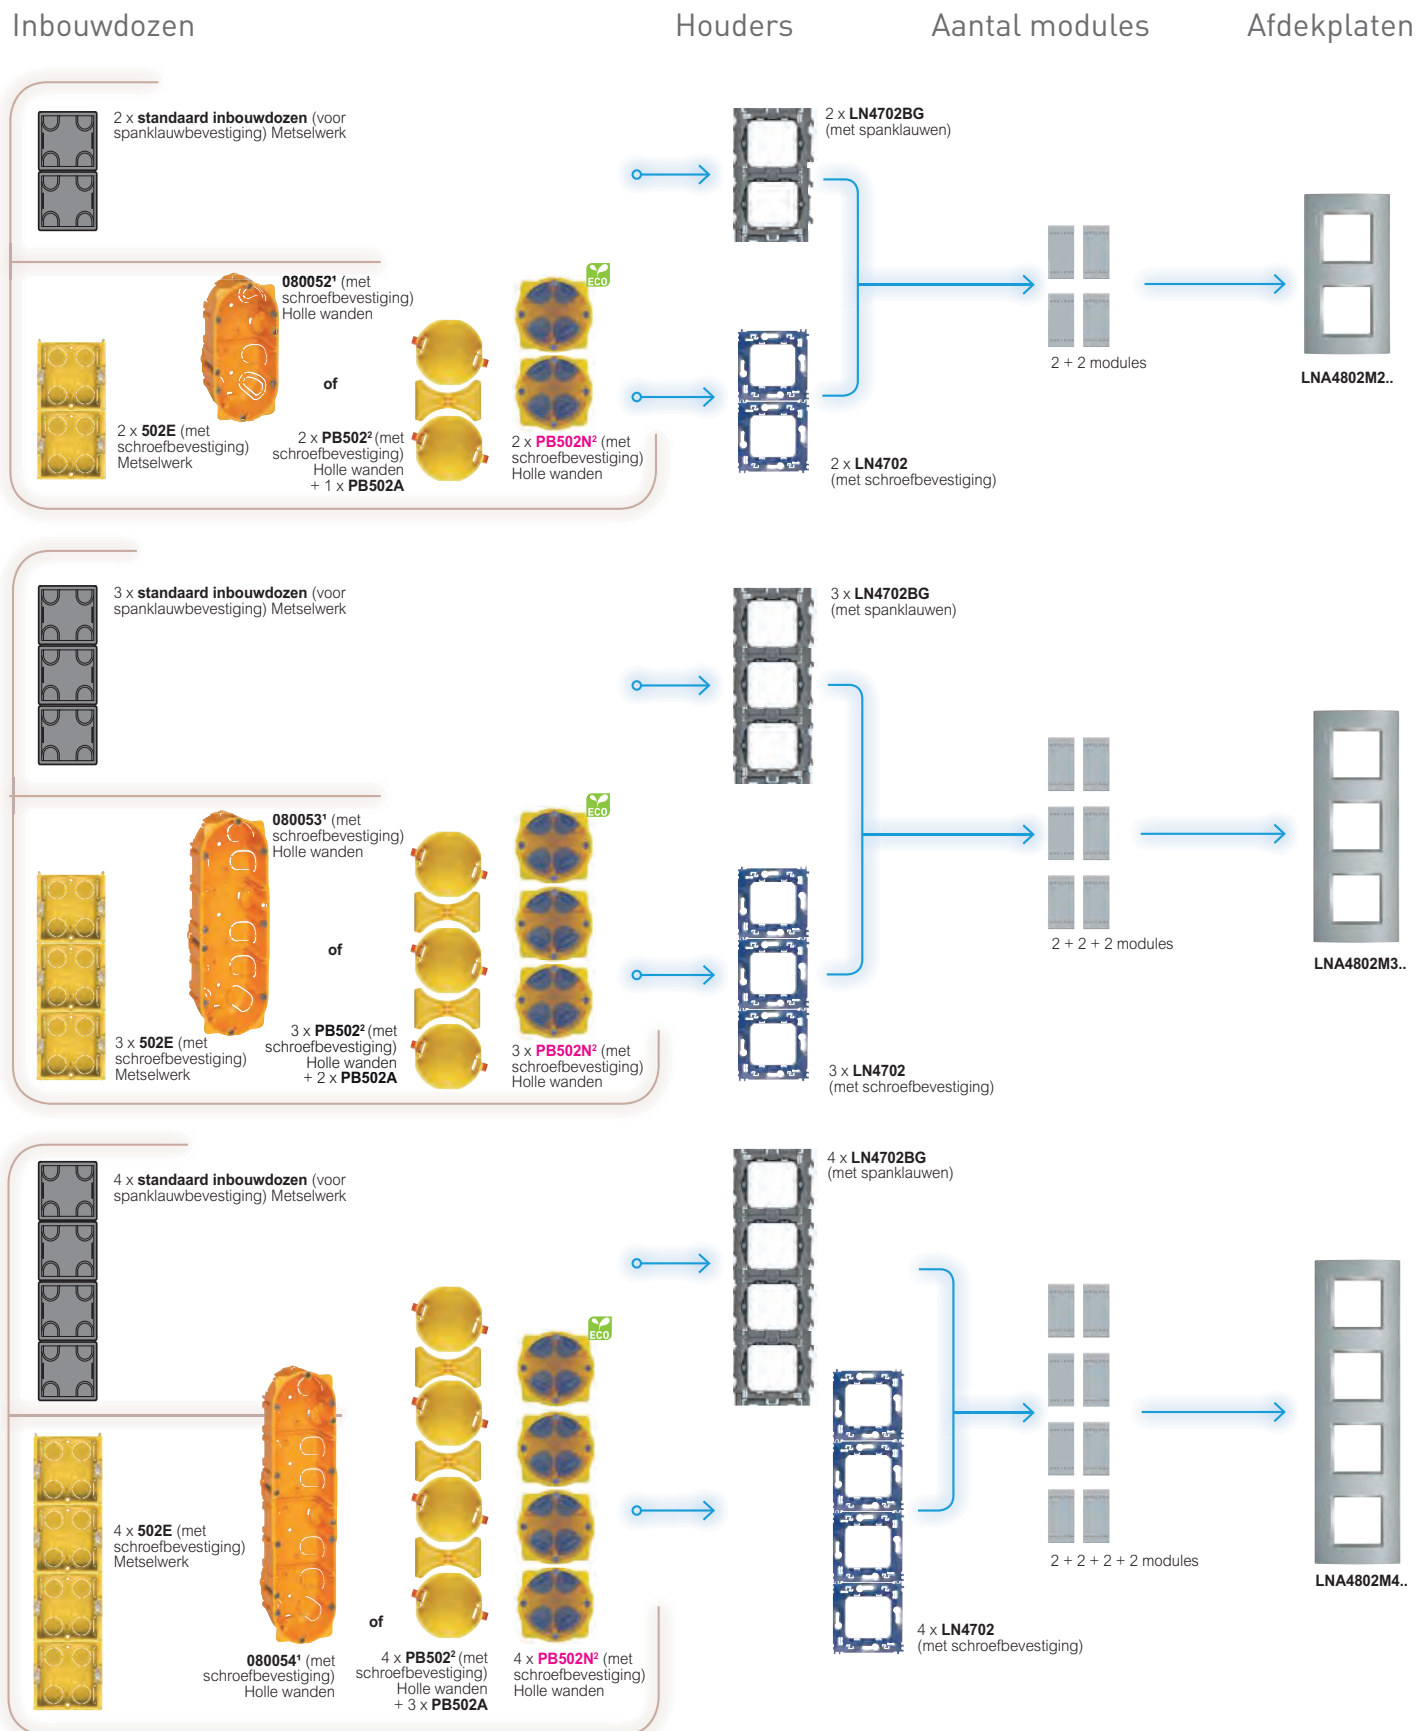
VERTICALE INSTALLATIE - HARTAFSTAND 71 mm

¹ Batibox dozen voor holle wanden zie blz. 828


² Inbouwdozen holle wanden BTicino zie blz. 837

LIVING LIGHT


installatie in Belgische inbouwdozen
rechthoekige afdekplaten



VERTICALE INSTALLATIE - HARTAFSTAND 57 mm

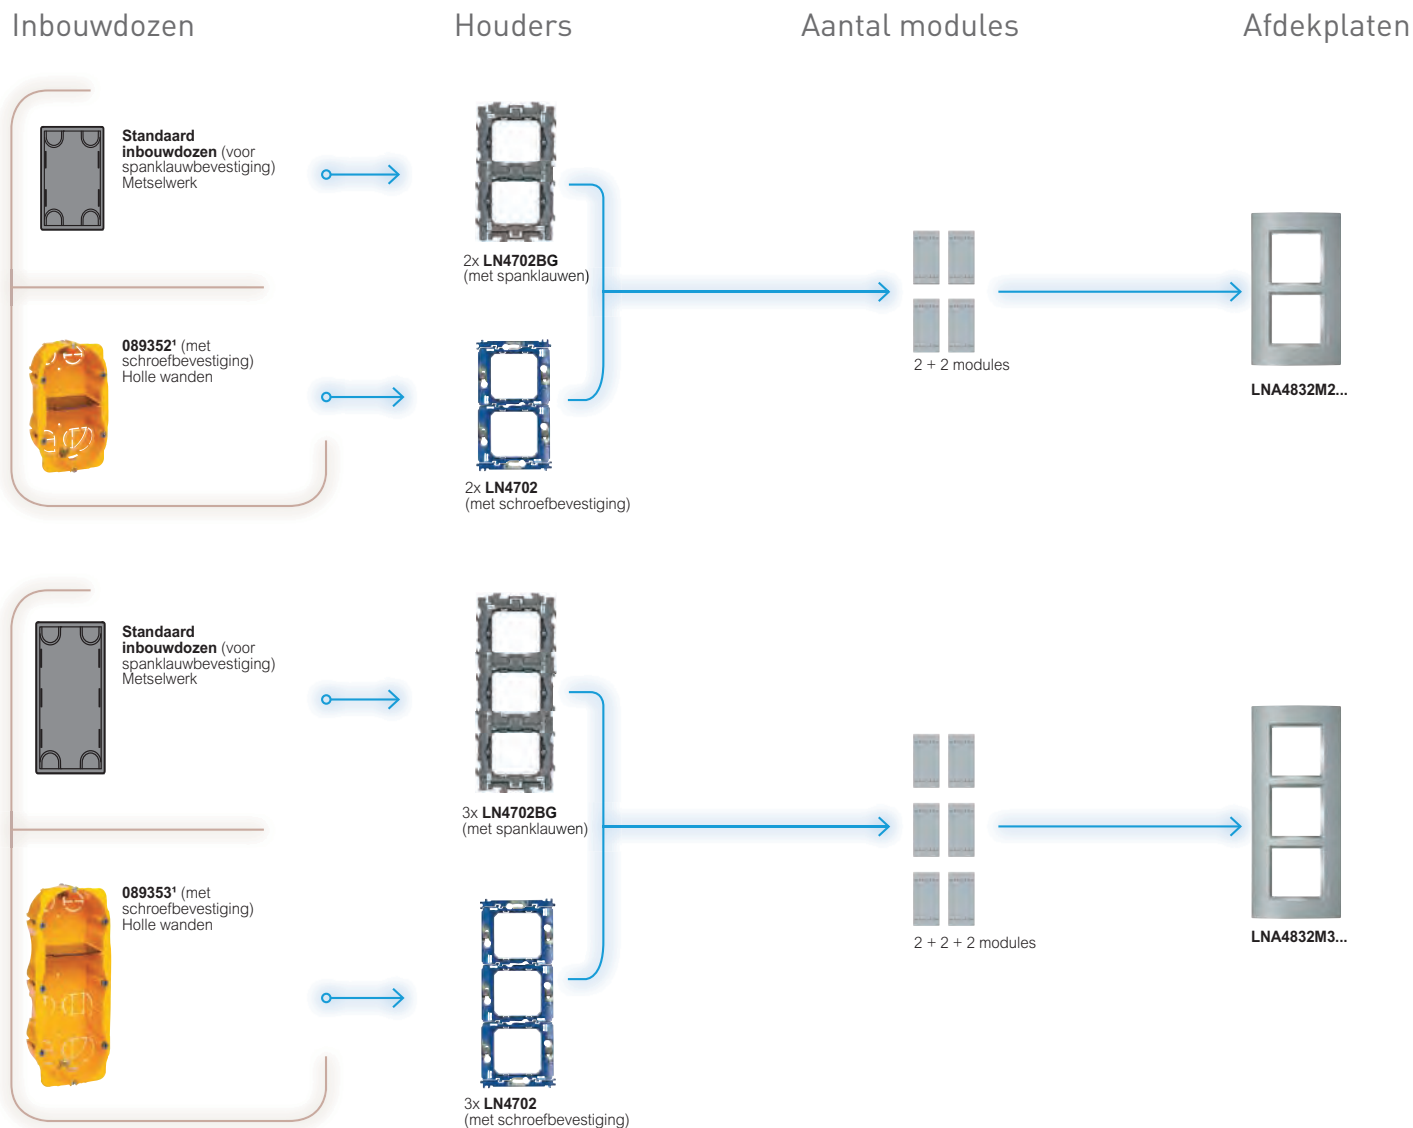

INSTALLATIE HOUDERS LN4702 EN LN4702BG

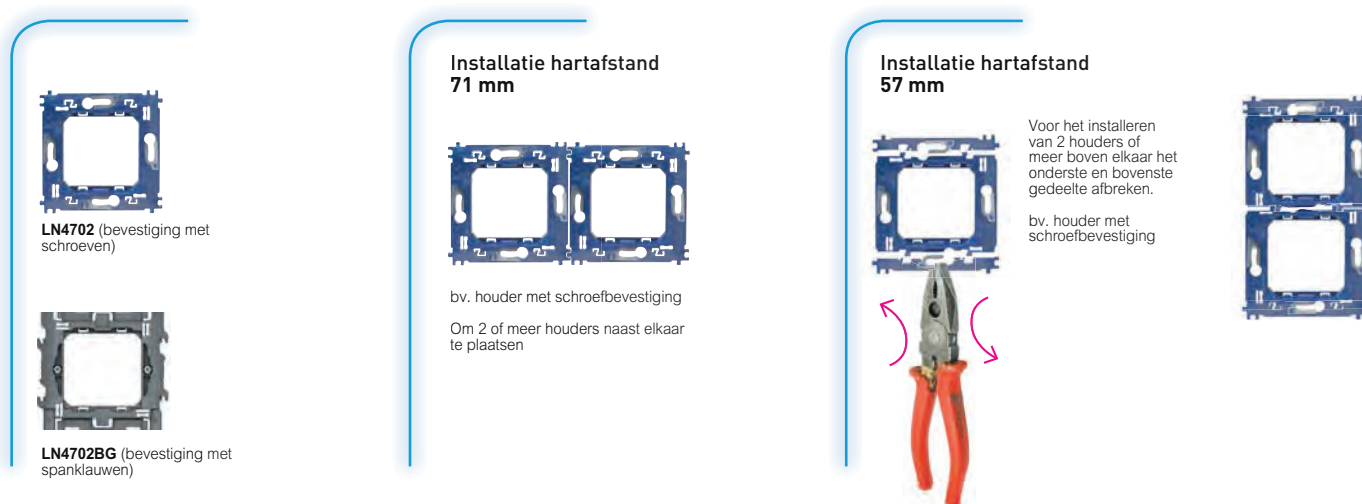

¹ Batibox dozen voor holle wanden zie blz. 828



Inbouwdozen


Houders

Aantal modules

Afdekplaten



503E¹
 (106x71x52 mm)
 Metselwerk



LN4719
 (met schroefbevestiging)



2 modules




LNA4819...



PB503'
 (109x68x51 mm)
 Holle wanden



PB503N'
 (109x68x51 mm)
 Holle wanden



LN4703
 (met schroefbevestiging)



3 modules



LNA4803...



504E¹
 (133x74x53,5 mm)
 Metselwerk



LN4704
 (met schroefbevestiging)



4 modules



LNA4804...



PB504'
 (131,5x68x51 mm)
 Holle wanden



PB504N'
 (131,5x68x51 mm)
 Holle wanden

¹ Inbouwdozen BTicino zie blz. 837-839

LIVING LIGHT

installatie in Italiaanse inbouwdozen
rechthoekige afdekplaten




Inbouwdozen

Houders

Aantal modules

Afdekplaten

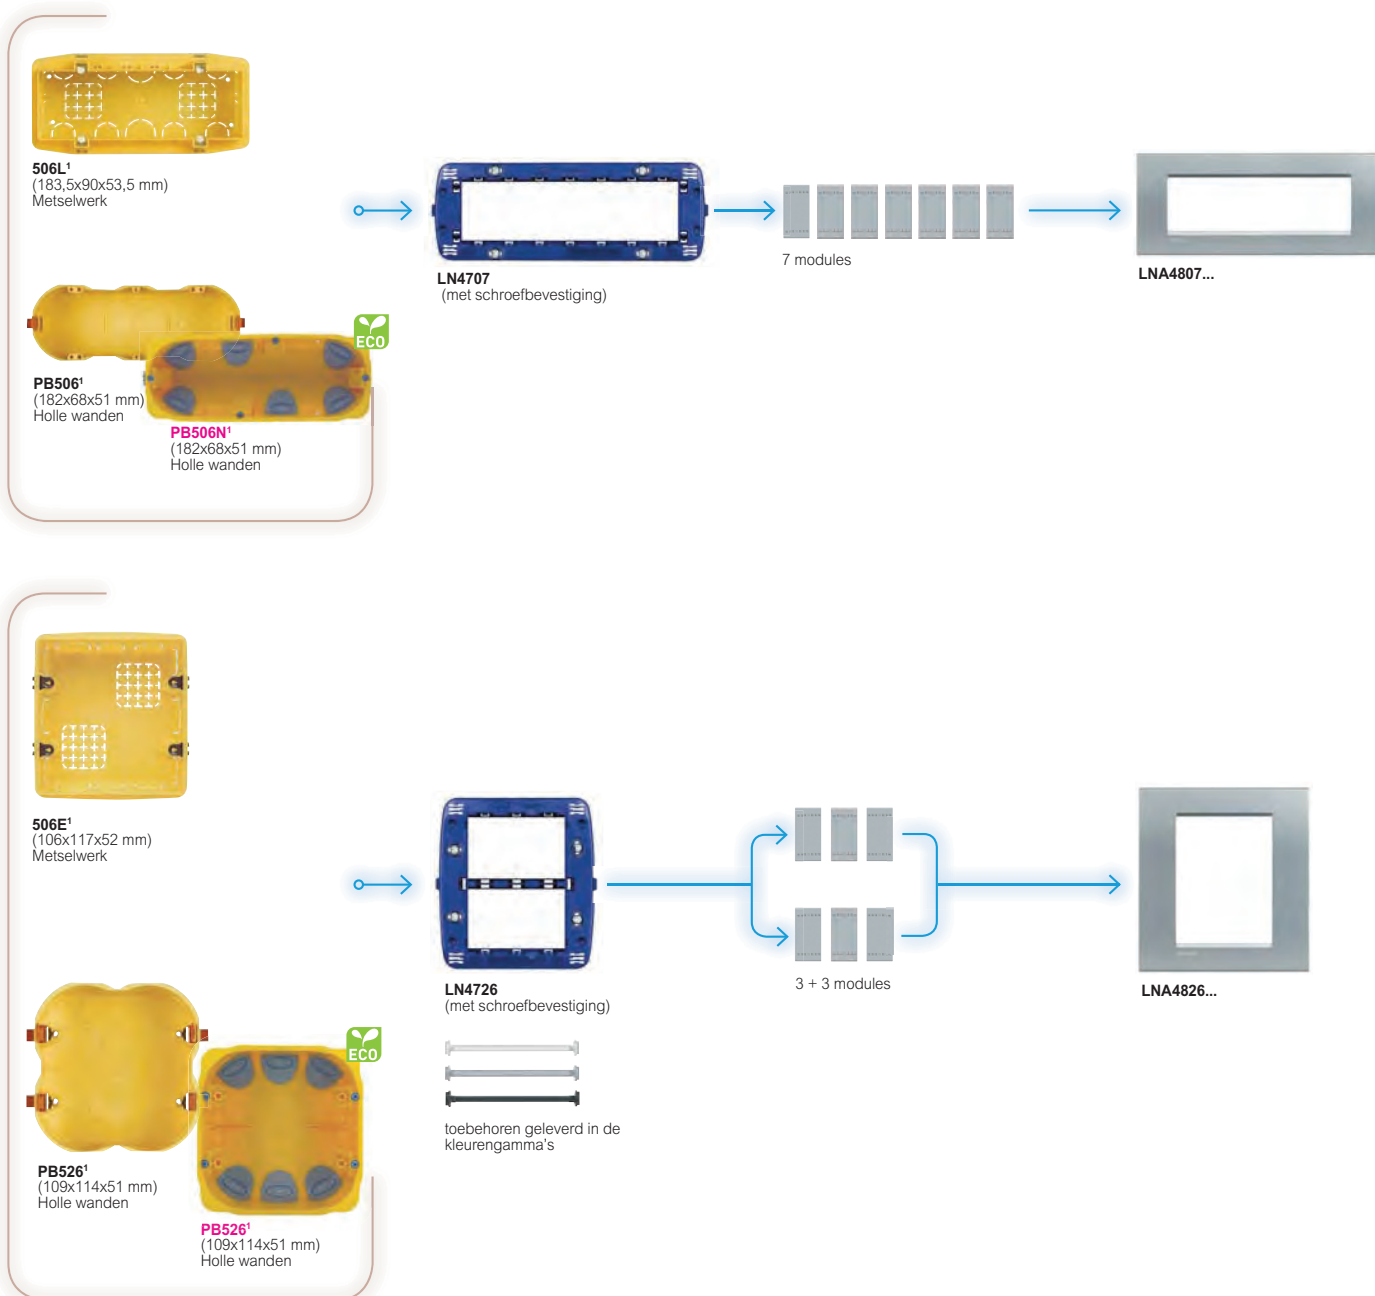
¹ Inbouwdozen BTicino zie blz. 837-839



MONOCHROOM

Materiaal: zamak



Puur wit - BN



Tech - TE



Antraciet - AR

SOFT

Materiaal: zamak



Street - ST

Nieuw



Klei - CY

Nieuw



Zand - SB

Nieuw




Blue moon - BM

Nieuw

BRIGHT

Materiaal: zamak



Tin - PT



Palladium - PL



Mat goud - OF



Mat nikkel - NK



Parelwit - PR


LIVING LIGHT^{AIR}

installatie in Italiaanse inbouwdozen
keuzetabel afdekplaten AIR



Modules		2	3	4	7	3+3
MONOCHROOM (zamak)						
	Puur wit	LNC4802BN	LNC4803BN	LNC4804BN	LNC4807BN	LNC4826BN
	Tech	LNC4802TE	LNC4803TE	LNC4804TE	LNC4807TE	LNC4826TE
	Antraciet	LNC4802AR	LNC4803AR	LNC4804AR	LNC4807AR	LNC4826AR
SOFT (zamak)						
	Street	LNC4802ST	LNC4803ST	LNC4804ST	LNC4807ST	LNC4826ST
	Klei	LNC4802CY	LNC4803CY	LNC4804CY	LNC4807CY	LNC4826CY
	Zand	LNC4802SB	LNC4803SB	LNC4804SB	LNC4807SB	LNC4826SB
	Blue moon	LNC4802BM	LNC4803BM	LNC4804BM	LNC4807BM	LNC4826BM
BRIGHT (zamak)						
	Tin	LNC4802PT	LNC4803PT	LNC4804PT	LNC4807PT	LNC4826PT
	Palladium	LNC4802PL	LNC4803PL	LNC4804PL	LNC4807PL	LNC4826PL
	Mat goud	LNC4802OF	LNC4803OF	LNC4804OF	LNC4807OF	LNC4826OF
	Mat nikkel	LNC4802NK	LNC4803NK	LNC4804NK	LNC4807NK	LNC4826NK
	Parelwit	LNC4802PR	LNC4803PR	LNC4804PR	LNC4807PR	LNC4826PR
BRUSHED (zamak)						
	Geborsteld nikkel	LNC4802NIS	LNC4803NIS	LNC4804NIS	LNC4807NIS	LNC4826NIS
	Geborsteld titanium	LNC4802TIS	LNC4803TIS	LNC4804TIS	LNC4807TIS	LNC4826TIS
	Geborsteld chroom	LNC4802CRS	LNC4803CRS	LNC4804CRS	LNC4807CRS	LNC4826CRS
Houders						
Bevestiging met schroeven		LN4702C	LN4703C	LN4704C	LN4707C	LN4726C

Referenties in het rood: nieuwe producten

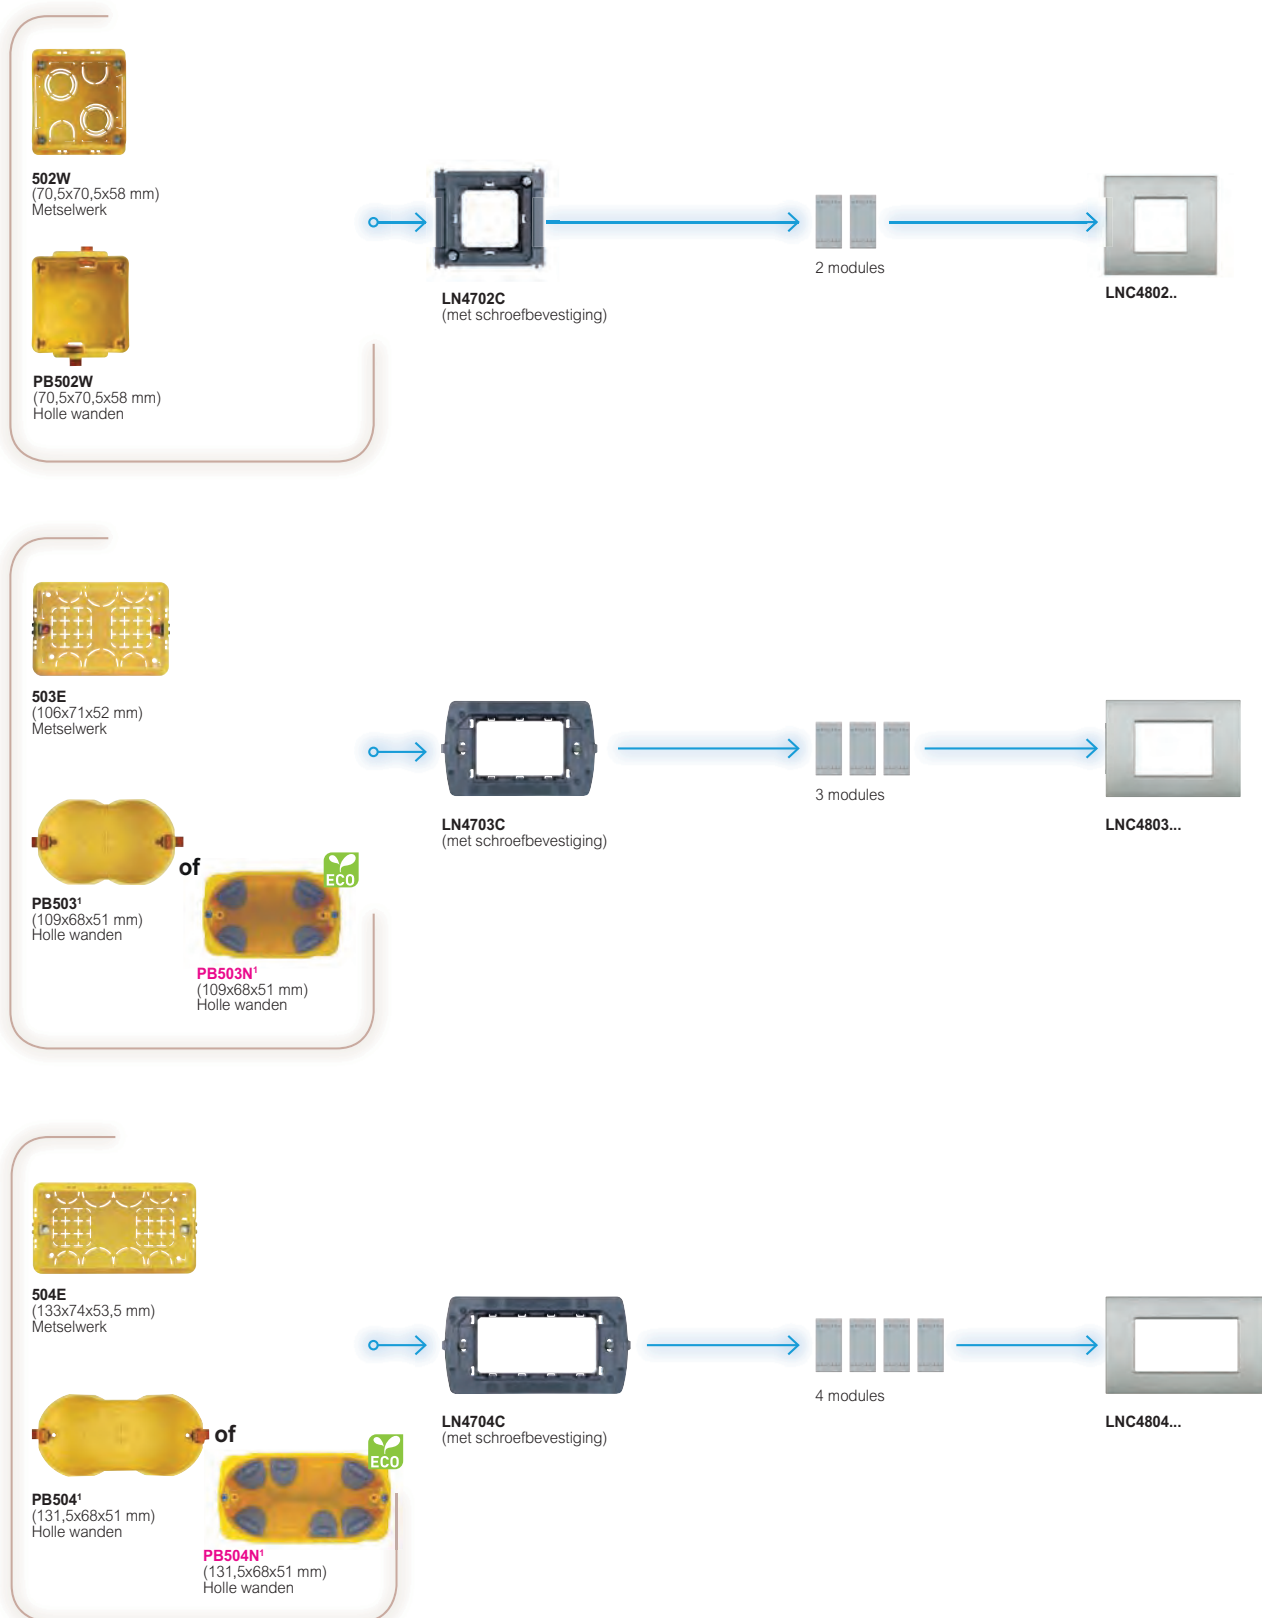
Inbouwdozen
Houders
Aantal modules
Afdekplaten AIR


¹ BTicino inbouwdozen voor holle wanden zie blz. 839

Referenties in het rood: nieuwe producten

LIVING LIGHT^{AIR}

installatie in Italiaanse inbouwdozen





Inbouwdozen



Houders

Aantal modules

Afdekplaten AIR

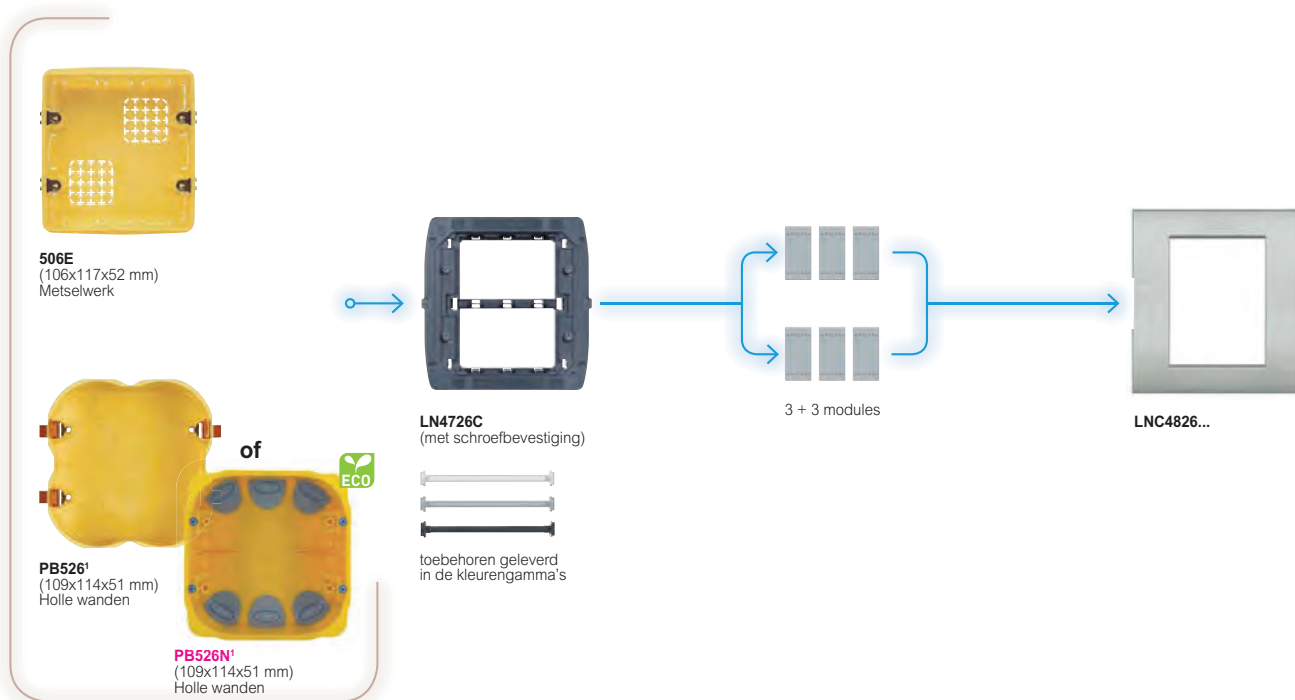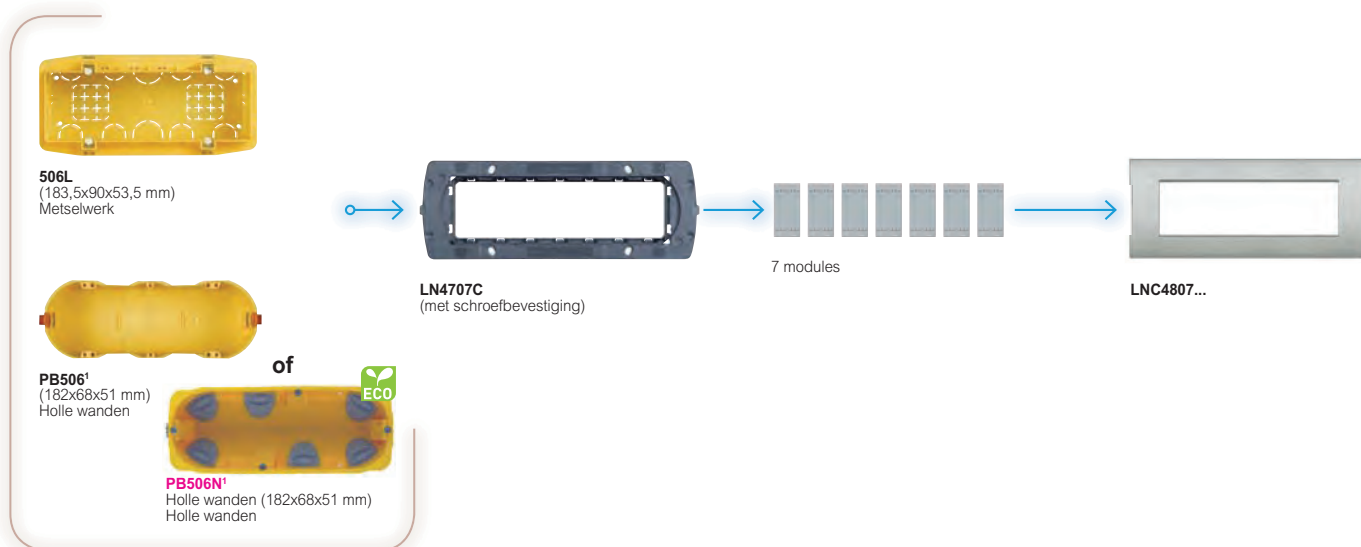
¹ BTicino inbouwdozen voor holle wanden zie blz. 839

Opbouwdoos
Houders
Aantal modules
Afdekplaten
 Rechthoekig

AIR

502BI

LN4702 (met schroefbevestiging)


2 modules


LNA4802...

503BI

LN4703C (met schroefbevestiging)


3 modules


LNC4803...

LN4703 (met schroefbevestiging)


3 modules


LNA4803...

LN4719 (met schroefbevestiging)


2 modules


LNA4819...

504BI

LN4704C (met schroefbevestiging)


4 modules



LNC4804...

LN4704 (met schroefbevestiging)


4 modules



LNA4804...

150418BA met houder en afdekplaat
 (173x247x65)


150418GR - met houder en afdekplaat
 (173x247x65)


3 x 6 modules

Wit

506NP
 (118x118x55)

N4070 binnensirene
N4565 muziekdistributie

Tech


506NP
 (118x118x55)

NT4070 binnensirene
NT4565 muziekdistributie

Antraciet

506LP
 (118x118x55)


4070 binnensirene
L4565 muziekdistributie

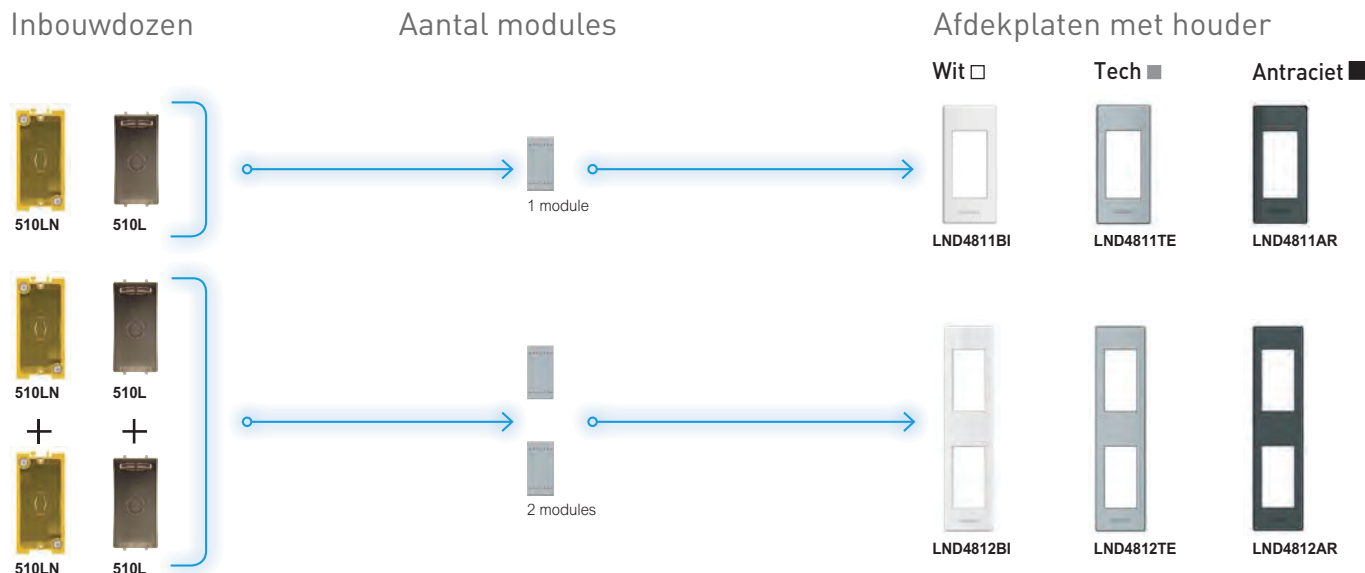INSTALLATIE MECHANISMEN 1 MODULE



510LN: voor installatie in holle wanden (gipsplaat) of metselwerk
510L: voor installatie in profielen


INSTALLATIE IN INBOUWDOOS MULTIBOX

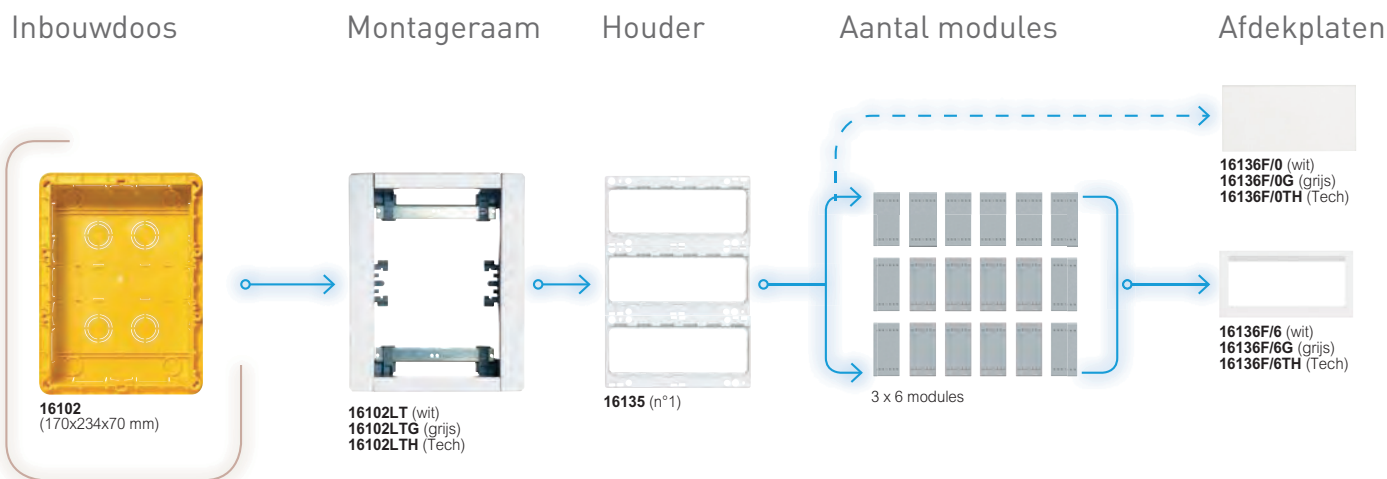

Inbouwdozen

Aantal modules



Deksels
IDROBOX IP 55

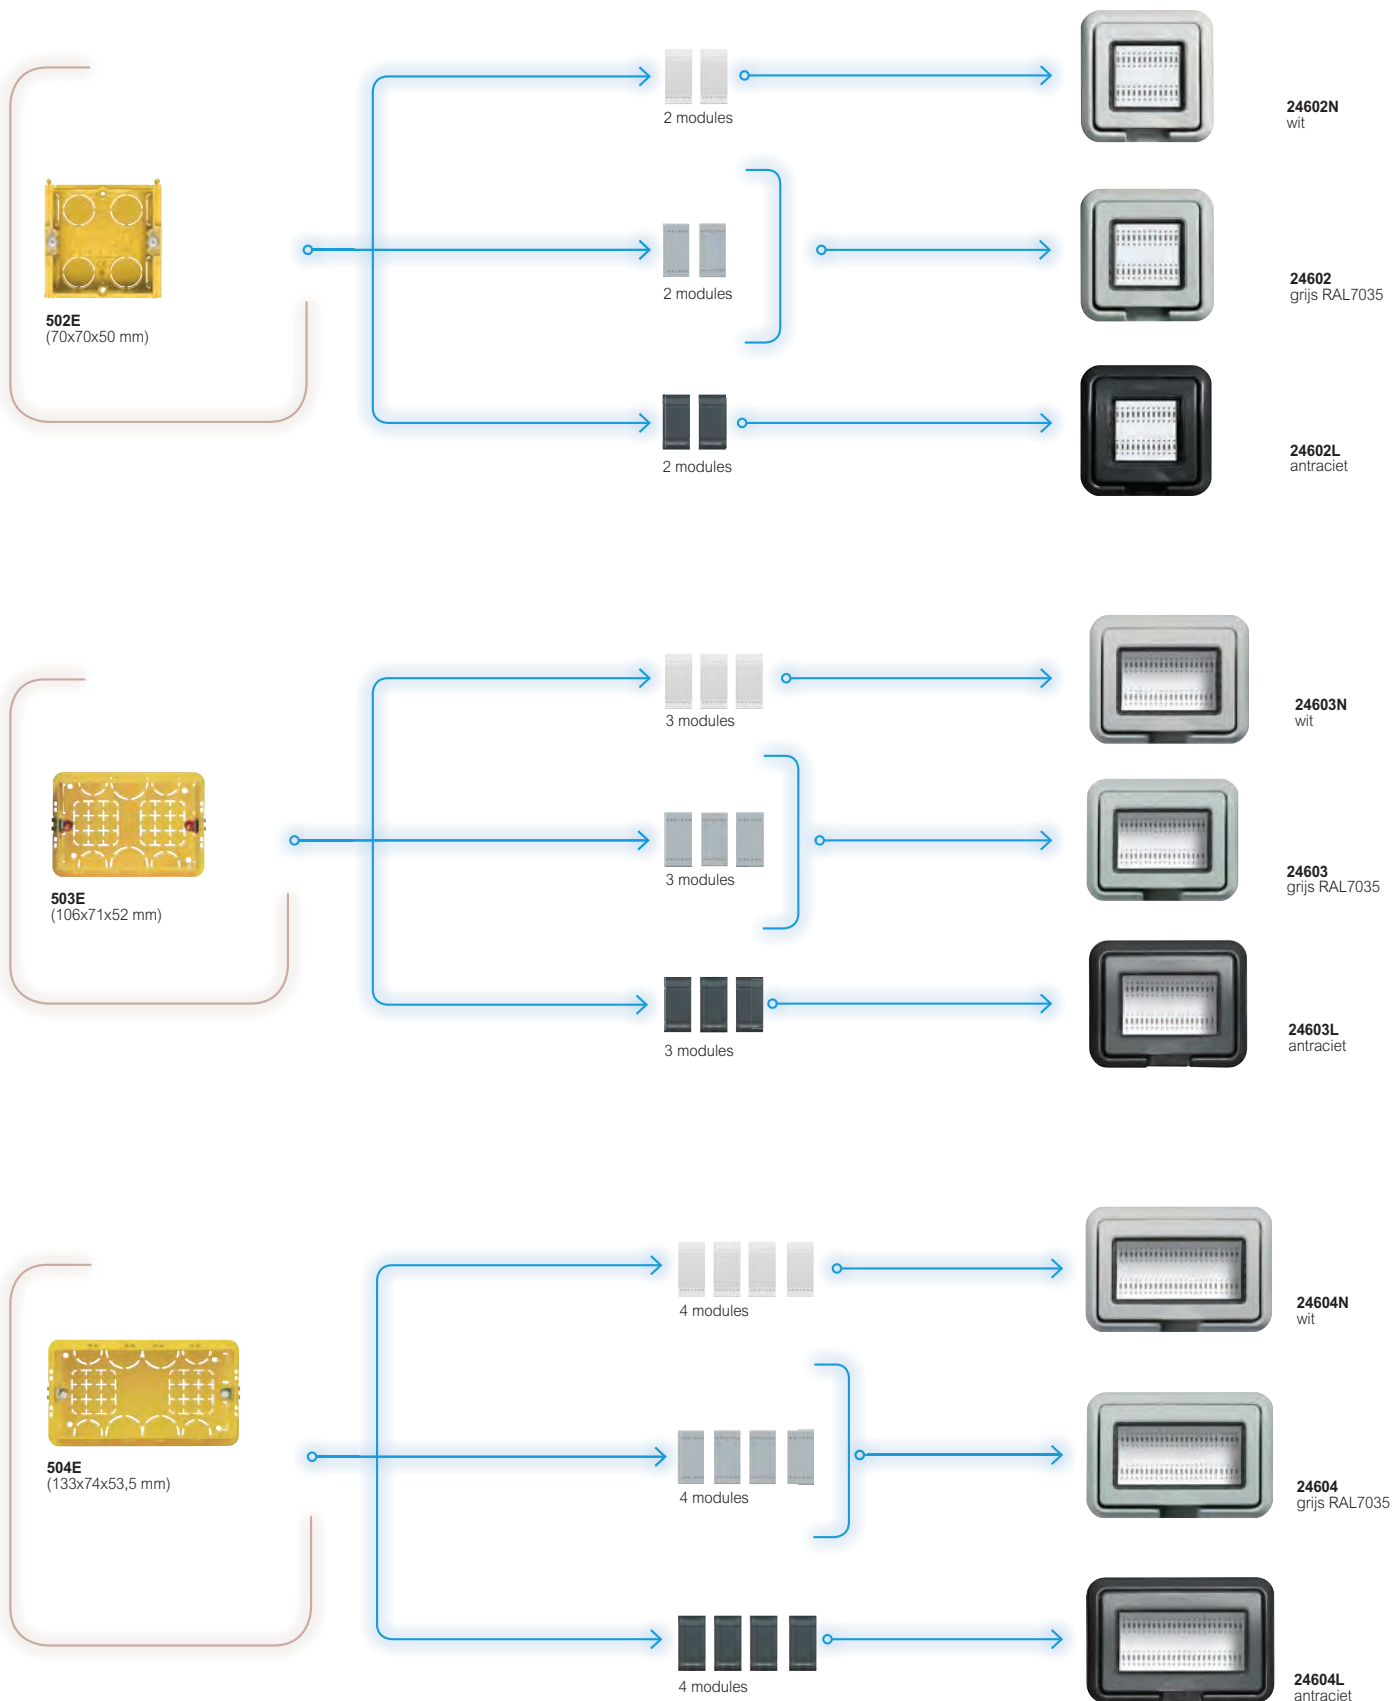


LIVINGLIGHT

afmetingen rechthoekige afdekplaten LIVINGLIGHT


Rechthoekige afdekplaten LIVINGLIGHT

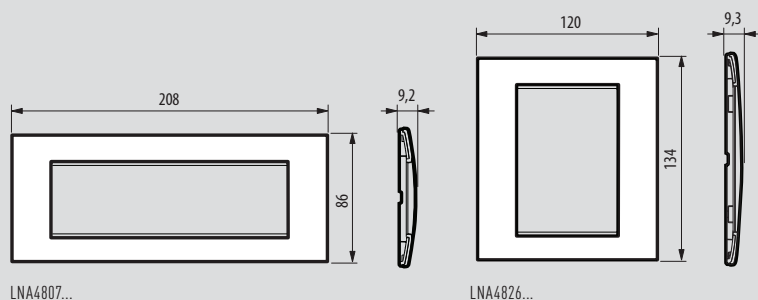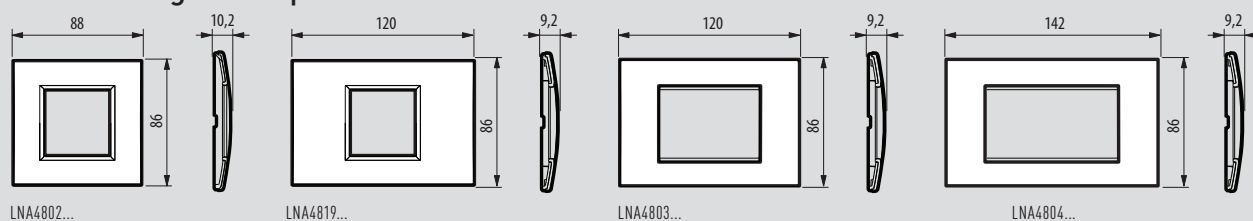



HARTAFSTAND 57 mm - VERTICAAL


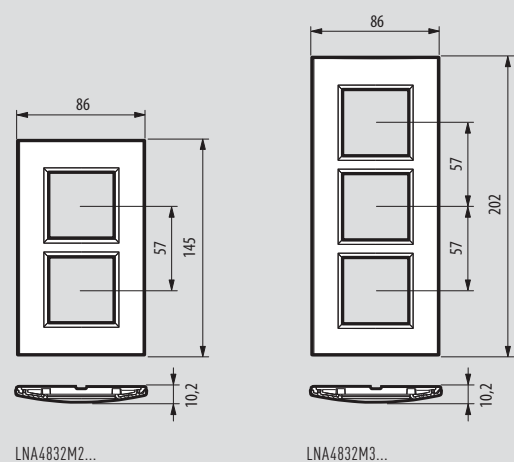



HARTAFSTAND 71 mm - HORIZONTAAL/VERTICAAL

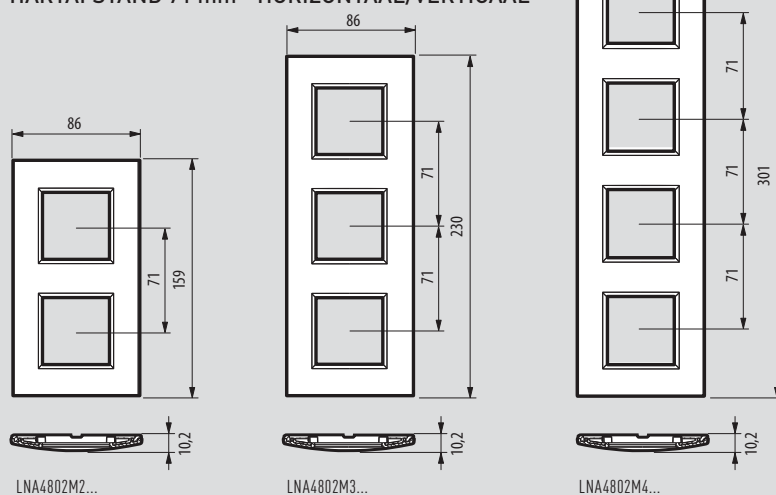


Afdekplaten LIVINGLIGHT AIR

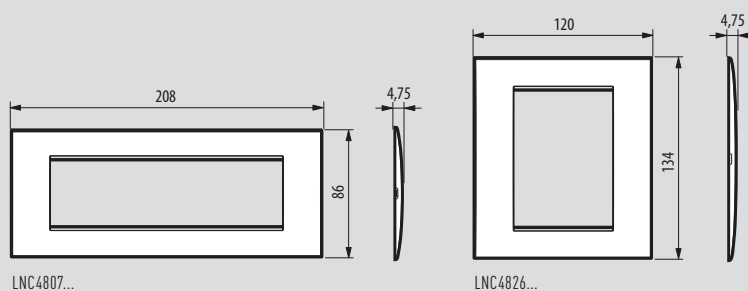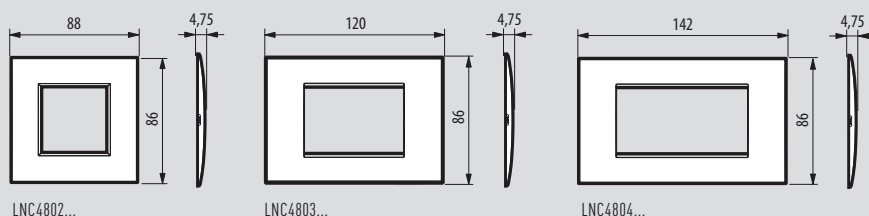

HOUDER 2 MODULES

 LN4702
(met schroefbevestiging)

 LN4702BG (met
spanklauwbevestiging)


HOUDER 2 MODULES AIR


LN4702C

BREDE HOUDER 2 MODULES


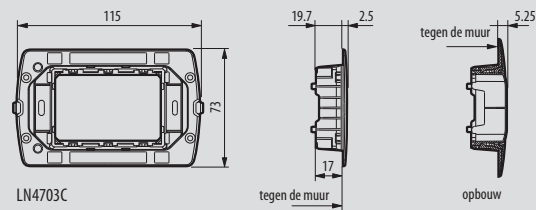
LN4719

ras du mur

HOUDER 3 MODULES


LN4703


tegen de muur

HOUDER 3 MODULES AIR


LN4703C


tegen de muur

opbouw

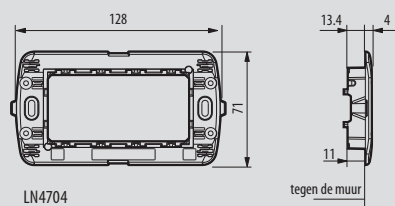HOUDER 4 MODULES


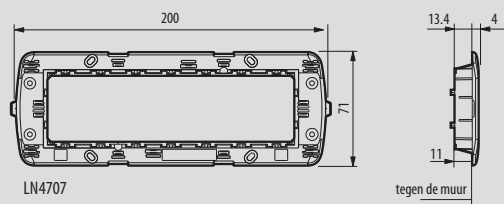
LN4704

tegen de muur

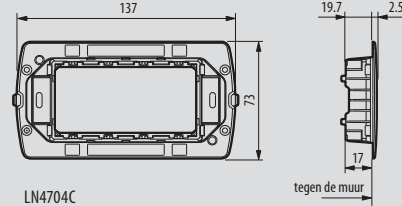HOUDER 4 MODULES AIR


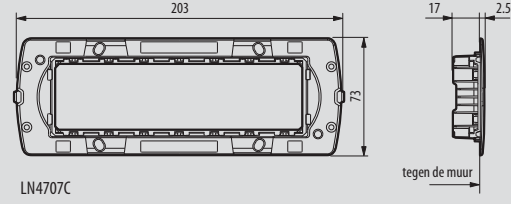
LN4704C

tegen de muur

HOUDER 7 MODULES


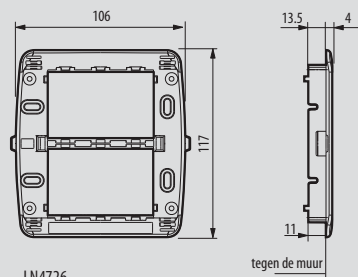
LN4707

tegen de muur

HOUDER 7 MODULES AIR


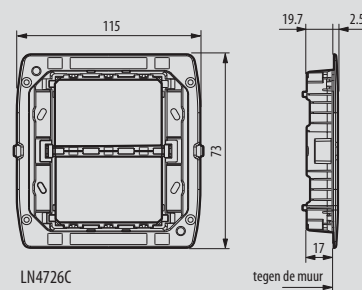
LN4707C

tegen de muur

HOUDER 3+3 MODULES


LN4726

tegen de muur

HOUDER 3+3 MODULES AIR


LN4726C

tegen de muur

Air.

BTicino's thin revolution.



AXOLUTE^{AIR}

LIVING·LIGHT^{AIR}